


単管パイプレールシステム [φ31.8レール]

ロングピッチ施工ができ、手間とコストを削減します

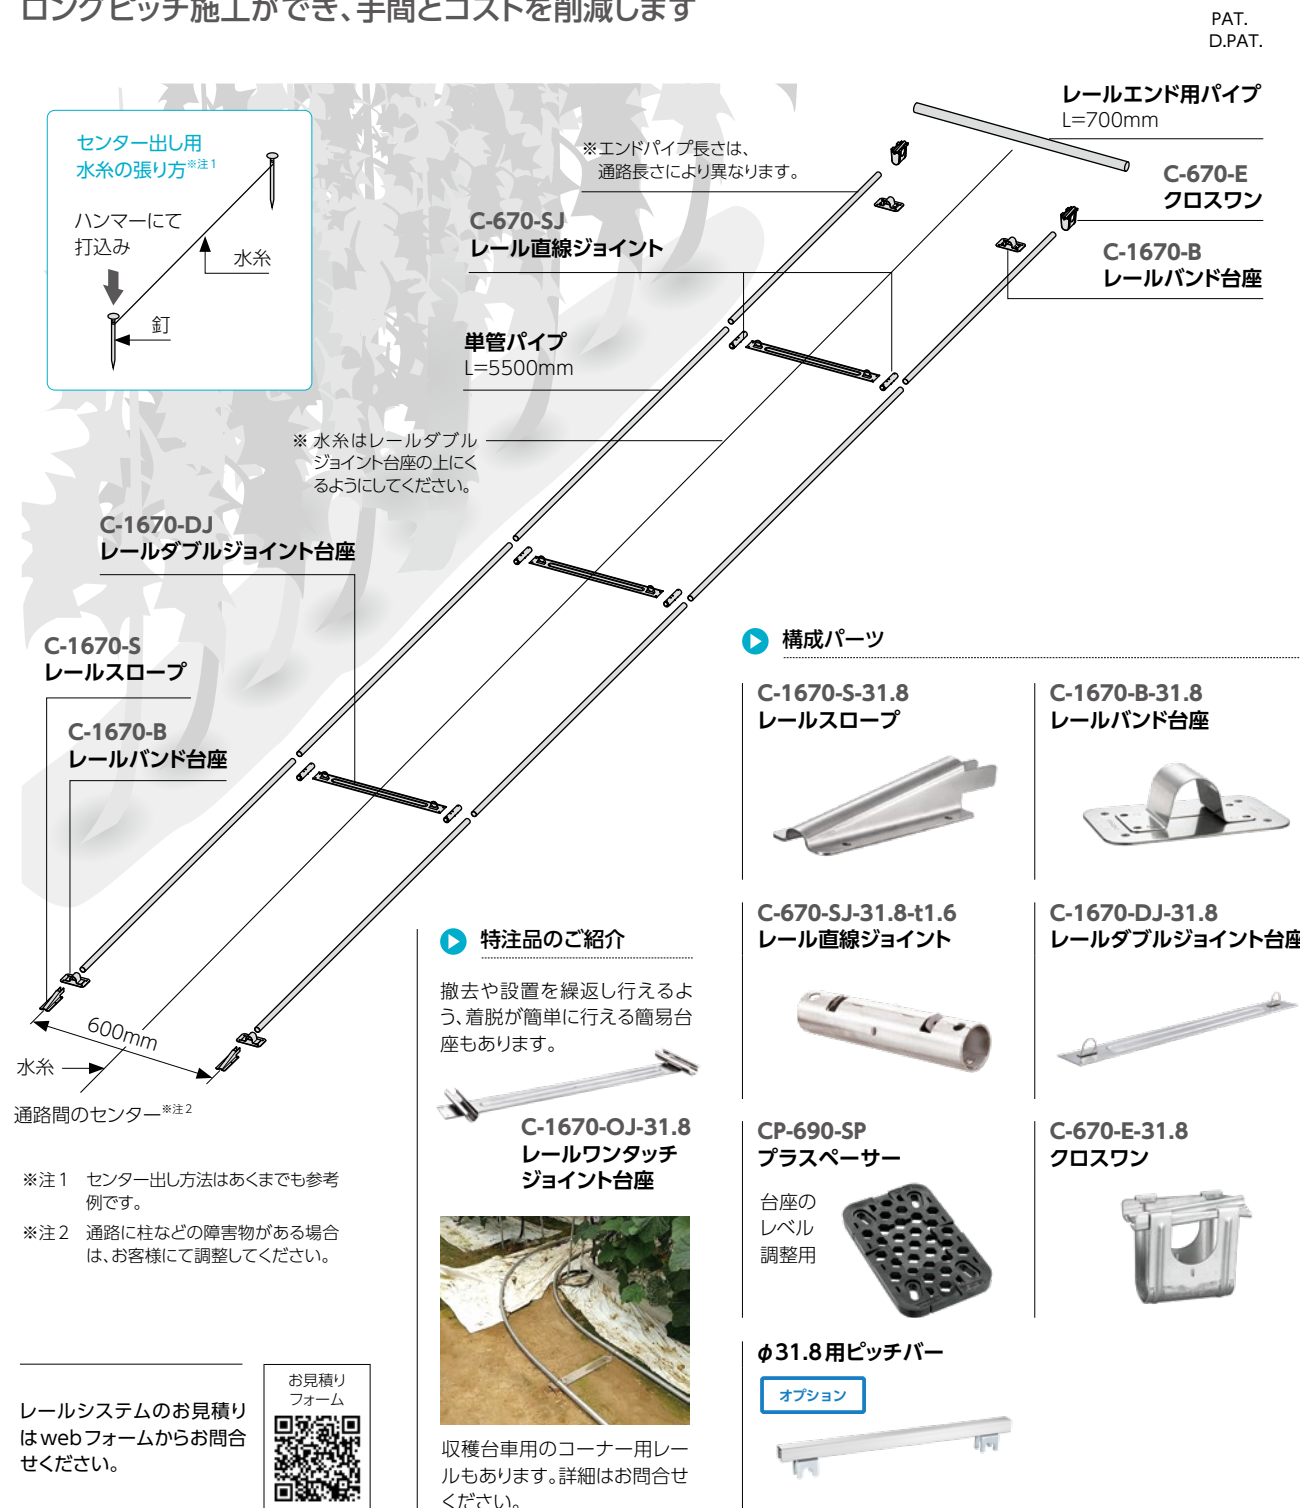

レール敷設施工方法

動画で紹介




1 部材の配置とセンターの位置出し

敷設に必要な部材をそれぞれの箇所に配置します。また、通路の中心をメジャーで測定し水系を張りセンター出しを行います。(P.68 参照)


2 レールスロープとレールバンド台座の固定

レールスロープのスタート位置を決め、メジャーでピッチ(600mm)出しを行い、レールスロープとレールバンド台座を釘にて仮止めします。

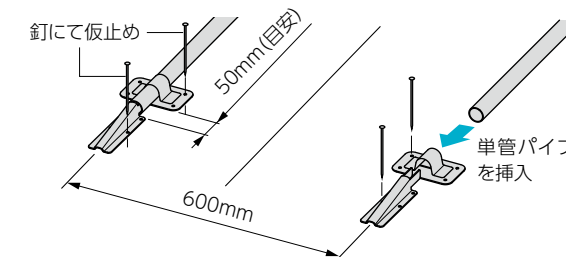


3 レールジョイント台座とレール直線ジョイントを連結

レールジョイント台座にレール直線ジョイントを挿入し連結します。

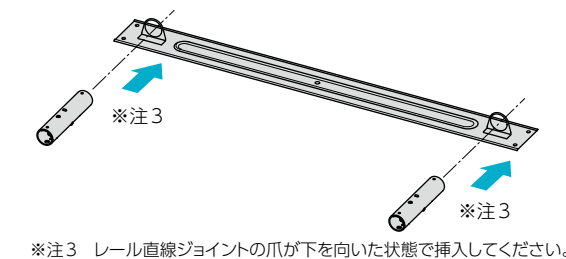

オプション


位置出し作業性を向上させるピッチバーもご用意しています。(別売)



4 単管パイプのジョイント

手順3で組立てたレール直線ジョイントで前後の単管パイプをジョイントします。

ジョイント後、水系にレールダブルジョイント台座のセンターを合せて仮止めします。

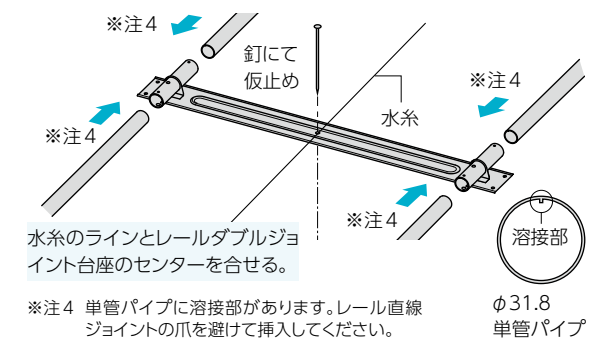


5 各部材の固定

仮止め箇所と残りの固定用穴を使って各部材をしっかり固定します。

6 レールエンドの設置

レールバンド台座を先に単管パイプへ挿入します。クロスワン、レールエンド用パイプおよびレールバンド台座でレールエンドを設置します。

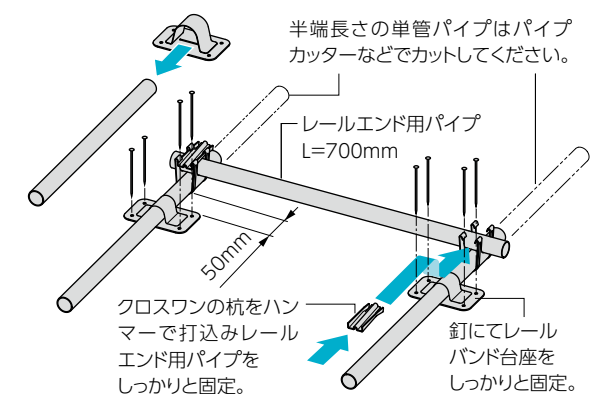

7 水系の回収

最初に張った水系を回収して作業終了です。

特徴

- ・単管パイプとレール用部品を使用することにより、施工時間を大幅に短縮できます。
- ・高耐食性金属パイプを使用しています。

備考：

- ・施工の前に必ず地面を転圧させ、平坦であることを確認してください。施工の際は軍手などの保護具を必ず着用してください。
- ・ハンマー、クギ(呼びφ4.0~4.8mm、長さ100~125mm)、水系、メジャー(位置決め用)をご用意ください。
- ・長期の使用により、ビスの緩みや金具の浮きが発生する場合があります。定期的なメンテナンスをお願いします。

価格表

商品番号	コード	単価(税抜)
C-1670-B-31.8	24778	¥1,530
C-1670-DJ-31.8	24779	¥3,000
C-1670-S-31.8	24780	¥1,500
C-670-SJ-31.8-t1.6	881822	¥950

商品番号	コード	単価(税抜)
C-670-E-31.8	880715	¥240
CP-690-SP	25008	¥160