

マイクロスイッチ

S-412

プラスチック製




S-412

取付け例
Example of
installation




取付け方法
Installation method



スイッチ部特性
Switch characteristic

回路特性 Circuit characteristic		回路図 Circuit drawing
1-3 ON	1-3 OFF	
2-4 OFF	2-4 ON	

[S-412-B]



取付け金具 (別売)
Installing plate (optional)

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
S-412		17	40393
S-412-B			70345

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- ポップハンドルA-412・A-422専用の押ボタンスイッチです。
- ハンドルの開閉で、警報ブザーや照明のON・OFFなどさまざまな使用ができます。
- Exclusively used for pop handle A-412/A-422.
- Handle turning on/off performs many functions such as warning buzzer and illumination.

仕様


- 材 質: PBT樹脂
- 定 格: AC250V3A (抵抗負荷)
- 初期接触抵抗: DC2~4V1Aの接触抵抗計で測定し50mΩ以下
- 絶縁抵抗: DC500Vの絶縁抵抗計で端子-端子間、端子-アース間を測定し各100MΩ以上
- 耐 電 圧: AC1500V (50~60Hz)
- 耐 久 性: 機械的/1万回以上
電氣的/1万回以上
- 作 動 力: 9.8N以下
- 使用温度範囲: -20~+70°C
- 納期: 標準在庫品

Specifications

- Material: PBT resin
- Rated: AC250V 3A (resistance load)
- Initialization contact resistance: 50mΩ or less resulting from measurement by using contact resistance meter of DC2 to 4V1A
- Insulation resistance: 100MΩ or more each resulting from measurement between terminals or between terminal and ground by using insulation resistance meter of DC500V.
- Withstand voltage: AC1500V (50 to 60Hz)
- Durability: Mechanical: 10,000 times or more
Electrical: 10,000 times or more
- Working force: 9.8N or less
- Ambient temperature range: -20°C to +70°C

[S-412]

フルストローク: (10.3) 7 (27.5) 1
Full stroke
※2 ONストローク: 2
ON stroke
※1 OFFストローク: 1.4
OFF stroke

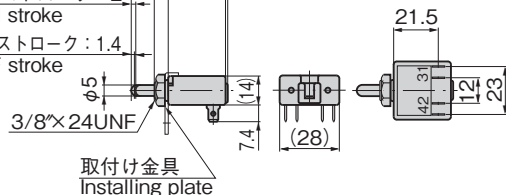

取付け金具
Installing plate

注)

※1は端子番号1-3間をいう

※2は端子番号2-4間をいう

Note:

※1 represents terminal No. 1 to 3.

※2 represents terminal No. 2 to 4.

コントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチ