



アルミフレーム用取手

ALUMINUM FRAME PULL







AP-951

プラスチック製

使いやすい位置に後から取付け
Retrofit anywhere it's easy to use

PAT. PEND.

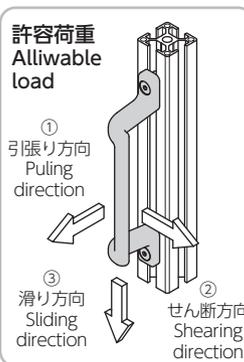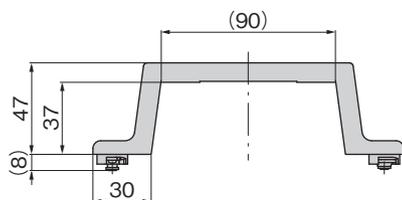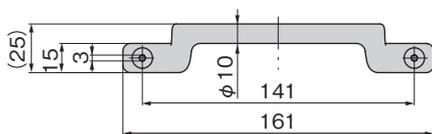

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	許容荷重 (N) Allowable load			コード Code
			①	②	③	
AP-951-30	●	45	510	210	80	04950

● : RoHS10 指令対応品 ▲ : RoHS10 指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 握り部に傾斜があるため、掴み易い形状です。
- 組立て後の筐体にも簡単に後付けできます。
- 仮止め機能により、取付け位置の調整が簡単です。
- 高強度樹脂を採用

- The handle has a slope, making it easy to grip.
- Can be easily retrofitted to an assembled casing.
- It can be installed later in a convenient position.
- Uses strong plastic

仕様 ● 材質: 本体 / ポリアミド (PA+GF50)
ボルト / ステンレス鋼棒 (SUS304)
ナット / ステンレス鋼板 (SUS304)

● 標準色: ライトグレー

納期 ● 標準品・・・納期お問合せください。

備考 ● 推奨締付トルク: 2.3 N・m



- 電動工具での締付け・取外しはしないでください。
- 取外す際には最後までボルトを回してください。
- 適合アルミフレーム (溝幅8mm)
ミスミ製 6シリーズ
SUS製 SF30シリーズ
- その他のアルミフレームについてはお問合せください。

Specifications ● Material: Mainbody: Polyamide (PA+GF50)
Bolt: Stainless steel rod (SUS304)
Nut: Stainless steel sheet (SUS304)

● Standard color: Light gray

Remarks



- Recommended tightening torque: 2.3N・m
- Do not use a power tool to tighten/untighten.
- Turn bolts completely out when removing.
- Applicable aluminum frame (groove width 8mm)
Misumi 6 series
SUS SF30 series