

コネクタ付きのケーブルも配線できます
Cable with connector can also be routed



CP-434-C-5



CP-434-P-3



CP-434-P-4



CP-434-P-5


PAT.

特徴 Feature

- 大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
- ケーブル径3~12mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
- ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
- ケースは難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用しています。
- 保護等級: IP54 相当
- Large opening also allows cable with connector to be routed.
- Up to 5 cables with 3 to 12mm diameters can be routed together in one location.
- Cables can be clamped just by placing case flush on surface.
- Uses non-combustible resin (UL 94 V0).
- Protection class: IP54 equivalent

取付け方法
Installation method


1.裏板を貼付ける
1. Adhere back plate

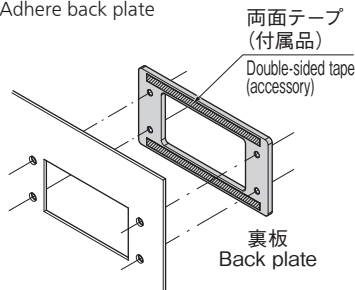

- 貼付け面の油分、ゴミなどを取り除いてください。
- 裏板の4つのねじ穴がパネル穴から完全に覗く様に貼付けてください。


- Clean adhering surface of any oil, dirt, etc.
- Adhere so that 4 screw holes in back plate are complete visible through holes in panel.

2.下側のケースを仮止めする
2. Lightly attach bottom of case



- パネル表面はゴミや凹凸がないようにしてください。
- 押え板は凸部をケース側に向けてください。
- ねじは手締めで3~4回転程度まで挿入してください。
- Make sure there is no dirt, unevenness on panel surface.
- Face holding plate with protrusions toward case.
- Insert screws by hand-tightening 3 or 4 turns.


3.ケーブルパッキンをつけてケーブルを通す
3. Attach cable packing and pass cables through holes

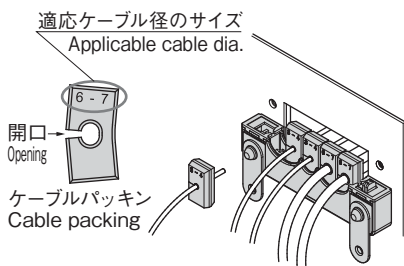

- 適用ケーブルのサイズは丸形のみです。(異形、キズ、変形のケーブルは適用外です。)
- ケーブルの径に合ったパッキンをつけてください。
- 各ケーブルパッキンの開口の方向を揃えてください。

- Applicable cable sizes are round only (other shapes, scratched or deformed cables cannot be used).
- Use packing that matches the cable diameter.
- Ensure that all pieces of cable packing are in the same direction.

4.上側のケースを付ける
4. Attach top of case

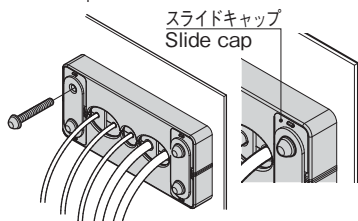

- 上側のケースのねじを仮止めした後、上下4本のねじを必ず交互に締付けてください。
- 電動工具などで締付けないでください。
- 4ヶ所のスライドキャップがケース表面とフラット以下になれば締付け完了です。
- After lightly tightening the screws in the top of the case, tighten each of the 4 top and bottom screws, making sure to tighten each in turn.
- Do not use a power tool to tighten.
- Tightening is complete once the 4 slide caps are at least flat with the surface of the case.

仕様

- 材質: 本体/ポリアミド (PA66-GF25) 裏板/熱間圧延鋼板 (SPHC) 押え板/ステンレス鋼板 (SUS304) 本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
- 表面仕上: 裏板/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C) 押え板/バレル研磨
- 付属品: 取付けねじ
- 最大適用板厚: 4mm
- 工作機械・電機設備

用途

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- ケーブルパッキン (CP-434-P) は別売です。
- 取付け後、ケーブルを無理に引張らないでください。
- より高い防水性能が必要な場合には、ケーブルパッキン周囲に潤滑剤の塗布を推奨します。
- 本品を未永くご使用いただくために、取付けねじの先端に潤滑剤の塗布を推奨します。
- 推奨潤滑剤: タキゲンパワーグリーン [C-985・C-988]

Specifications

- Material: Body: Polyamide 6 (PA66-GF25) Back plate: Hot-rolled steel plate (SPHC) Holding plate: Stainless steel sheet (SUS304) Main body packing, cable packing: NBR+PVC
- Finish: Back plate: Zinc plating chromate (MFZn-C) Holding plate: Barrel-polishing
- Accessories: Screws
- Max. applicable panel thickness: 4 mm


Specific use

- Machine tools, electrical facilities


Remarks

- Cable packing (CP-434-P) is sold separately.
- After installation, do not pull cables forcefully.
- If greater water resistance is desired, applying lubricant around cable packing is recommended.
- To prolong the life of the product, applying lubricant to the screw ends is recommended.
- Recommended lubricant: TAKIGEN POWER GREEN [C-985, C-988]

〔CP-434-C-5〕



六角穴対辺 3 Hex hole across




押え板 Holding plate

裏板 Back plate


〔CP-434-P〕

適用ケーブル外径刻印
Applicable cable outer dia. mark




開口 Opening

適用ケーブル外径
Applicable cable outer dia.



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

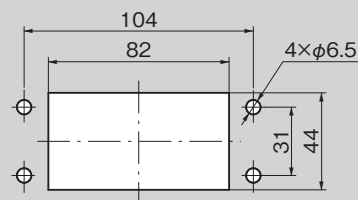

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L	適用ケーブル外径 Applicable cable outer dia.	製品質量 (g) Mass	コード Code	
CP-434-C-5	●	本体 Body	16.8	穴なし Without hole	300	24560	
CP-434-P-0	●	ケーブルパッキン Cable packing		3~4	5.6	24562	
CP-434-P-3	●			4~5	5.5	24563	
CP-434-P-4	●			5~6	5.5	24564	
CP-434-P-5	●			6~7	5.3	24565	
CP-434-P-6	●			7~8	5.0	24566	
CP-434-P-7	●			8~9	4.9	24567	
CP-434-P-8	●			9~10	4.7	24568	
CP-434-P-9	●			33.6	10~11	10.5	24569
CP-434-P-10	●				11~12	10.3	24570
CP-434-P-11	●				33.6		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

