

AP-467
プラスチック製プラスチック平面ハンドル
PLASTIC FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用
- 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。
- 樹脂製のため288gと軽量です。
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Uses highly durable, glass-fiber reinforced resin.
- Snap-in placement during installation provides improved workability.
- Being made of resin, the unit weights only 288 g.
- For both left-hand and right-hand use. (The left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様	●材質: ポリアミド (PA6-GF30) ●標準色: ブラック ●適用板厚: 0.8~2.3mm ●製品質量: 288g ●付属品: 止め金・ビスセット・キー2本
用途	●情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●防水構造ではありません。屋内での使用をお奨めします。 ●同じ形状でダイヤル錠タイプのAP-467-DLがあります。 ●マスターシステム、指定同番、鍵違い、キーNo.0200も製作します。 ●定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。 ●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。 ●緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications	●Material: Polyamide (PA6-GF30) ●Standard color: Black ●Applicable panel thickness: 0.8~2.3mm ●Key No.: TAK60 ●Mass: 288g ●Accessories: Stopper plate, screws and two keys
Specific-use	●Racks for packages (printed-circuit boards) of information devices and communications equipment, switchboards, distribution switchboards, controlling boards etc.
Remarks	●Not a watertight construction; indoor use only recommended. ●The same style is also available in a diallock model (AP-467-DL). ●Lubricant should be applied regularly to moving parts. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ●Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

トライ製品のご案内
Information on TRY! Products

低発塵化・メタルレス化にチャレンジしています。
We are taking on the challenge of developing low-dust and metalless specifications.

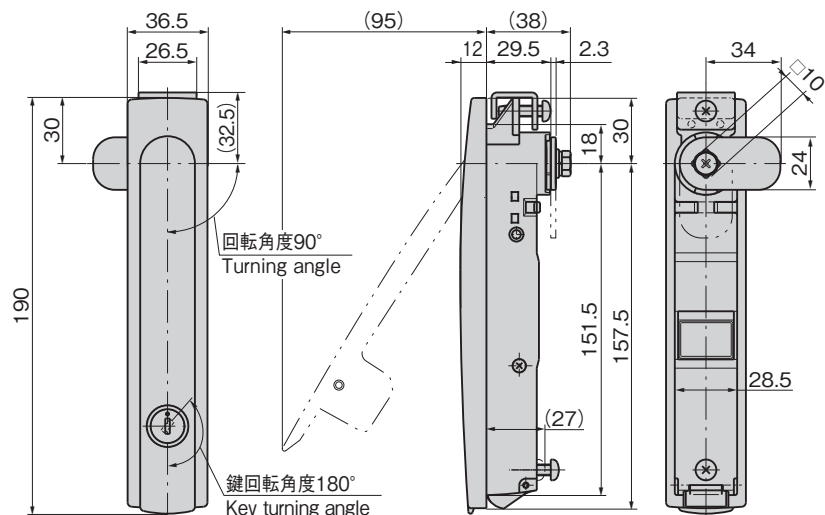

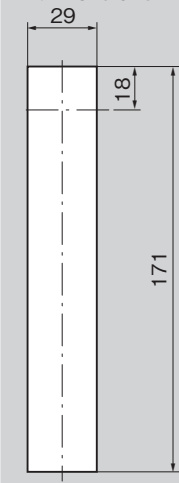


AP-467-ML


取付け簡単 樹脂製で軽量です



AP-467

キーNo.TAK60
Key鍵違い
Key differenceパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

No.TAK60



No.TAK70

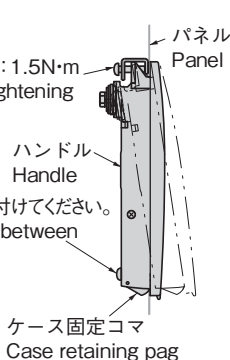
取付け例
Example of installation

上側から差込み
①②の順で締付け
てください。
Insert as shown
and tighten the
screws in the
order given.

ワンタッチで仮止めができ
作業性が向上しました。
Snap-in placement during installation
provides improved workability.

取付けビス①
Screw
推奨締付けトルク: 1.5N・m
Recommended tightening
torque

取付けビス②
Screw
本体に密着するまで締付けてください。
Tighten until no gap between
panel and body.



商品番号 Product No.	RoHS 10	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
AP-467-TAK60 同番 Keyed alike	●	本品専用止め金 Special stopper plate	04079
AP-467 鍵違い TAK70 シリーズ Key difference	●	本品専用止め金 Special stopper plate	03799

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

FLUSH SWING HANDLES	平面 スイング
	平面 ハンドル
	L 型 ハンドル
	ロック ハンドル
	T型・丸型・ 小型
	ローラー 締り
	フリーザー 密閉
	特装密閉 ハンドル
	ラッチ式
	スナッチ
	リフト アジャスト
	フック式
	ポップ (自販機)
	クレモン
	取手
	つまみ
	多点締め・ 止め金・ロッグ
	ジョイント・ リンク・ワイヤ