


AP-460
プラスチック製樹脂製オートロック平面ハンドル
PLASTIC AUTO-LOCK FLUSH HANDLES


オートロックで施錠忘れ防止




AP-460-1

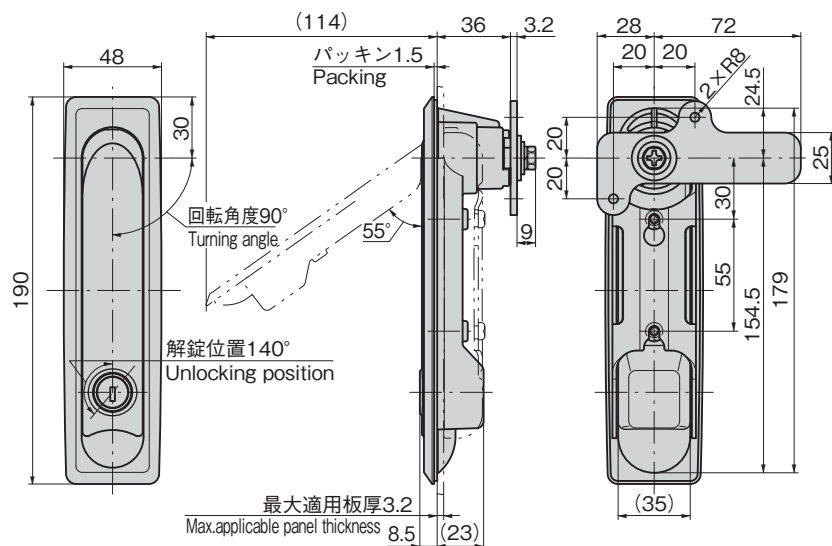

※キーの回転角度は140°になります。施錠位置でのみ、キーの抜き差しが可能です。
※Key turns to angle of 140°. Key can only be inserted/removed only at locked position.



- 密着性の良い凸型成型パッキン採用
- Molded convex packing good for sealing

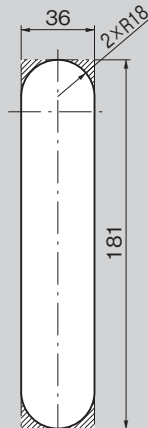パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

※斜線部をパネル穴明けした場合でも取付けが可能です。
※Installation possible even if shaded parts are drilled in panel.

特徴 Feature

- ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
- 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。
- 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
- 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。
- 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
- パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

- One-touch mechanism (autolocks)
- Uses durable glass fiber-strengthened resin (non-combustible).
- Waterproof type (double O-ring/convex sheet packing)
- Uses soft rubber molded convex packing for improved sealing.
- Attachment plate allows one-touch temporary latching to improve operation.
- Panel drilling dimensions allow interchangeability with A-480-1, A-490-1.
- For both left-hand and right-hand use. (left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様	●材 質: ポリアミド (PA66-GF25) ●標 準 色: ブラック ●表面仕上: シボ仕上 (意匠面) ●最大適用板厚: 3.2mm ●鍵 番 号: 0200 ●付 属 品: 取付け板・止め金・ビスセット・キー2本
動作	1. 開扉時は、キーを左に140°回転するとロックが解除され、ハンドルを引き起こせます。 2. ハンドルを引き起こした後、キーを抜取ります。 3. ハンドルを90°回転すると、扉を開けることができます。 4. 閉扉時は、ハンドルを垂直に戻し、元の状態に押し戻すと施錠します。(オートロック機構)
用途	●大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど
納期	●標準在庫品(鍵違いは受注生産になります)
備考	●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。(TAK60・70・80組込可) ●耐久性向上のため、定期的に摺動部に潤滑剤(樹脂専用)の塗布をお願いします。 ●本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。 ●M5タッピングねじの推奨締付トルクは1.5N・m ●緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications	●Material: Polyamide (PA66-GF25) ●Standard color: Black ●Finish: Wrinkle finish (design surface) ●Max. applicable panel thickness: 3.2mm ●Key No.: 0200 ●Accessories: Installation plate, stopper plate, screws and two keys
Operation	1. To open door, turn key to left 140° to unlock and handle can be raised. 2. After raising handle, remove key. 3. Turn handle 90° and door can be opened. 4. To close door, return handle to a vertical position then push back in place to lock (autolock mechanism).
Specific-use	●Large cubicles/control panels, communications equipment racks, etc.
Remarks	●To improve durability, apply lubricant (intended for resin) to sliding parts regularly. ●It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ●The recommend fastening torque of the M5 tapping screws is 1.5N-m. ●Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-460-1		0200	AC-25-E-1	441	04391

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

FLUSH SWING HANDLES	平面スイング
	平面ハンドル
	L型ハンドル
	ロックハンドル
	T型・丸型・小型
	ローラー締り
	フリーザー密閉
	特装密閉ハンドル
	ラッチ式
	スナッチ
	リフトアジャスト
	フック式
	ポップ(自販機)
	クレモン
	取手
	つまみ
	多点締め・止め金・ロッグ
	ジョイント・リンク・ワイヤ