

レバーを閉じると3mm(2.5mm)締まります。
Closing the lever tightens 3mm (2.5 mm).



A-464-F-1-1-R-TAK60



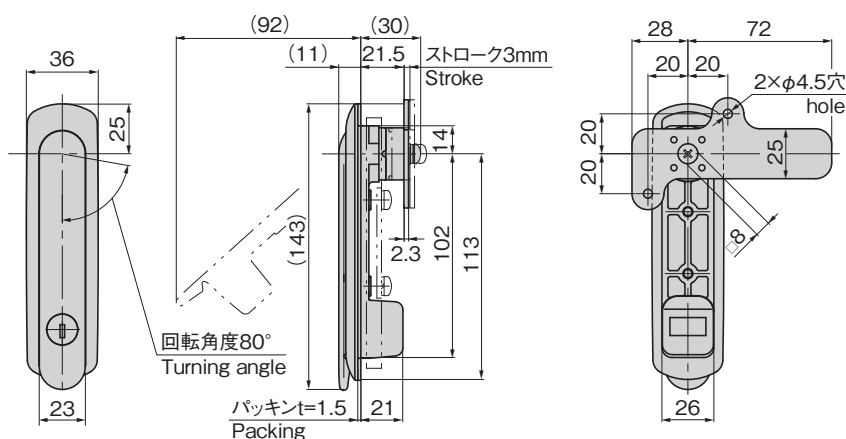


A-464-F-2-1-R-TAK60



A-464-F-3-1-R-TAK60

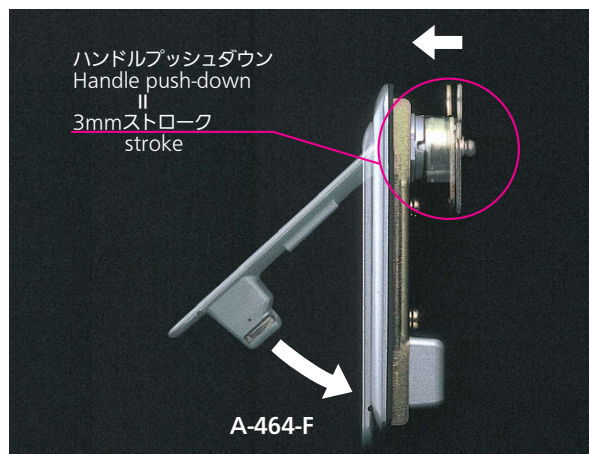
キーNo.TAK55
KeyキーNo.TAK60
Key

〔A-464-F-1〕

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-464-F-1-1-L-TAK55	●	左開き用	TAK55	480	AC-25-E-2F	04932
A-464-F-1-1-L-TAK60	●	Left hand use	TAK60	480	AC-25-E-2F	04318
A-464-F-1-1-R-TAK55	●	右開き用	TAK55	480	AC-25-E-2F	04888
A-464-F-1-1-R-TAK60	●	Right hand use	TAK60	480	AC-25-E-2F	04074

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



締付平面ハンドル
LIFT-UP FLUSH HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

特徴 Feature

- 締込機構付。ハンドルの上げ下げに連動して止め金
が前後にストロークします。
- 錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップ
をしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシ
ブルキーTAK60からお選びいただけます。
- パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズ
と互換性があります。(A-464-F-1)
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)

- Lifting and lowering the handle moves the stopper plate
back and forward because they are interlocked. The
tightening mechanism is incorporated.
- Choose a lock from either multi-key TAK55 with an
even greater number of disks and bolstered security, or
reversible key TAK60 with excellent ease-of-use.
- Installation is compatible with A-160 and A-240 etc.
(A-464-F-1)
- The right-hand or left-hand use. (drawings and photos
are for the right-hand use)

- 仕様
- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき
(MZCr)
 - 鍵 番 号: TAK55・TAK60
 - 適用板厚: 0~2.3mm
 - 付 属 品: 止め金・取付け板・ビスセット・
キー2本

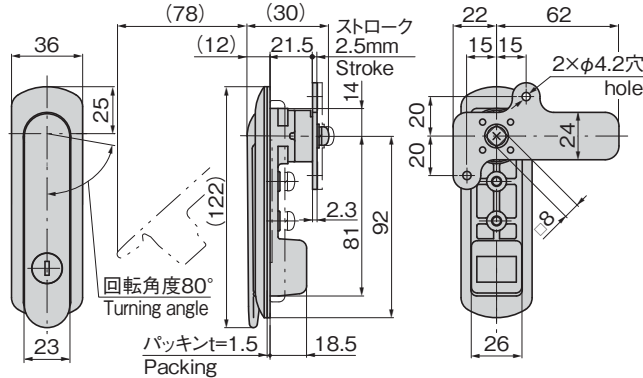

- 用途
- サーバーラック・配分電盤・制御盤

- 納期
- 標準在庫品(鍵違いは受注生産になります。)

- 備考
- マスターシステム、指定同番、鍵違い、キー
No.0200も製作します。
 - シルバーメタリックなどの焼付塗装仕様も
あります。
 - 右開き用・左開き用をご指定ください。
 - 取付けねじを変更することにより、板厚を
広げることができます。
 - A-464-F-1・F-2: 5mm(M5×16 SW, PW)
A-464-F-3: 4mm(M5×14 SW, PW)
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止
のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めしま
す。

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK55, TAK60
 - Applicable panel thickness: 0~2.3mm
 - Accessories: Stopper plate, installation plate,
screws, two keys
- Specific-use
- Server rack, distribution boards, control
boards etc.
- Remarks
- Specify the left-hand or right-hand use.
 - It can be adapted to a panel thickness by
replacing the screws.
 - A-464-F-1・F-2: 5mm(M5 X 16 SW, PW)
A-464-F-3: 4mm(M5 X 14 SW, PW)
 - It is recommended that thread-locking fluid
be used to prevent loosening of the mounting
screws for the catch.

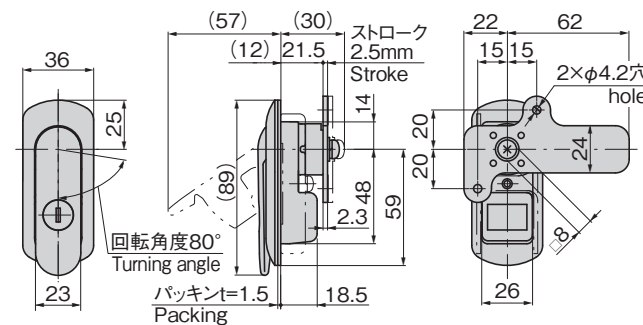

[A-464-F-2]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-464-F-2-1-L-TAK55	●	左開き用 Left hand use	TAK55	425	AC-25-E-4F	04933
A-464-F-2-1-L-TAK60	●		TAK60	425	AC-25-E-4F	04319
A-464-F-2-1-R-TAK55	●	右開き用 Right hand use	TAK55	425	AC-25-E-4F	04889
A-464-F-2-1-R-TAK60	●		TAK60	425	AC-25-E-4F	04075

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

[A-464-F-3]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	コード Code
A-464-F-3-1-L-TAK55	●	左開き用 Left hand use	TAK55	380	AC-25-E-4F	04934
A-464-F-3-1-L-TAK60	●		TAK60	380	AC-25-E-4F	04320
A-464-F-3-1-R-TAK55	●	右開き用 Right hand use	TAK55	380	AC-25-E-4F	04890
A-464-F-3-1-R-TAK60	●		TAK60	380	AC-25-E-4F	04076

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。