

A-464-DL

亜鉛合金製

ダイヤルロック平面ハンドル
DIAL LOCK FLUSH HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

FLUSH SWING HANDLES

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締り

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ



A-464-DL-1

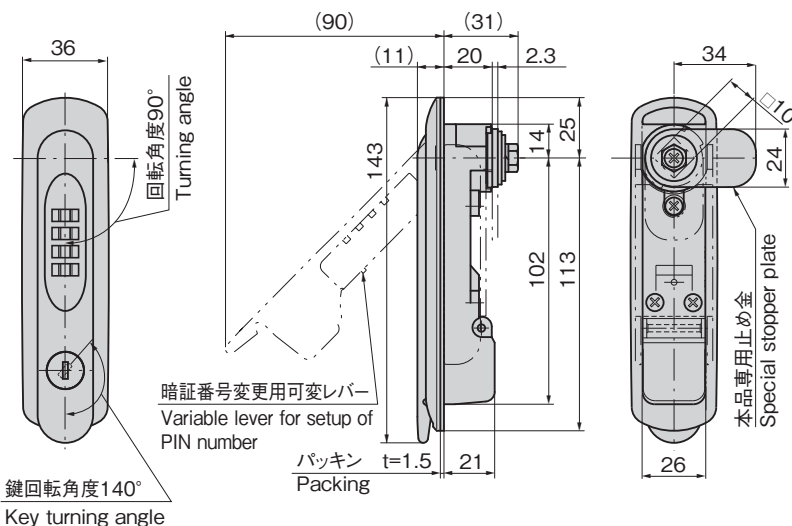
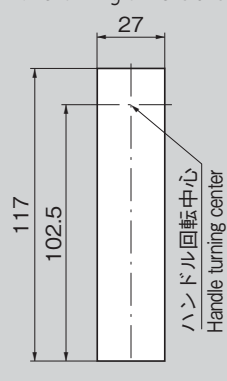
鍵違い
Key difference

特徴 Feature

- 符号(ダイヤル)の暗証番号を合わせるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。
- ハイセキュリティ錠前TAK70シリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。
- 符号は0～9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。
- 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。
- A-160-1・A-240-1・A-464-1などと取付けに互換性があります。
- 左右兼用型
- Unlocking can be done by adjusting the combination lock (dial) to your personal identification number. You don't need to have sub-key management. (The personal identification number can be changed.)
- A high-security lock TAK70 is built in the cylinder and unlocking with a key can be done. The product is effective for a master system for both individual applications and integrated security managers.
- Code setting is possible in 10,000 ways with combinations of four digits of numbers 0 to 9.
- Easy PIN change with a single lever action.
- Installation is compatible with handle A-160-1, A-240-1, A-464-1, and other ones.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材 質: 亜鉛合金(ZDC) ● 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr) ● 適用板厚: 1～1.6mm ● 鍵 番 号: TAK7000シリーズ鍵違い ● 付 属 品: キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
用途	● 情報盤・通信用ラック・配電盤・分電盤・制御盤
納期	● 標準在庫品
備考	● 定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願いします。 ● 設定以外の暗証番号でハンドルレバーを本体に戻さないでください。誤作動や故障の原因になります。 ● 可変レバーは設定された暗証番号以外では操作できません。 ● 屋外や水などのかかる場所では、ご使用を避けてください。 ● 同じ形状で電磁ロックタイプのLE-464、スタンダードタイプのA-464があります。 ● 高セキュリティ錠前TAK80型に組替えることができます。 ● マスターシステム、鍵番号0200・500・R0220への組替えもします。 ● 暗証番号を忘れた場合、キーによる解錠は行えますが暗証番号は変更できません。番号忘れ防止のため、添付の番号記入シールをご利用ください。 ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Satellite chrome plating (MZCr) ● Applicable panel thickness: 1 to 1.6mm ● Key No.: TAK7000 series key differences ● Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate
Specific-use	● Racks for packages (printed-circuit boards) of information devices and communications equipment, switchboards, distribution switchboards, controlling boards and etc.
Remarks	● Lubricant should be applied regularly to moving parts. ● Do not replace the handle in its holder with a different number setting other than the predetermined setting. Doing so causes malfunction or failure. ● The variable lever can be operated only with the PIN number that has been set. ● Avoid using outdoors and locations where exposed to water. ● The same style is also available in an electromagnetic model (LE-464) and standard model (A-464). ● If the code number has been forgotten the lock can be opened using a key. The code number cannot be changed. Please use the code number sticker provided in order to prevent the code number being forgotten. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

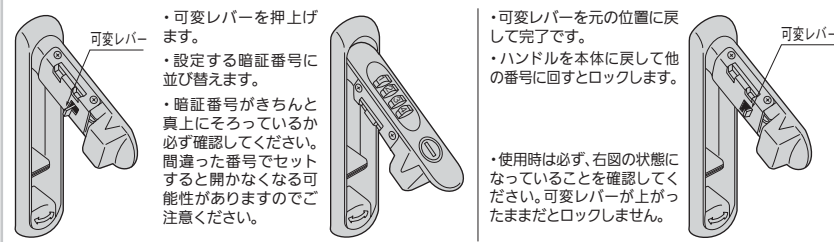
パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-464-DL-1	●	510	03506

- : RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

新規番号の設定手順

ご購入時は0 0 0 0にセットしてあります。



¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp