

(一社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品耐火形扉用把手



A-1481-F-3-TAK60



A-481N-4

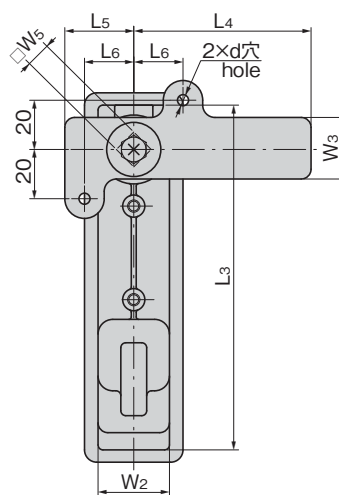
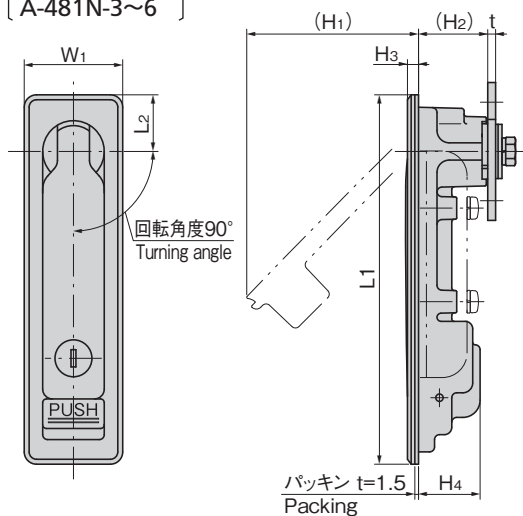
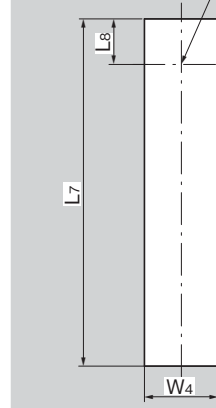


A-1481-F-5-TAK60

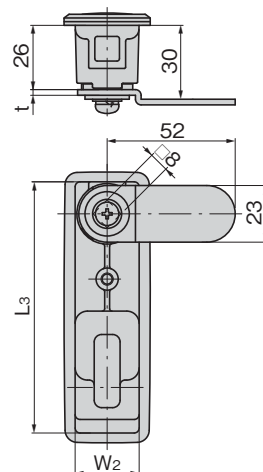
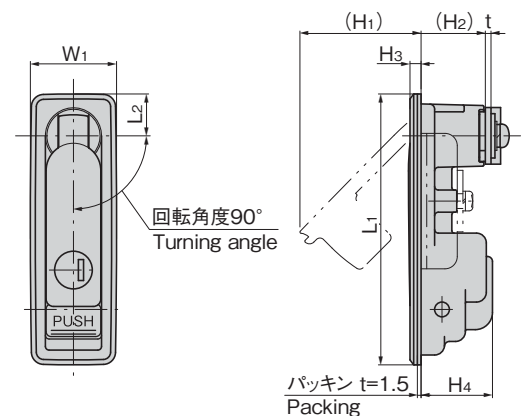


キーNo.TAK55
KeyキーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key

耐火形扉用把手登録品はA-1481N(No.0200)です。


A-1481-F-3・4
A-481-F-3・4
A-1481N-3~6
A-481N-3~6

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsハンドル回転中心
Handle turning center


A-1481-F-5・6
A-481-F-5・6

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsハンドル回転中心
Handle turning center

No.TAK55



No.TAK60



No.0200

※A-1481-F-5・6の止め金はAC-1025-53を、A-481-F-5・6の止め金はAC-25-53を曲げ加工してあります。

※The stopper plate for A-1481-F-5/6 is AC-1025-53 and that for A-481-F-5/6 is AC-25-53 further worked with a bend.

強制押出し機構付防水フラットハンドル
WATERPROOF FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- 錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。
- ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
- 日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 防水規格IPX5相当(A-481N-5・6)
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- Choose a lock from either multi-key TAK55 with an even greater number of disks and bolstered security, or reversible key TAK60 or 0200 key both with excellent ease-of-use.
- The mechanism is incorporated that the handle is forced out by pressing the button.
- Panel drilling dimensions are same as Nitto-Kogyo-made H-83, 84, 86.
- Waterproof (Using O-ring and packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-481N-5・6)
- For both left-hand and right-hand use. (the left and right can be changed by reversing the cam and stopper plate)

[A-1481]

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼物(SUS304)
 - 表面仕上: ヘアライン仕上
 - 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板

[A-481]

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
 - 表面仕上: サチライクロムめっき(MZCr)
 - 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板

- 用途
- キュービクル・配分電盤・制御盤
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 扉の締まりにはロッド棒用ローラーユニット(AC-25-RA・RB・RC)と組合せてご使用ください。
 - マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。(A-1481-F・A-481-F)
 - 取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。
A-481-F-3~F5: 4mm(M5×14 SW)
 - A-481-F-5: 3点締止め金も製作します。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。
 - A-481クロムめっき品もあります。お問合せください。

[A-1481]

- Specifications
- Material: Cast stainless steel (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
 - Accessories: Two keys, screws, stopper plate and installation plate

[A-481]

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Accessories: Two keys, screws, exclusive stopper plate, installation plate
- Specific use
- Cubicles, distribution boards, control boards, etc.
- Remarks
- Use with the roller unit for rod (AC-25-RA, RB, RC) together to tighten the door
 - It can be adapted to a panel thickness by replacing the screws.
A-481-F-3~F5: 4mm (M5 X 14 SW)
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



プッシュボタンを押すことにより、レバーを強制的に押し上げます。
The lever is forcibly lifted by pushing the button.

	商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	鍵番号 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	W4	□W5	(H1)	H2	H3	H4	t	φd	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate	保護等級 Protection class	コード Code			
New 新製品	A-1481-F-3-1-TAK60	●	SUS	TAK60																		29			744	AC-1025-E-1		04161			
	A-1481N-3-1-TAK55	●		TAK55	170	26.5	160	72	28	20	161	22	44	31	25	32	10	76	31	4.5	25	3	4.5	1~3.2	723			04925			
	A-1481N-3-1	●		0200																								03359			
New 新製品	A-1481-F-4-1-TAK60	●		TAK60																			29			625	AC-1025-E-1		04162		
	A-1481N-4-1-TAK55	●		TAK55	150	23	140	72	28	20	141	18.5	40	29	25	30	10					28	4.5	25	3	4.5		0~3.2	613		04926
	A-1481N-4-1	●		0200																			70						03360		
New 新製品	A-1481-F-5-1-TAK60	●		TAK60																			29			390	AC-1025-53加工品		04163		
	A-1481N-5-1-TAK55	●		TAK55	110	17	102					103	13.5	35	26		27		49		4.5		2		0~3.2	383	AC-1025-E-4		04927		
	A-1481N-5-1	●		0200				62	22	15					24		8		26		25		4.2		0~3.2	383	AC-1025-E-4		03361		
New 新製品	A-1481-F-6-1-TAK60	●		TAK60																						336	AC-1025-53加工品		04164		
	A-1481N-6-1-TAK55	●		TAK55	92	16	84					85	12.5	32	24		24		8	39	26.5	4	22		0~4	315	AC-1025-E-4		04928		
	A-1481N-6-1	●		0200				62	22	15													4.2		0~4	315	AC-1025-E-4		03362		
New 新製品	A-481-F-3-1-TAK60	●	ZDC	TAK60																		29			730	AC-25-E-1		04053			
	A-481N-3-1-TAK55			TAK55	170	26.5	160	72	28	20	161	22	44	31	25	32	10	76	31	4.5	25	3.2	4.5	0~3.2	670			04900			
	A-481N-3-1			0200																								03285			
New 新製品	A-481-F-4-1-TAK60	●		TAK60																			29			610	AC-25-E-1		04054		
	A-481-F-4-1-TAK55	●		TAK55																			64					04954			
	A-481N-4-1-TAK55			TAK55	150	23	140	72	28	20	141	18.5	40	29	25	30	10					28	4.5	3.2	4.5	0~3.2			04901		
New 新製品	A-481N-4-1	●		0200																			70			550		03286			
	A-481N-4-2	●		鍵なし Without lock																								821868			
	A-481-F-5-1-TAK60	●		TAK60																			30		29		0~3.2	380	AC-25-53加工品		04055
New 新製品	A-481-F-5-1-TAK55	●		TAK55	110	17	102					103	13.5	35	26		27		49		4.5		2.3					04955			
	A-481N-5-1-TAK55			TAK55																								04902			
	A-481N-5-1	●		0200				62	22	15						24		8		26		25		4.2	0~2.3	420	AC-25-E-4	IPX5	03287		
New 新製品	A-481N-5-2	●		鍵なし Without lock																								IPX5	821869		
	A-481-F-6-1-TAK60	●		TAK60																			42	30	4.5	29			04056		
	A-481N-6-1-TAK55	●		TAK55	92	16	84					85	12.5	32	24		24		8	39	26.5	4	22		0~4	280	AC-25-E-4	IPX5	04903		
	A-481N-6-1	●		0200				62	22	15													4.2		0~4	280	AC-25-E-4	IPX5	03288		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

A-481-RC

ゴム製



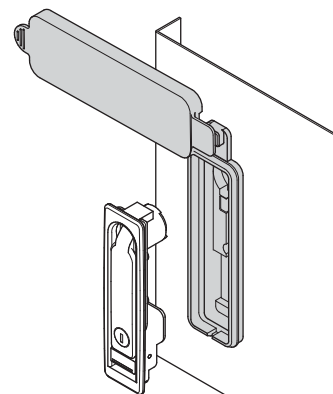
A-481用ゴムキャップ

RUBBER CAPS FOR WATERPROOF FLUSH HANDLES A-481

特徴 Feature

- ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。
- A-481-RC-4Nは袋形状です。
- EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
- To protect the handle, increasing the prevention of dust and corrosion resistance.
- The A-481-RC-4N is bag-shaped.
- EPDM-made: excellent in durability and weather resistance. Suitable for outdoor use.

仕様	● 材質: エチレン・プロピレンゴム (EPDM)
用途	● A-481シリーズ専用防塵キャップです。
納期	● 標準在庫品
備考	● 本品を使用する場合、ハンドルに添付されているシートパッキンは必ず外してから組込んでください。
Specifications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
Specific use	● Dustproof cap for A-481 series.
Remarks	● When using this product, be sure to remove the sheet packing attached to the handle before fitting the cap.

使用例
Example of application

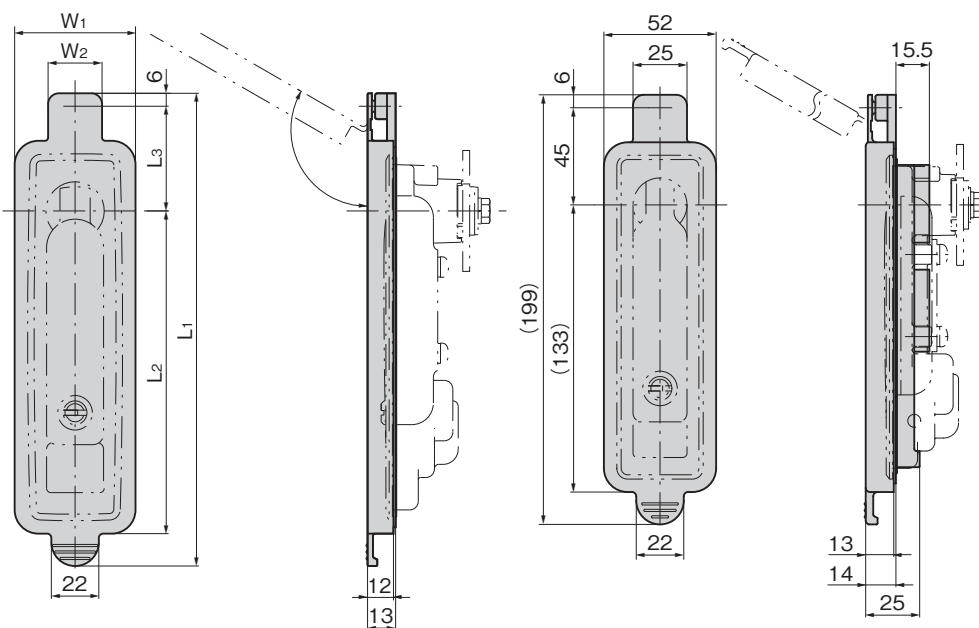
A-481-RC-4N

A-481-RC

A-481-RC-4N

ハンドル装着例
Example of Handle Mounting〔A-481-RC-3・A-481-RC-4〕
〔A-481-RC-5〕

〔A-481-RC-4N〕



商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	適用製品 Applicable product		製品質量 (g) Mass	コード Code
A-481-RC-3	●	219	149.5	48.5	56	25	A-1481-F-3-1-TAK60 A-1481N-3-1	A-481-F-3-1-TAK60 A-481N-3-1	87	03960
A-481-RC-4	●	199	133	45	52	25	A-1481-F-4-1-TAK60 A-1481N-4-1	A-481-F-4-1-TAK60 A-481N-4-1	71	03961
A-481-RC-4N	●	図面参照 See the drawing					A-1481-F-4-1-TAK60 A-1481N-4-1	A-481-F-4-1-TAK60 A-481N-4-1	81	04274
A-481-RC-5	●	159	99	39	47	22	A-1481-F-5-1-TAK60 A-1481N-5-1	A-481-F-5-1-TAK60 A-481N-5-1	54	03962

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。