

A-456

アルミニウム製



インジケーター付平面ハンドル

FLUSH HANDLES WITH INDICATOR

視認性の高いインジケーター
Easy-to-see indicator

PAT.

A-456-1-2
鍵なし
Without lockA-456-1-1
鍵・インジケーター付
With lock/indicatorキーNo.0200
Key

緑：施錠時 Green: Locked
赤：解錠時 Red: Unlocked
インジケーターでロックを確認できるため、鍵の閉め忘れを確認できます。
Lock can be checked using indicator, allowing checking for an unlocked handle.

特徴 Feature

- 視認性の高いインジケーターで施錠状態が一目で分かります。
- パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
- 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
- アルミ製で軽量です。
- 防水タイプ（Oリング、シートパッキン使用）
- 防水規格IPX5相当（Oリング・パッキン使用）
- 左右兼用型
- Check if locked/unlocked in a glance with easy-to-see indicator.
- Temporary panel latching enables smooth installation.
- Slim-design 12.5mm depth from mounting surface to catch.
- It is light made of aluminum.
- Waterproof (Using O-ring and sheet packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材 質：アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上：アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
- 付 属 品：キー2本(A-456-1-1)、止め金
- 適応板厚：0~2.5mm
- キュービクル・配電盤・分電盤
- 標準在庫品
- 指定同番、鍵違いも製作します。
- TAK60・TAK70に組替え可能です。

Specifications

- Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Acrylic resin baked (silver metallic + clear coat)
- Accessories: Two keys(A-456-1-1) and stopper plate
- Applicable panel thickness: 0 to 2.5mm

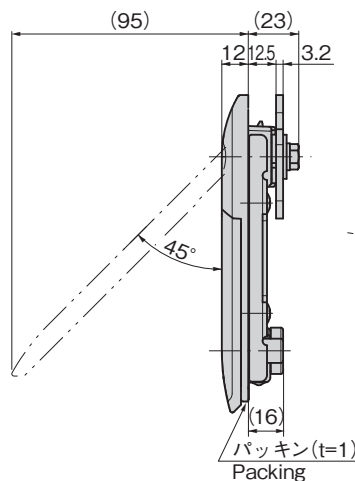
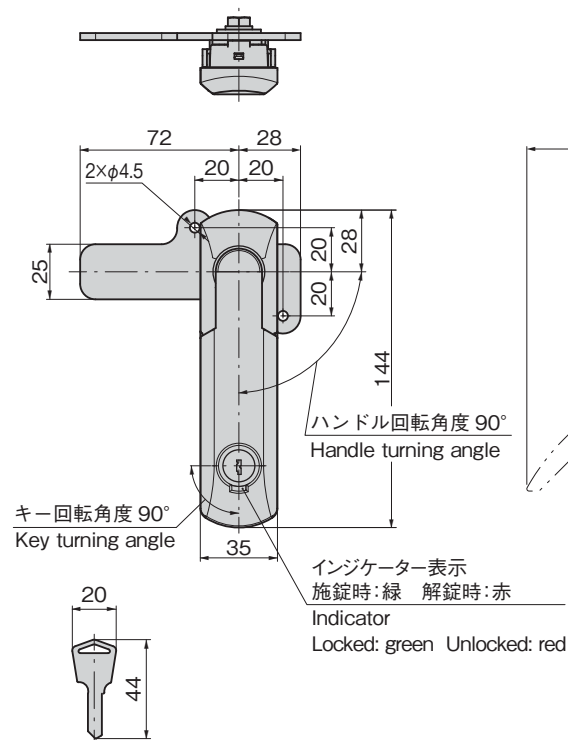

Specific use

- Cubicles, power/distribution panels

Remarks

- Can be switched to TAK60/TAK70.

[A-456-1-1]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-456-1-1		鍵・インジケーター付 With lock/indicator	AC-25-E-1	290	04695
A-456-1-2		鍵なし Without lock		280	04696

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

FLUSH SWING HANDLES

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締り

フリーザー
密 閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ