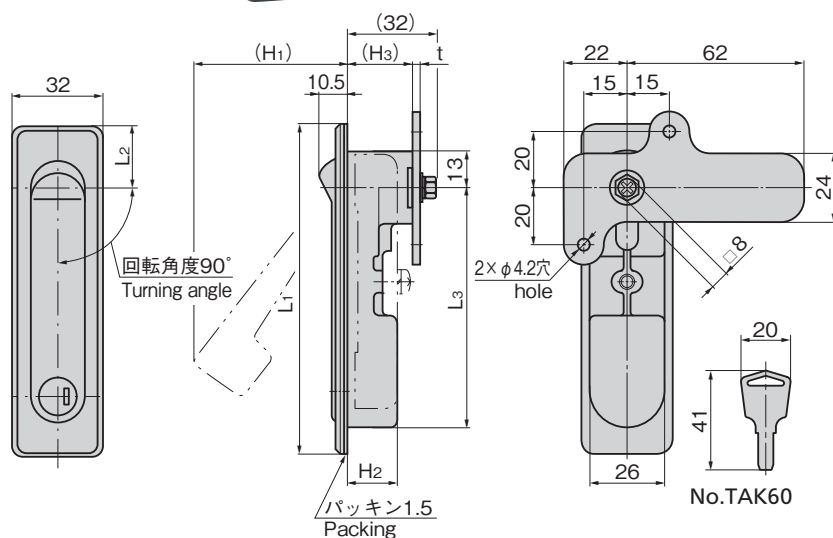



A-1485-F
ステンレス製A-485-F
亜鉛合金製A-485
アルミニウム製防水フラットハンドル
WATERPROOF FLUSH HANDLES

高セキュリティ錠前を標準装備!!

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key

A-1485-F-3-1-TAK60

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions防塵キャップ
Dust protector cap

防塵キャップA-485-RCを使用される際はパネル穴明け寸法が異なります。またハンドルに使用されているシートパッキンはご使用になれません。

Panel drilling dimensions differ when using a dust protector cap A-485-RC. Sheet packing used for the handle cannot be used.

A-485-RC-4

商品番号 Product No.	RoHS 10	パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions	コード Code
A-485-RC-4	●	99.5×27.5	04260
A-485-RC-5	●	72×27.5	04393

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。(A-485-F-3)
- 防水タイプ(リング・シートパッキン使用)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき
- 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Panel drilling dimensions for flush handles A-160/A-240 series can be used for installation. (A-485-F-3)
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Rustproof satellite chrome plating.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam and stopper plate)

仕様

- 材質:
A-1485-F/ステンレス鋼物(SUS304)
A-485-F/亜鉛合金(ZDC)
A-485/アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上:
A-1485-F/ヘアライン仕上
A-485-F/サチライトクロムめっき(MZCr)
A-485/サチライトクロムめっき(MACr)
- 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板

用途

- キュービクル・配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
- 取付けねじを変更することにより板厚を広げることができます。
A-1485-F-3・4: 3.5mm (M5×12 SW)
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications

- Material:
A-1485-F: Cast stainless steel (SUS304)
A-485-F: Zinc alloy (ZDC)
A-485: Aluminum alloy (ADC)
- Finish:
A-1485-F: Hairline finish
A-485-F: Satellite chrome plating (MZCr)
A-485: Satellite chrome plating (MACr)
- Accessories: Two key, screws, special stopper plate and installation plate.

Specific use

- Cubicles, power/distribution and control boards.
- It can be adapted to a panel thickness by replacing the screws.
A-1485-F-3・4: 3.5mm (M5 X 12SW)
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	材 質 Material	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	(H ₁)	H ₂	(H ₃)	t	製品質量(g) Mass	適用板厚 Applicable panel thickness	付属止め金 Attached stopper plate	適用防塵キャップ Applicable dust protector cap	コード Code		
A-1485-F-3-1-TAK60	●	TAK60	SUS	142	26	103	117	76	21.5	24.5	2	445	0～2.0	AC-1025-E-4		04165		
A-1485-F-4-1-TAK60	●			117	22.5	85	99	63				360	0～2.0	AC-1025-E-4	A-485-RC-4	04166		
A-1485-F-5-1-TAK60	●			84	20	57	71	44				295	0～2.0	AC-1025-53	A-485-RC-5	04167		
A-1485-3-1	●	0200		142	26	103	117	70	18	24		466	0～2.5	AC-1025-E-4		01859		
A-1485-4-1	●			117	22.5	85	99	58				400	0～2.5	AC-1025-E-4	A-485-RC-4	01860		
A-1485-5-1	●			84	20	57	71	40				328	0～2.0	AC-1025-E-4	A-485-RC-5	01861		
A-1485-6-2	●			70	16.5	50	64	35				260	0～2.0	AC-1025-E-4		03031		
A-485-F-3-1-TAK60	●	TAK60		ZDC	142	26	103	117	76	21.5		24	2.3	470	0.8～3.0	AC-25-E-4		04110
A-485-F-4-1-TAK60	▲				117	22.5	85	99	63					390	0.8～3.0	AC-25-E-4	A-485-RC-4	04111
A-485-F-5-1-TAK60	●		84		20	57	71	44	310		0.8～2.0			AC-25-E-4	A-485-RC-5	04112		
A-485-3-1	●	0200	142	26	103	117	64.5	18	24	285	0.8～3.0	AC-25-E-4			01356			
A-485-3-2	●	142	26	103	117	64.5	285			0.8～3.0	AC-25-E-4			02698				
A-485-4-1	●	117	22.5	85	99	56.5	240			0.8～3.0	AC-25-E-4	A-485-RC-4		01357				
A-485-4-2	●	117	22.5	85	99	56.5	240			0.8～3.0	AC-25-E-4	A-485-RC-4		02699				
A-485-5-1	●	0200	84	20	57	71	40.5			200	0～2.0	AC-25-E-4		A-485-RC-5	01358			
A-485-5-2		84	20	57	71	40.5	200			0～2.0	AC-25-E-4	A-485-RC-5		02700				
A-485-6-2	●	70	16.5	50	64	36.5	165			0～2.0	AC-25-E-4		01359					

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。