

A-1465
ステンレス製A-465
亜鉛合金製防水フラットハンドル
WATERPROOF FLAT HANDLES

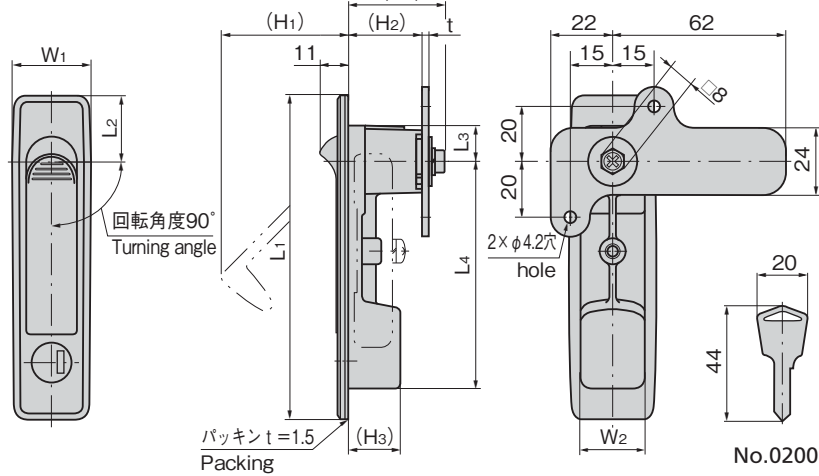
プッシュ&スイング



A-1465-C-2-1-TAK60



A-465-F-3-1-TAK60

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key

No.0200

特徴 Feature

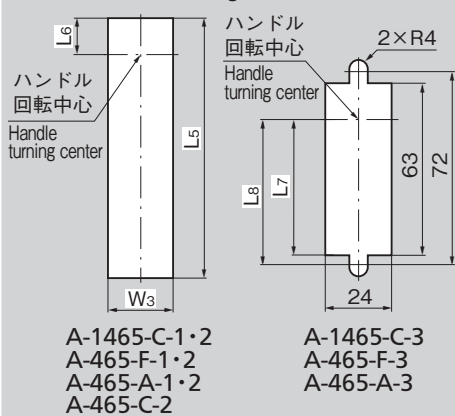
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-1465-C・A-465-F)
- 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
- 防水タイプ (Oリング・パッキン使用)
- 防水規格IPX5相当 (A-465-A-1/A-465-C-2)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-1465-C・A-465-F)
- Panel drilling dimensions for flush handles A-160/ A-240 series can be used for installation.
- Waterproof (Using O-ring and packing)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (A-465-A-1/A-465-C-2)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

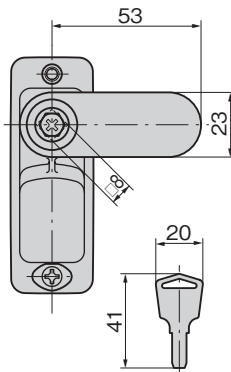
- | | |
|------------|--|
| [A-1465-C] | <ul style="list-style-type: none"> 材質: ステンレス鋼铸件 (SUS304) 表面仕上: ヘアライン仕上 |
| [A-465] | <ul style="list-style-type: none"> 材質: 亜鉛合金 (ZDC) 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr) 付属品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板 |
| 用途 | キュービクル・配分電盤・制御盤 |
| 納期 | 標準在庫品 |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> キーNo.0200のA-1465タイプもあります。詳細はお問合せください。 鍵なしタイプも製作します。 マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。 |

Specifications

- | | |
|--------------|--|
| [A-1465-C] | <ul style="list-style-type: none"> Material: Cast stainless steel (SUS304) Finish: Hairline finish |
| [A-465] | <ul style="list-style-type: none"> Material: Zinc alloys (ZDC) Finish: Satellite chrome plating (MZCr) Accessories: Two keys, screws, special stopper plate |
| Specific use | Cubicles, distribution boards, etc. |
| Remarks | It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. |

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsA-1465-C-1・2
A-465-F-1・2
A-465-A-1・2
A-465-C-2A-1465-C-3
A-465-F-3
A-465-A-3

[A-1465-C-3・A-465-F-3]



No.TAK60

商品番号 Product No.	RoHS 10	保護等級 Protection class	コード Code
A-1465-C-1-1-TAK60	●		04155
A-1465-C-2-1-TAK60	●		04156
A-1465-C-3-1-TAK60	●		04157
A-465-F-1-1-TAK60	●		04050
A-465-F-2-1-TAK60	●		04051
A-465-F-3-1-TAK60	●		04052
A-465-A-1-1		IPX5	01538
A-465-A-1-2		IPX5	02671
A-465-A-2-1			01539
A-465-A-2-2			02672
A-465-A-3-1			01540
A-465-A-3-2			02673
A-465-C-2-1		IPX5	01541

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	W1	W2	W3	(H1)	(H2)	(H3)	t	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	付属止め金 Attached stopper plate
A-1465-C-1-1-TAK60	TAK60	142	26	13	103	117	13.5			30	26	27	60	26	24	2	0.8~3.5	410	AC-1025-E-4
A-1465-C-2-1-TAK60		115	22	12	83	96	12.5			28	23	24	46.5	26	24	2	0.8~3.2	325	AC-1025-E-4
A-1465-C-3-1-TAK60		84	23	12	50			50.5	55	28	23		25	26	24	2	0~2.0	245	AC-1025-53
A-465-F-1-1-TAK60	TAK60	142	26	13	103	117	13.5			30	26	27	62	26.5	25	2.3	0~2.3	410	AC-25-E-4
A-465-F-2-1-TAK60		117	24	13	82	96	13.5			30	23	24	47	26.5	25	2.3	0~2.3	350	AC-25-E-4
A-465-F-3-1-TAK60		84	24	13	49			49.5	54	30	23		26	26.5	23.5	2.3	0~1.8	250	AC-25-53
A-465-A-1-1	0200	142	26	13	103	117	13.5			30	26	27	62	26.5	18.5	2.3	0~2.3	400	AC-25-E-4
A-465-A-1-2																			AC-25-E-4
A-465-A-2-1		117	24	13	82	96	13.5			30	23	24	48	26.5	18.5	2.3	0~2.3	330	AC-25-E-4
A-465-A-2-2	0200																		AC-25-E-4
A-465-A-3-1		84	24	13	49			49.5	54	30	23		26.5	26.5	18.5	2.3	0~1.8	270	AC-25-E-4
A-465-A-3-2																			AC-25-E-4
A-465-C-2-1	0200	115	22	12	83	96	12.5			28	23	24	47	26	24	2.3	0.8~3.2	350	AC-25-E-4

※付属の取付けねじを使用する場合の適用板厚です。※ The dimension show the applicable panel thickness in case of using included screws.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp