

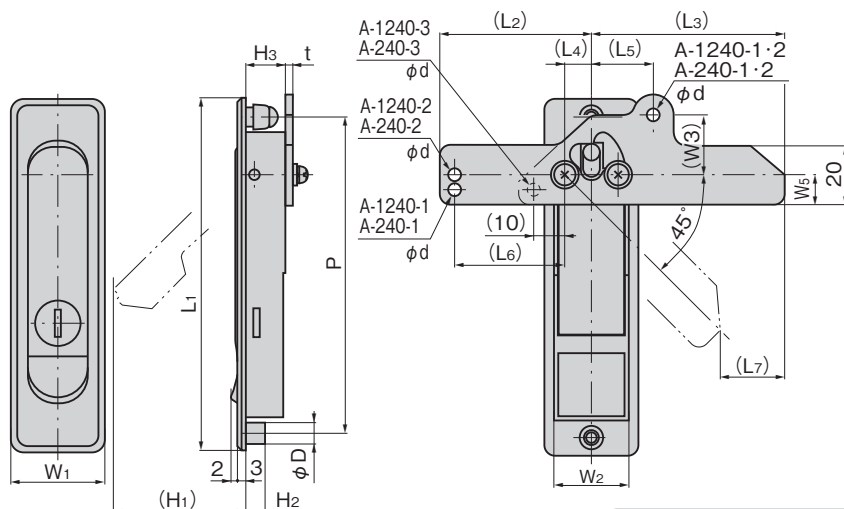
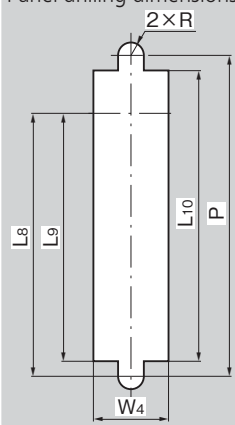
カジリ防止 止め金装備



A-240-A-1-1-TAK60



A-1240-B-2-1

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
KeyキーNo.0050
Keyパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- 止め金はカジリ防止タイプを標準装備
- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リパシブルキー-TAK60を標準装備
- 全体にアールがついたソフトデザイン
- パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
- 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

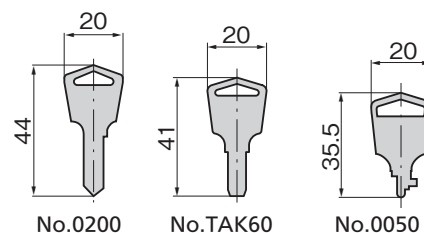
- Anti-seizing type stopper plate is standard.
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Soft image thanks to the corners with a radius.
- Panel drilling dimension are same as A-240.
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the stopper plate)

仕様

- 材 質: ステンレス鋼鋳物(SUS304)
- 表面仕上: ヘアライン仕上
- 付 属 品: キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
- 材 質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: サチライトクロムめっき(MZCr)
- 付 属 品: キー2本・ビスセット・止め金
- 用途: 配分電盤・制御盤
- 標準在庫品
- 備考: 摺動部には潤滑油をご使用ください。特に塗料の付着にはご注意ください。
- 本製品の錠前はキー先端部での操作となります。
- 鍵を必要以上に回転させると錠前部・鍵先端部が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS304)
- Finish: Hairline finish
- Accessories: Two keys, screws, special stopper plate and installation plate
- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Accessories: Two keys, screws and stopper plate.
- Specific use: Power/distribution and control boards
- Use lubrication oil for moving parts. Especially be careful of sticking coating.
- The lock on this product is operated with the tip of the key.
- Note that care is required, since turning the key more than is necessary risks damaging the lock or the tip of the key.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



特注例

ボタンに色をつけることができます。



商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	付属止め金 Attached stopper plate	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1240-B-1-1	●	SUS	本品専用止め金 Special stopper plate	390	01728
A-240-A-1-1-TAK60	●	ZDC	AC-25-AB-1N	360	03618
A-240-A-1-1	●			350	01524
A-240-A-1-2	●				01689
A-1240-B-2-1	●	SUS	本品専用止め金 Special stopper plate	245	01570
A-240-A-2-1-TAK60	●	ZDC	AC-25-AB-2N		03619
A-240-A-2-1	●			220	01525
A-240-A-2-2	●				01382
A-1240-B-3-1	●	SUS	本品専用止め金 Special stopper plate	165	01730
A-240-A-3-1	●	ZDC	AC-25-AB-3N		01526
A-240-A-3-2	●			160	01384

商品番号 Product No.	鍵番号 Key No.	L1	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	(L7)	L8	L9	L10	W1	W2	(W3)	W4	W5	(H1)	H2	H3	t	P	φD	φd	R	最大適用板厚 Max.applicable panel thickness
A-1240-B-1-1	0050	142	49.5	65.5	9.5	18	34.5	25.5	106	100.5	117	32	26	22	27	15	59	7	17	3	128	8	2-φ3.5	4.5	2.5
A-240-A-1-1-TAK60	TAK60																58								
A-240-A-1-1	0200																								
A-240-A-1-2	鍵なし Without lock																								
A-1240-B-2-1	0050	117	48.5	61.5	8.5	20	35	20.5	86	81.5	96	30	23	20	24	10	48	6	12.5	2	105	7	2-φ3.2	4	2
A-240-A-2-1-TAK60	TAK60																21								
A-240-A-2-1	0200																								
A-240-A-2-2	鍵なし Without lock																								
A-1240-B-3-1	0050	84	23.5	61.5	8.5			20	53	48.5	63	28	23		24	9.5	26	6	12.5	2	72	7	φ4	4	2
A-240-A-3-1	0200																21								
A-240-A-3-2	鍵なし Without lock																								

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密 閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッジョイント・
リンク・ワイ