



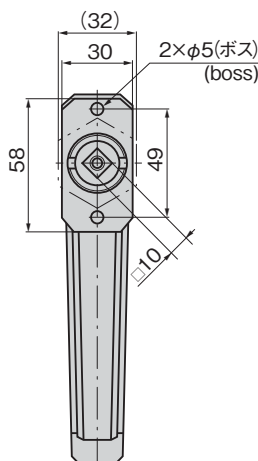
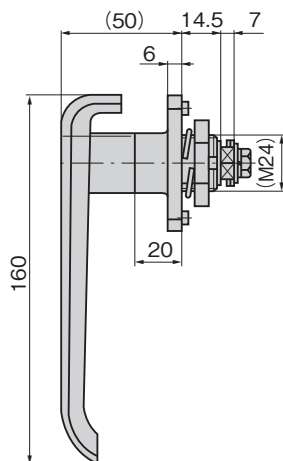
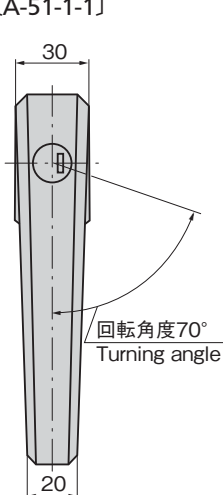


A-51-1-1-TAK60



A-51-2-1-TAK60


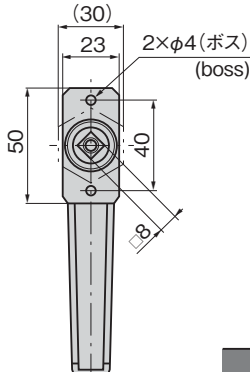
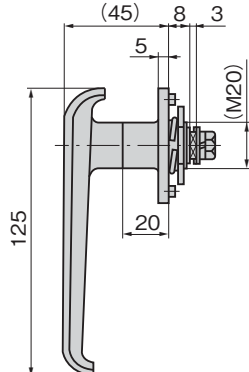
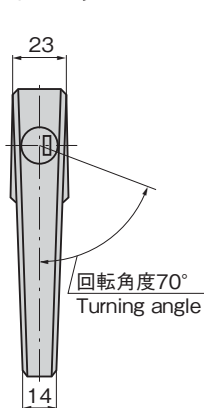
キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
Key

[A-51-1-1]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions止め金
Stopper plate



止め金は 640～644 ページの
□10穴の中から選んでください。
Select the stopper plate with
10-hole on page 640 to 644.

[A-51-2-1]



No.TAK60

No.0200

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions止め金
Stopper plate

止め金は 640～644 ページの
□8穴の中から選んでください。
Select the stopper plate with
8-hole on page 640 to 644.

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 最大適用板厚: A-51-1-1/5.5mm
A-51-2-1/1.5mm

用途

- 付属品: 大ナット・ビスセット・キー2本

納期

- キュービクル・制御盤

備考

- 標準在庫品
- 指定同番、鍵違いも製作します。
- 特別な表面処理はご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: A-51-1-1: 5.5mm
A-51-2-1: 1.5mm

Specific use

- Accessories: Large nut, screws, two keys

Remarks

- Cubicles and control boards
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10v	鍵番号 Key No.	製品質量(g) Mass	コード Code
A-51-1-1-TAK60	●	TAK60	370	04019
A-51-1-1	●	0200		00173
A-51-1-2	●	鍵なし Without lock		00174
A-51-2-1-TAK60	●	TAK60	200	04020
A-51-2-1	●	0200		00175
A-51-2-2	●	鍵なし Without lock		00176

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。