

A-1372-F
 ステンレス製

A-372-F・A-372-S
 アルミニウム製

A-372-RC
 ゴム製


A-1372-F-1-TAK60




A-372-F-2-TAK60

キーNo.TAK60
KeyキーNo.0200
KeyA-372-1-H
(A-172-H)

A-372-3-S







A-372-2・3-H




A-372-RC





[A-1372-F-1~3・A-372-F-1~3]

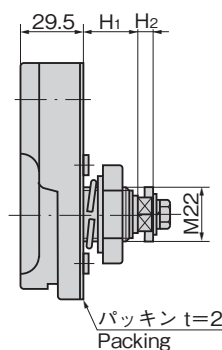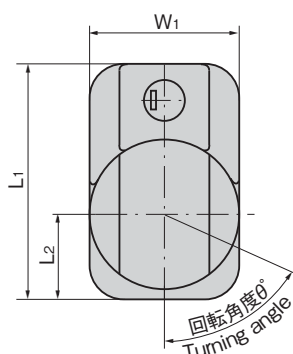

No.TAK60





No.0200

 パネル穴明け寸法
 Panel drilling dimensions
A-1372-F-1
A-372-F-1A-1372-F-2
A-372-F-2A-1372-F-3
A-372-F-3
 止め金
 Stopper plate

 止め金は640~644ページ
 からお選びください。
 Select stopper plate
 starting on page 640
 to 644.

商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	材質 Material	L1	L2	W1	W2	□W3	H1	H2	φd	P1	P2	N	θ°	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	適用ハンドル Applicable handle	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1372-F-1-TAK60	●	TAK60	SUS	97	35	60	41	10	21.5	6	8	40			65	5	A-372-1-H	907	04145
A-1372-F-1	●	0200																	04506
A-1372-F-2-TAK60	●	TAK60		80	29	46						32			60	2.3	A-372-2・3-H	587	04146
A-1372-F-2	●	0200					32	8	13.5	5	7								04507
A-1372-F-3-TAK60	▲	TAK60		67	22	35							16					417	04147
A-1372-F-3	●	0200																	04508
A-372-F-1-TAK60	●	TAK60	ADC	97	35	60	35	10	21.5	6	8	40			65	5	A-372-1-H	435	04063
A-372-F-1	●	0200																	04328
A-372-F-2-TAK60	●	TAK60		80	29	46						32			60	2.3	A-372-2・3-H	285	04064
A-372-F-2	●	0200					32	8	13.5	5	7								04329
A-372-F-3-TAK60	●	TAK60		67	22	35							16					215	04065
A-372-F-3	●	0200																	04330

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

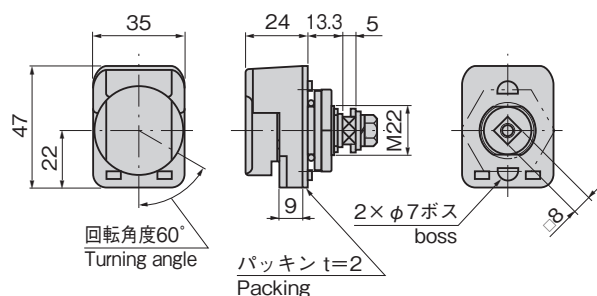
[A-372-3-S]

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions


商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ハンドル Applicable handle	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-372-3-S		A-372-2・3-H	2.3	117	03196

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

[A-372-1-H・A-172-H]

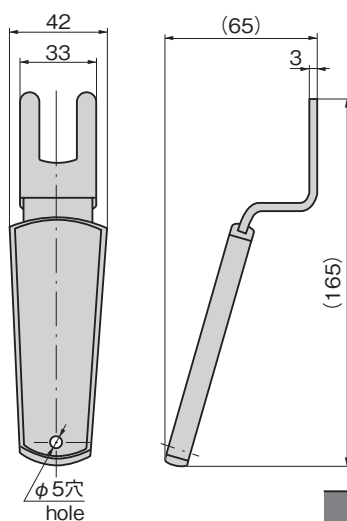



[A-372-2・3-H]



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-372-1-H	●	120	00376
A-372-2・3-H	●	50	01664

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

[A-372-RC]

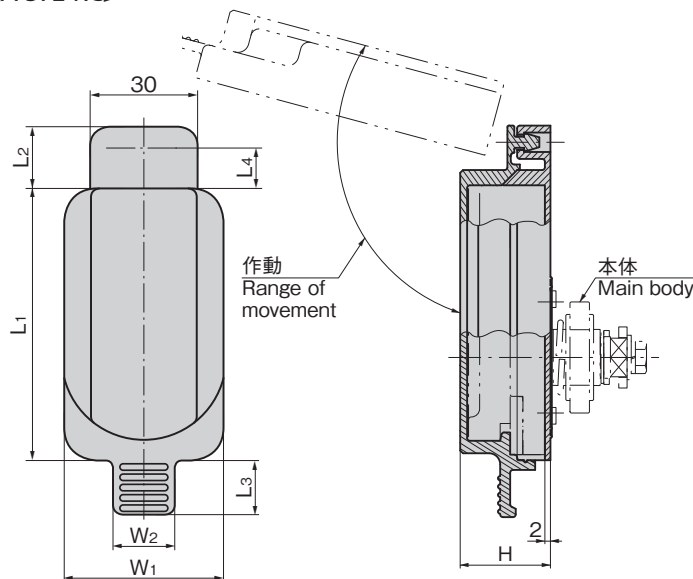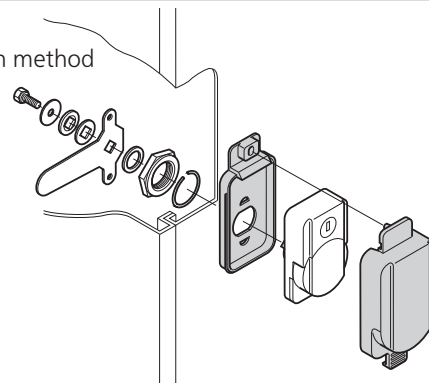取付け方法
Installation method

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	W1	W2	H	製品質量(g) Mass	コード Code
A-372-RC-1-F	●	108	16	17	10	71	22	32.5	87.4	03740
A-372-RC-2-F	●	88	17	15	11	55	18	32	58.5	03741
A-372-RC-3-F	●	76	17	15	11	44	16	32	42.0	03742

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 鍵と抜きハンドル両方で施錠する安全機構
- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
- 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
- Safety mechanism: locked/unlocked by both key and insertion/removing handle.
- It is made of stainless steel for great corrosion resistance. (A-1372-F)
- Waterproof (Using O-ring and packing)
- For both left-hand and right-hand use. (standard: the right-hand use. Specify the left-hand use as needed.)

- 仕様
- 材質: A-1372-F/ステンレス鋼(物)(SUS304) A-372-F・A-372-3-S/アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上: A-1372-F/ヘアライン仕上 A-372-F・A-372-3-S/シルバーメタリック塗装
 - 鍵番号: TAK60・0200
 - 付属品: キー2本・大ナット・ビスセット
- 納期
- 標準在庫品
- 用途
- キュービクル・配分電盤・制御盤
- 備考
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

- Specifications
- Material: A-1372-F: Cast stainless steel (SUS304) A-372-F・A-372-3-S: Aluminum alloy (ADC)
 - Finish: A-1372-F: Hairline finish A-372-F・A-372-3-S: Silver metallic coating
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Accessories: Two keys, big nut, screws.
- Specific use Remarks
- Cubicles, distribution boards, control boards etc.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

[A-372-RC]

- 仕様
- 材質: エチレン・プロピレンゴム (EPDM)
- 備考
- 本製品を使用する場合、A-1372-F、A-372-Fに使用されているシートパッキンは必ず外してから組込んでください。
- Specifications
- Material: Ethylene Propylene rubber (EPDM)
- Remarks
- Before using this product, be sure to remove the sheet packing used on A-1372-F & A-372-F.