

クラッチ機構採用＝確実操作 (一社)日本配電制御システム工業会 非常用配電盤等機器認定委員会登録品 耐火形扉用把手



A-1326-3



A-326-2・3-H





A-326-4-H



〔本体〕
Main body




回転角度60°
Turning angle




〔ハンドル〕
Handle



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
〔A-1326-3〕



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
〔A-1326-4〕



特徴 Feature

- 防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
- 頑強な作りのロックハンドル
- クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
- 耐熱・耐塩・耐酸
- 左右兼用型

- Waterproof (using packing and O-ring)
- Durable construction lock handle.
- Half-locking can be checked with the position of clutch plate.
- Heat-resistant, salt-resistant and acid-resistant.
- For both left-hand and right-hand use.

〔A-1326〕

仕様	● 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304) ● 表面仕上: 切削加工 ● 最大適用板厚: 10mm ● 付属品: 大ナット・ビスセット
用途	● 大型屋外キュービクル・屋外配電盤
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。 ● A-1326-2は中止品になりました。

〔A-326-H〕


仕様	● 材質: 亜鉛合金(ZDC) ● 表面仕上: サチライクロムめっき(MZCr)
----	---

〔A-1326〕


Specifications	● Material: Main body: Cast stainless steel (SUS304) ● Finish: Main body: Cutting ● Max. applicable panel thickness: 10mm ● Accessories: Large nut and screws
Specific use Remarks	● Large outdoor cubicles and power boards ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ● Products A-1326-2 is no longer manufactured.

〔A-326-H〕

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
----------------	---

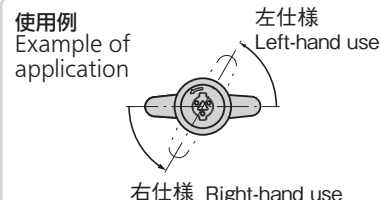


止め金 Stopper plate



止め金は640～644ページの中からお選びください。
Select stopper plate on page 640 to 644.

取付け方法
Installation method



〔ハンドル〕 Handle

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L	W	H	φD	製品質量(g) Mass	コード Code
A-326-2・3-H	●	A-1326-3用	125	18	60	18	271	02813
A-326-4-H	●	A-1326-4用	100	14	48.5	14	136	02211

〔本体〕 Main body

※耐火形扉用把手はステンレス製A-1326-3・4が対応しています。
※Stainless A-1326-3 and 4 are compatible with handles for fire-resistant doors.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	(W1)	□W2	H1	H2	H3	φD	φd1	φd2	P	M	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1326-3	▲	SUS	40	10	26	21.5	5	52	23	7.5	32	22	373	02814
A-1326-4	●	SUS	32	8	22	13.5	5	38					174	02802

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。