A-1147-4
ステンレス製

SUS ステンレス 厚扉用ロックハンドル
LOCK HANDLES

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴　Feature

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 厚い扉に取付けることができます。(20～40mm)
- 左右兼用型

- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- These can be fixed to thick doors. (20 to 40mm)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材　　質：ステンレス鋼鋳物(SUS304) ● 表面仕上：本体／ビーズショット処理 蓋／切削仕上
用途	● 鋼板製厚扉
納期	● 標準在庫品
備考 ⚠	● No.0060-H・No.0061-H・No.0062-Hは別売です。 ● 本品は「非常用配電盤等機器認定委員会登録品耐火形握手」ではありません。 ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifications	● Material: Stainless steel cast (SUS304) ● Finish: Main body/Beading process Cover/Cutting
Specific use	● Steel plate thick doors
Remarks ⚠	● No.0060-H・No.0061-H・No.0062-H are optional. ● This product is not "emergency distribution board authorization committee registered, Fire-resistant door handle". ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

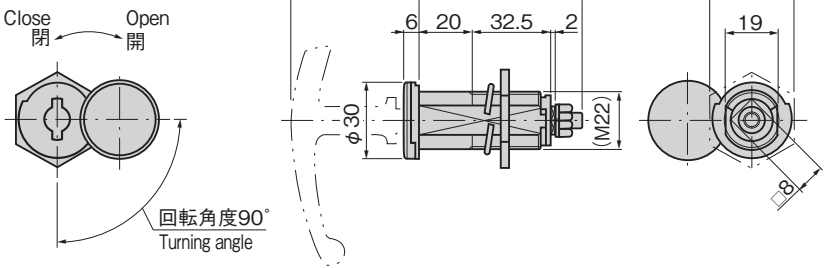

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用板厚(mm) Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1147-4	▲	20～40	176	01841

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。



⚠ 振動や止め金の自重落下防止のため開扉の際止め金が上方向に回転する設定をお奨めします。

⚠ Recommend to use the setting to prevent vibration or stopper plate from naturally falling, i.e. the stopper plate turns upward when unlocking the door.

止め金
Stopper plate



止め金は640～644ページの□8穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with □8-hole on page 640 to 644.