


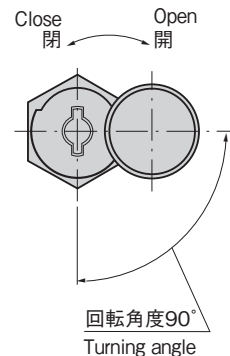




A-1149-2

No.0062-H

No.0061-H

パネル穴明け寸法  
Panel drilling  
dimensions

## 特徴 Feature

- 耐火・耐熱・耐塩・耐酸
- 厚い扉に取付けることができます。(14mmまで)
- 防水規格IPX5相当(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型
- Fire-resistant, heat-resistant, saltwater-resistant and acid-resistant.
- These can be fixed to thick doors.(to 14mm)
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)
- For both left-hand right-hand use.

## 仕様

- 材質: ステンレス鋼铸件(SUS304)
- 表面仕上: 本体/ビーズショット処理  
蓋/ヘアライン仕上
- 保護等級: IPX5

## 用途

- 鋼板製厚扉

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- 専用ハンドル(No.0060-H・No.0061-H・No.0062-H)は別売です。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

## Specifications

- Material: Stainless steel cast (SUS304)
- Finish: Main body: Beading process  
Cover: Hairline finish
- Protection class: IPX5

## Specific use

- Steel plate thick doors

## Remarks

- No.0060-H・No.0061-H・No.0062-H are optional.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 最大適用板厚<br>Max. applicable<br>panel thickness | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|
| A-1149-2            |            | 14                                           | 96              | 02086       |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)