

A-146-M

亜鉛合金製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ



封印穴付ロックハンドル SEALABLE LOCK HANDLES

特徴 Feature

- 止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。
 - 封印することができます。
 - 左右兼用型
- Smooth operation with the spring stopper.
 - The lock is sealable.
 - For left-hand and right-hand use.



A-146-M





A-121-H


仕様	● 材質: 亜鉛合金 (ZDC) ● 表面仕上: アクリル系樹脂焼付塗装 (シルバーメタリック) ● 付属品: 大ナット・ビスセット
用途	● 小型配分電盤・制御盤・コンテナ
納期	● 標準在庫品
備考	● A-121-Hハンドルは別売です。 ● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。 ● 止め金取付け用M8ナットの締付トルクは5N・m以下で行ってください。

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Acrylic plastic coating (metallic silver) ● Accessories: Large nut, screw set
Specific-use	● Small distribution boards, control boards and containers
Remarks	● A-121-H handle sold separately. ● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch. ● Set the torque of the M8 nut for stopper plate within 5N・m.


[A-146-M]

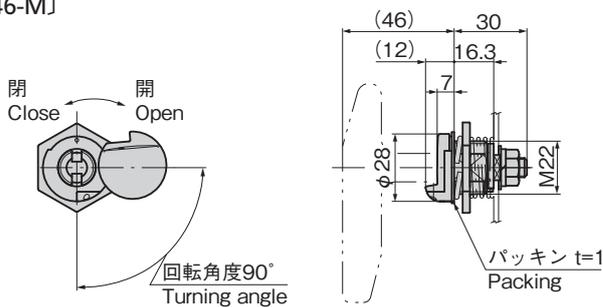


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



[A-121-H]

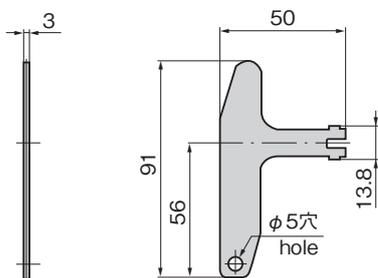


使用例 Example of application



封印することが可能
The lock is sealable.

止め金 Stopper plate



止め金は640~644ページのφ8穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with φ8-hole on page 640 to 644.

商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-146-M	●	3.2	73	04307
A-121-H	●		40	00269

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。