

A-120-2・A-120-3

亜鉛合金製

ロックハンドル
LOCK HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器



特徴 Feature

[A-120-2]

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

[A-120-2]

- 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)
ハンドル/冷間圧延鋼板(SPCC)
キャップ/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)
ハンドル/クロムめっき(MFCr)
キャップ/光沢バレル研磨

[A-120-3]

- 材質: 本体/快削黄銅棒(C3602BD)
ハンドル/冷間圧延鋼板(SPCC)
キャップ/黄銅板(C3604BD)
- 表面仕上: 本体・キャップ/クロムめっき(MBCr)
ハンドル/クロムめっき(MFCr)

- 用途: 小型配分電盤・制御盤
- 納期: 標準在庫品
- 備考:
 - A-120-3は専用止め金(菊座)が必要です。お問合せください。
 - 止め金取付け用M8ナットの締付トルクは6.2N・m以下で行ってください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

[A-120-2]


- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Handle: Cold rolled steel plate (SPCC)
Cap: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Handle: Chrome plating (MFCr)
Cap: Gloss barrel polishing

[A-120-3]



- Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD)
Handle: Cold rolled steel plate (SPCC)
Cap: Brass plate (C3604BD)
- Finish: Main body・Cap: Chrome plating (MBCr)
Handle: Chrome plating (MFCr)

- Specific use: Small power/distribution and control boards
- Remarks:
 - Use special stopper plate for A-120-3.(optional)
 - Set the torque of the M8 nut for stopper plate within 6.2N・m.
 - It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


[A-120-2]

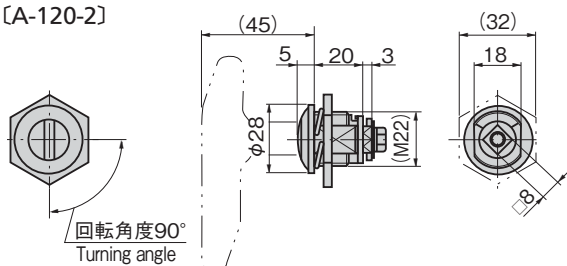


[A-120-2キャップ] cap

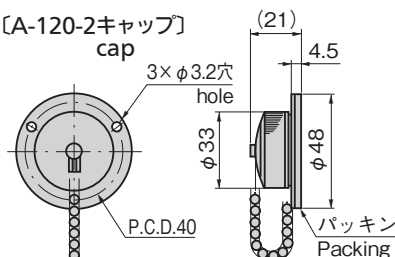


[A-120-3]

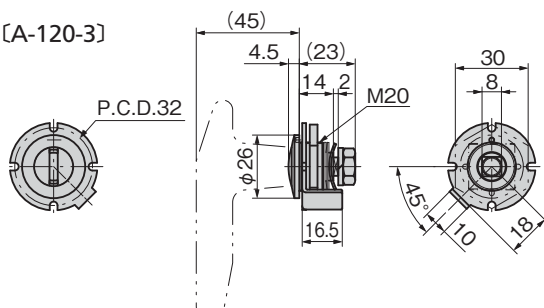


[A-120-3キャップ] cap



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



止め金 Stopper plate



止め金は640~644ページの□8穴の中から選びください。
Select stopper plate from those starting on page 640 to 644 with □8 hole.


商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-120-2	●	8	70	00258
A-120-2-H	●		45	00259
A-120-2キャップ cap			50	00260
A-120-3	●	4.5	70	00261
A-120-3-H	●		45	00262
A-120-3キャップ cap	●		47	00263

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

取付け方法 Installation method

(A-120-3)

- φ2 本体回り止め(オプション) Stopper (optional) リングプレート図を参照(オプション)
(長さは板厚により調整)
(The length is adjustable depending upon panel thickness.)
- Refer to the ring plate diagram. (optional)

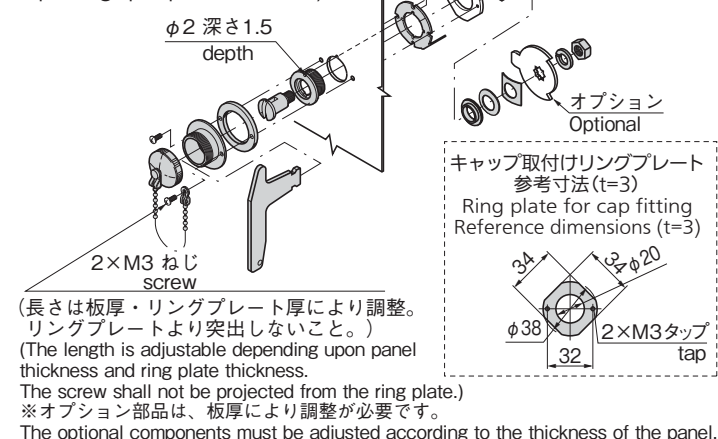

(長さは板厚・リングプレート厚により調整。リングプレートより突出しないこと。)
(The length is adjustable depending upon panel thickness and ring plate thickness.)
The screw shall not be projected from the ring plate.)
※オプション部品は、板厚により調整が必要です。
The optional components must be adjusted according to the thickness of the panel.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

LOCK HANDLES

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッグ

ジョイント・
リング・ワイヤ

TAKIGEN
総合 27

273