



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Turning the handle lifts up the stopper plate to secure the door.

仕様	●材 質: 本体/ステンレス鋳物(SUS316) ハンドル/ステンレス鋼板(SUS304)
	●表面仕上: 本体/鏡面バフ研磨 ハンドル/バレル研磨
●付 属 品: 専用止め金	
用途	●船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
納期	●標準在庫品

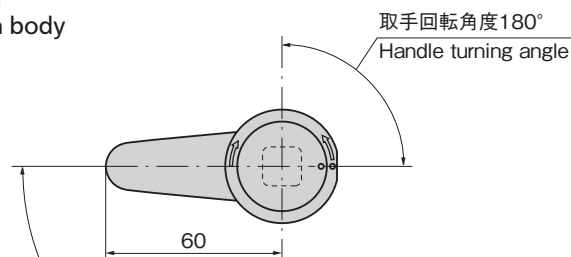
Speci- fications	●Material: Main body/Cast stainless steel (SUS316) Handle/Stainless steel plate (SUS304)
	●Finish: Main body/Mirror surface buffing Handle/Barrel polishing
●Accessories: Special stopper plate	
Specific- use	●Ships, vehicles, containers, outdoor and vibration equipment



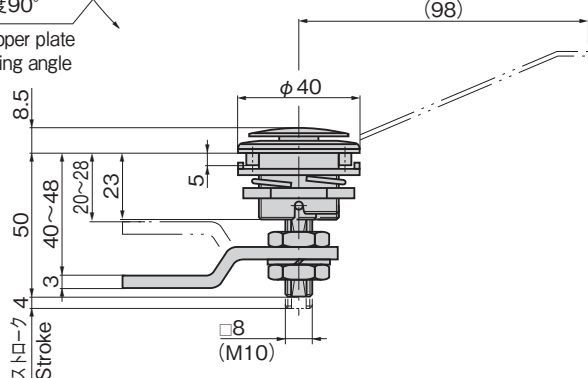

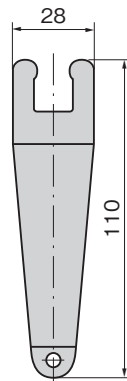
A-1285



A-1285-H

[本体]
Main body

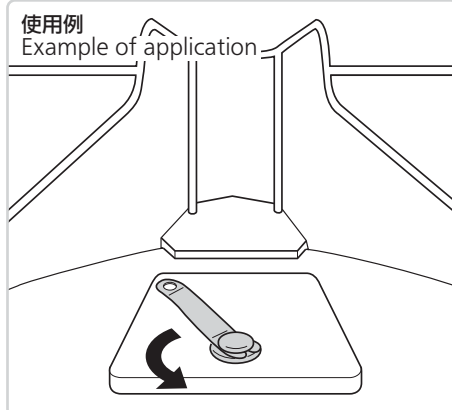
止め金回転
角度90°
Stopper plate
turning angle

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions[ハンドル]
Handle

	回転方向 Turning direction	止め金作動方向 Stopper plate operating direction
O P E N	初期90° Initial	垂直に移動 Vertical movement Cam turning
	次の90° Next	カムが回転 Cam turning
C L O S E	初期90° Initial	カムが回転 Cam turning
	次の90° Next	垂直にアジャストして 締付ける Vertical adjustment for securing

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1285		本体 Main body	1.5~10.0	210	01304
A-1285-H		ハンドル Handle		33	01305

- : RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例
Example of application作動例
Example of operation