

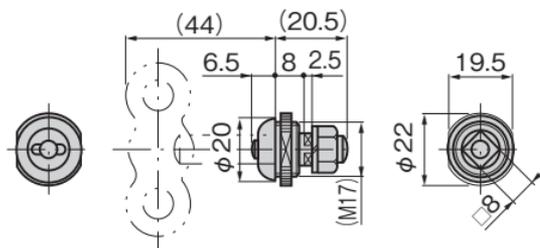


A-15

黄銅製




A-15

A-167-H

[A-167-H ハンドル]
Handleパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

止め金 Stopper plate



止め金は640～644ページの□8
穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with
□8-hole on page 640 to 644.

時計型ロックハンドル

LOCK HANDLES

特徴 Feature

- ハンドルの小型化で携帯に便利です。
- Handle is small-sized so it's easy to carry.

仕様

- 材 質：本体／快削黄銅棒(C3602BD)
ハンドル／黄銅板(C2801P)
- 表面仕上：クロムめっき(MBCr)

用途

- 小型配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 最大適用板厚：4mm
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi-
cations

- Material: Main body: Free cutting brass bar(C3602BD)
Handle: Brass plate(C2801P)

- Finish: Chrome plating(MBCr)

Specific-
use

- Small-sized power/distribution and control boards

Remarks

- Max. applicable panel thickness: 4mm
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-15		35	00063
A-167-H	●	25	00064

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。