


A-1168

ステンレス製

リフトアップで締付け





取付け方法
Installation method




商品番号 Product No.	RoHS 10v	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1168	●	2~15	870	03132

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

A-1168

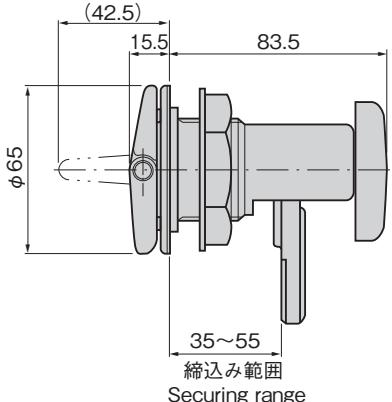


締込み範囲
Securing range



回転角度90°
Turning angle

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面スイング

平面ハンドル

L型ハンドル

ロックハンドル

型・丸型・小型

ローラー締り

フリーザー密閉

特装密閉ハンドル

ラッチ式

SUS
ステンレス

締付け

丸型ハンドル
タートルハンドル
TURTLE HANDLES

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
 - ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
 - 非常に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
 - 密閉タイプで防水扉の締付けに最適
-
- Corrosion resistance stainless steel is used.
 - Stopper plate moves vertically by turning the handle so securing the door can be adjusted.
 - The inside handle can open the door in an emergency.
 - Airtight type. Suitable for securing the waterproof door.

仕様

- 材質: ステンレス鋼鑄物 (SUS316)
- 表面仕上: 鏡面バフ研磨

用途

- 小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

Specifications

- Material: Cast stainless steel (SUS316)
- Finish: Mirror surface buffing

Specific-use

- Small hatches, vibration equipment, environment equipment and measuring equipment