
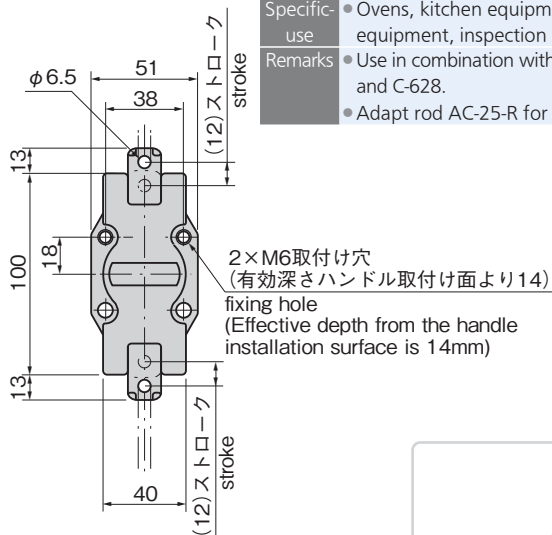
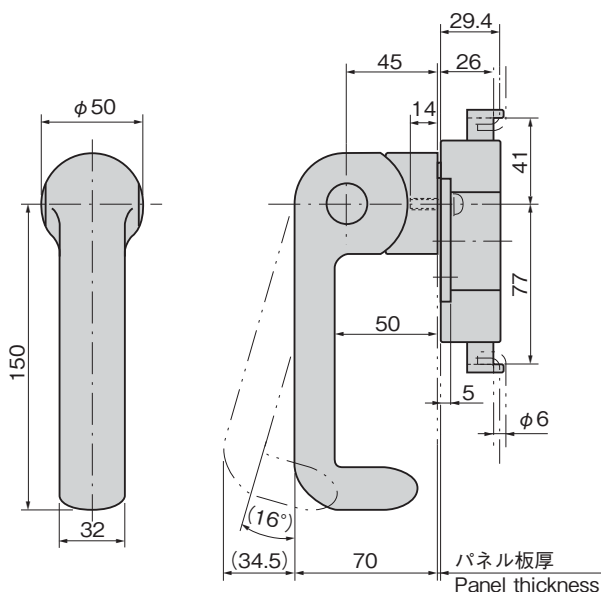
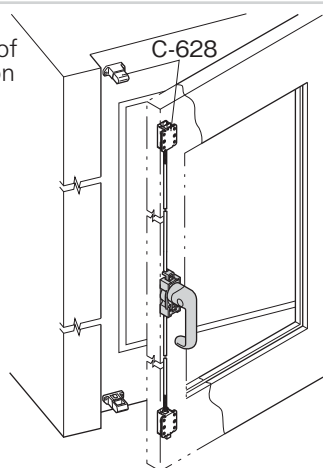




FA-680

取付け例
Example of
installationパネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

ラッチ用ハンドル

LATCH TYPE HANDLES

特徴 Feature

- ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オープンなどの熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。
- ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。
- 樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。
- 全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。
- Combination with the double-latch lock C-628 makes possible two-stage opening and closing, allowing heat and steam to escape from the oven.
- Combination with a latch lock allows one-touch closing at the upper and lower points.
- The plastic large-sized handle is a small heat conduction type.
- A totally round-shaped design creates a soft image.

仕様	●材 質: ポリアミド (PA6) ●標 準 色: ブラック ●適用パネル厚2.5mm以下
納期	●標準品・・・納期お問合せください
用途	●オープン・厨房用機器・医療用機器・試験機
備考	●ラッチ錠C-40・C-58・C-628などと組合せてご使用ください。 ●ロッド棒はAC-25-Rを加工してご使用ください。

Specifi- cations	●Material: Polyamide (PA6) ●Standard color: Black ●Applicable panel thickness 2.5mm or less
Specific- use	●Ovens, kitchen equipment, medical equipment, inspection equipment
Remarks	●Use in combination with latch locks C-40, C-58 and C-628. ●Adapt rod AC-25-R for use.



C-628

C-628などと合せてご使用ください。
詳細は1124ページをご参照ください。
Use C-628 together.
See page 1124.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-680		413	60646

- : RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。