

FA-772

アルミニウム製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

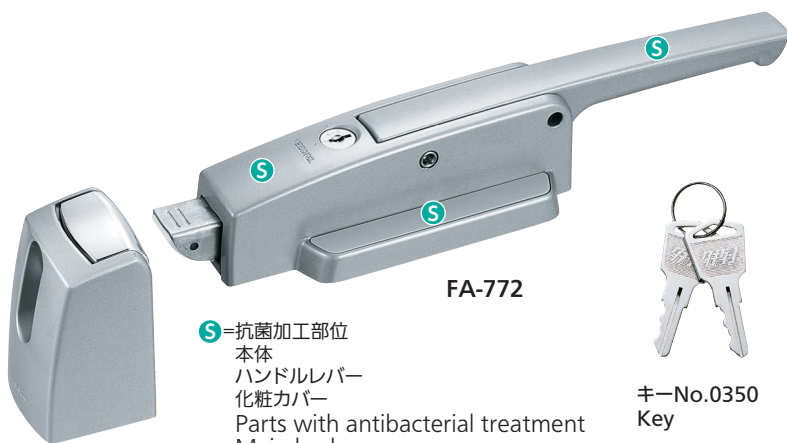
多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

密閉用セフティハンドル

AIRTIGHT SAFETY HANDLES

特徴 Feature

- 細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。
- 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
- 錠前・南京錠による施錠の場合でも、庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
- ハンドル本体の取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
- 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
- 密閉用セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-1740・FA-740と取付けに互換性があります。
- 首長南京錠でも施錠できます。
(C-555-40/SL 1315ページ)
- 左右兼用型
- Prevents spread of germs and mold.
- Emphasis is placed on hygiene and easy cleaning.
- Door can be unlocked from the inside using the inside safety pushrod (FC-700, FC-701, FC-702, FC-702-B) even when locked or padlocked. (Safety mechanism)
- Oblong installation holes on the handle body enable adjustment with the catch (approx. 3mm in each direction).
- Attaching screw is hidden by the cap, enhancing the external appearance.
- Installation is the same as for FA-602, FA-662, FA-1740 and FA-740 safety handles for airtightness.
- Can be used with a long shackle padlock.
(C-555-40/SL on page 1315)
- For both left-hand and right-hand use.

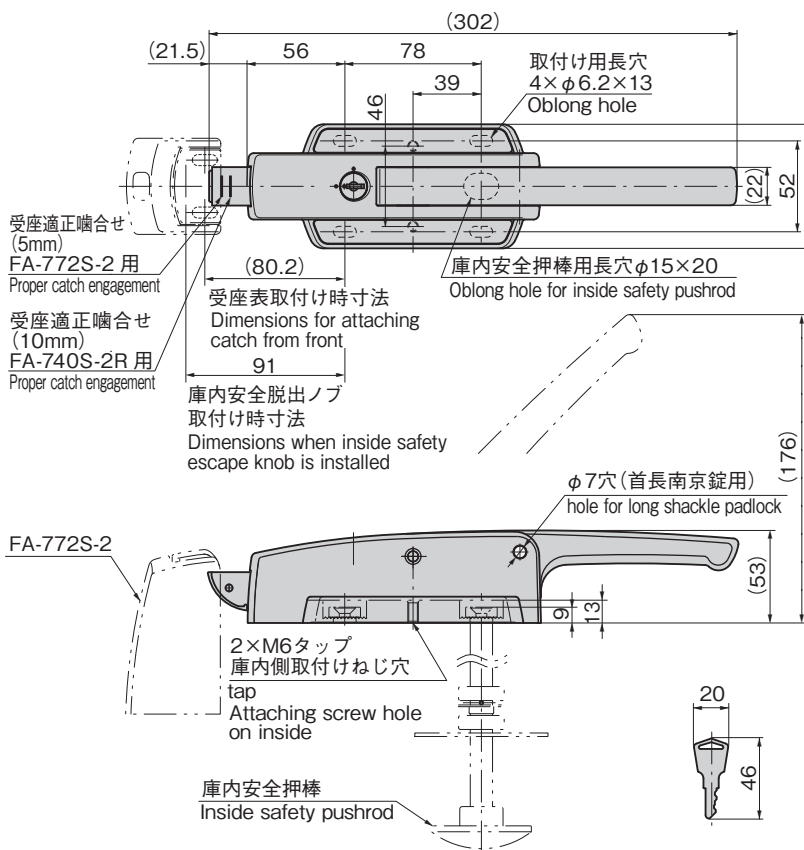


FA-772

キーNo.0350
Key

S=抗菌加工部位
本体
ハンドルレバー
化粧カバー
Parts with antibacterial treatment
Main body
Handle lever
Dressing cover

FA-772S-2

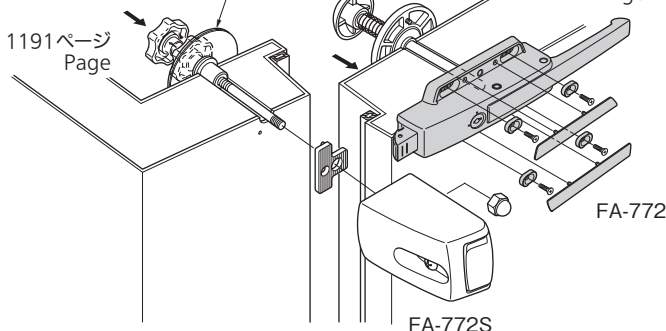


FA-772S-2

使用例
Example of application庫内安全脱出ノブ FC-708N
Inside safety escape knob

庫内安全押棒 FC-702

Inside safety pushrod

1189ページ
Page

FA-772

FA-772S

押棒の使用法シール
C-991-F-3 (1199ページ)
Pushrod instruction sticker
C-991-F-3(P.1199)



庫内安全押棒と併用してください。
Together with inside safety pushrod.

抗菌庫内安全押棒
Antibacterial safety pushrod
inside door



FC-702

詳細は1189ページをご参照ください。
For details, see page 1189.

仕様	● 材 質： 本体／アルミニウム合金(ADC) 化粧カバー／無機抗菌剤練込みABS樹脂 ● 表面仕上：本体／無機抗菌焼付塗装(シルバー) ● 鍵 番 号：350 ● 付 属 品：キー2本
用途	● プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
納期	● 標準在庫品
備考	● ご指定の鍵番号も製作します。 ● 動作不良防止のため、安全押棒取付け後はキーによる施錠確認を必ず行ってください。 ● 施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうかご確認ください。

Specifi- cations	● Material: Body: Aluminium alloy (ADC) Decorative cover: ABS resin with inorganic antibacterial agent ● Finish: Main body: Inorganic antibacterial baked coating (silver) ● Key No.: 350 ● Accessories: Two keys
Specific- use	● Medium-sized doors of prefabricated fridge-freezers, dry warehouses, etc.
Remarks	● To prevent malfunction, after fitting the safety pushrod, be sure to check locking performance using the key. ● After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-772	●	720	62862

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

FA-772S

アルミニウム製

S=抗菌加工部位 Parts with antibacterial treatment
台座 Base密閉用セフティハンドル用受座
CATCHES FOR AIRTIGHT SAFETY HANDLES

特徴 Feature

- 細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。
- 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
- 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
- ハンドル位置に対して高さ調整ができます。
- 取付け穴は長穴のため、ハンドルとの噛み合わせを調整できます。(FA-740S-1以外)
- 庫内安全脱出ノブ調整座により、ハンドルとの噛み合わせを調整できます。(FA-772S-1以外)

- Prevents spread of germs and mold.
- Emphasis is placed on hygiene and easy cleaning.
- Equipped with safety escape mechanism to prevent accidental entrapment.
- Height can be adjusted with regard to the handle position.
- Installation holes are oblong holes allowing adjustment of handle engagement. (Except FA-740S-1)
- The adjusting plate for the inside safety escape knob allows adjustment of engagement between handle and catch. (Except FA-772S-1)

仕様 ● 材 質: アルミニウム合金(ADC)
● 表面仕上: 無機抗菌焼付塗装(シルバー)

用途 ● 密閉用セフティハンドルFA-772用受座

納期 ● 標準在庫品

Speci- ● Material: Aluminium alloy (ADC)
fications ● Finish: Inorganic antibacterial baked coating (silver)

Specific use ● Catch for FA-772 safety handle for airtightness



FA-772S-1


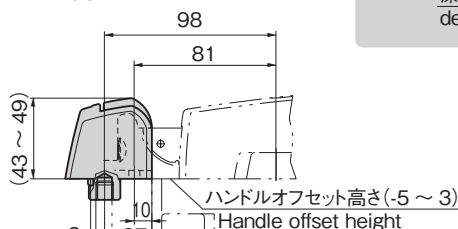



FA-772S-2




FA-772S-2R

[FA-772S-1]

パネル穴明け寸法 [FA-772S-1]
Panel drilling dimensions

庫内安全脱出ノブ
※1) FC-708N
Inside safety escape knob



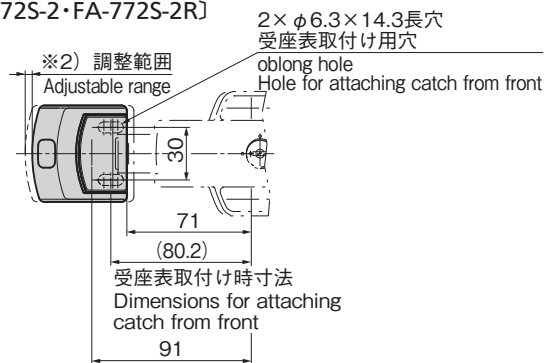
※1) 組込まれている六角ボルトを
パネルの厚さに合わせて変更してください。
Change the inserted hexagonal bolt
according to the thickness of the panel.

パネル厚 Panel thickness
50mm : M10×57
100mm : M10×107

商品番号 Product No.	RoHS 10	取付けの互換性 Installation compatibility	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-772S-1	●	FA-740S-1 FA-602S-5	250	60869
FA-772S-2	●	FA-1740S FA-740S	465	62863
FA-772S-2R	▲		476	60900

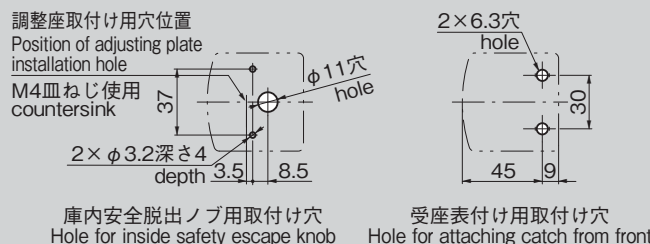
● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

[FA-772S-2・FA-772S-2R]



庫内安全脱出ノブ取付け時寸法
Dimensions when inside safety escape knob is installed

※2) ラッチ噛合い調整範囲
表付け時前後 各4mm
庫内安全脱出ノブ取付け時前後 各6mm

パネル穴明け寸法 [FA-772S-2・FA-772S-2R]
Panel drilling dimensions

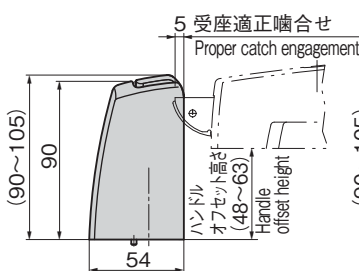
庫内安全脱出ノブ用取付け穴
Hole for inside safety escape knob

受座表付け用取付け穴
Hole for attaching catch from front

※2) Latch engagement adjustable range 4mm in each direction when installed from the front.
6mm in each direction when inside safety escape knob is installed.


[FA-772S-2]

[FA-772S-2R]

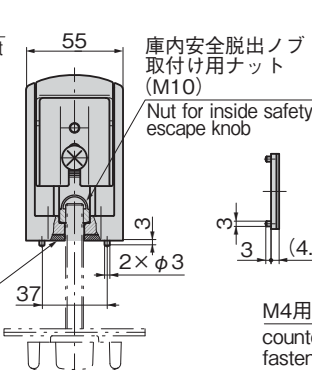



※3) 組込まれている六角ボルトをパネルの厚さに合わせて変更してください。
Change the inserted hexagonal bolt according to the thickness of the panel.

パネル厚 Panel thickness
50mm : M10×80
100mm : M10×130



庫内安全脱出ノブ
※3) FC-708N
Inside safety escape knob

[庫内安全脱出ノブ調整座]
Inside Safety Escape Knob Adjusting Plate

M4用皿穴調整座固定用
countersink for fastening adjusting plate

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ