

FA-602  
亜鉛合金製



密閉用セフティハンドル  
SAFETY HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締め

フリーザー  
密閉

特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト

フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・  
止め金・ロッド

ジョイント・  
リンク・ワイヤ



FA-602

FA-602S-2


キーNo.0350  
Key

特徴 Feature

- 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
- 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ留めできる防犯対策設計です。
- 首長南京錠でも施錠できます。
- 左右兼用型

仕様	● 材質: 亜鉛合金(ZDC) ● 表面仕上: クロムめっき(MZCr) ● 鍵番号: 0350 ● 付属品: キー2本
用途	● プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
納期	● 標準在庫品
備考	● 鍵はNo.0200キーと組替えることができます。 ● ご指定の鍵番号も製作します。 ● 適用南京錠C-555-40L/SM・40L/SL・45L/Sは1315ページをご参照ください。 ● 動作不良防止のため、安全押棒取付後は、キーによる施解錠の確認を必ず行ってください。 ● 施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうかご確認ください。 ● <b>ウォークインタイプには庫内安全押棒をご使用ください。</b>

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr) ● Key No.: 0350 ● Accessories: Two keys
Specific use	● Middle-sized doors for prefab cold storage box, dry-type warehouse etc.
Remarks	● Key can be changed with No.0200. ● Your specified key No. is available. ● For padlock C-555-40L/SM・40L/SL・45L/S, see page 1315. ● To prevent faulty movement, after fitting the safety pushrod, be sure to check that the lock closes and opens using the key. ● After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged. ● <b>Use the inside safety pushrod for the walk-in type.</b>

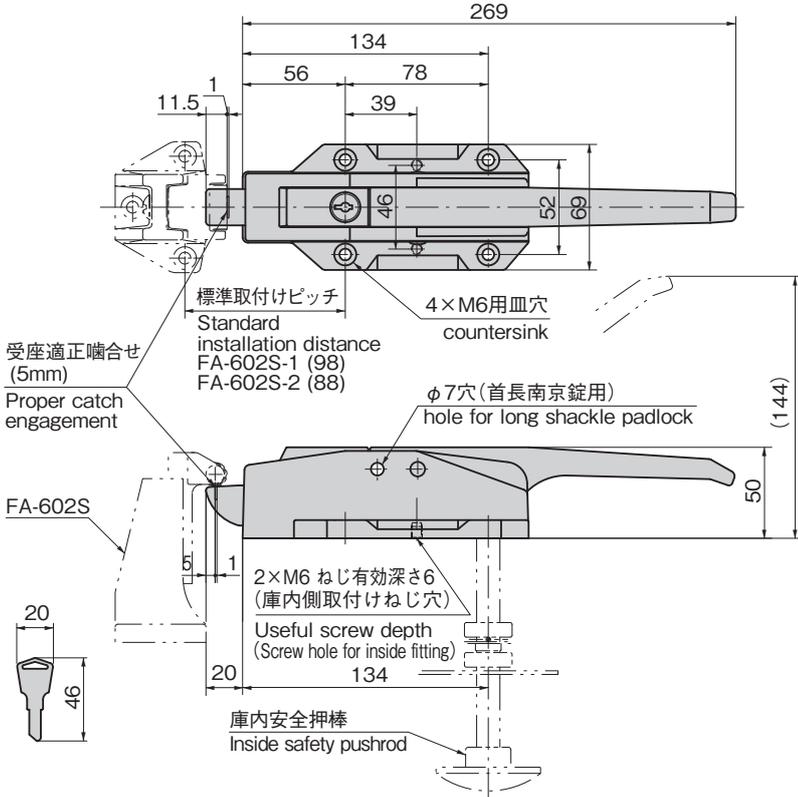

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-602	●	1,210	60009

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

抗菌庫内安全押棒  
Antibacterial safety pushrod inside door




FC-702  
詳細は1189ページをご参照ください。  
For details, see page 1189.

押棒の使用方法シール  
C-991-F-3 (1199ページ)  
Pushrod instruction sticker  
C-991-F-3(P.1199)



庫内安全押棒と併用してください。  
Together with inside safety pushrod.

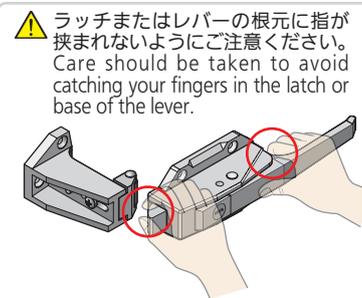

コーションシール C-991-F-5のご案内  
Caution seal

**危険注意**  
レバー根元を持つと指を挟む危険性がありますので、ご注意ください。  
タキゲン製造(株)

詳細は1199ページをご参照ください。  
For details, see page 1199.

# FA-602S

亜鉛合金製

# ラッチ式フリーザーハンドル FA-602用受座 CATCHES FOR FA-602

# A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締め

フリーザー  
密閉  
特装密閉  
ハンドル  
ラッチ式  
スナッチ  
リフト  
アジャスト  
フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・  
止め金・ロッ  
ド

ジョイント・  
リンク・ワイヤ

## [FA-602S-1・2]


### 特徴 Feature

- 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。
- ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
- Loosen the screw for catch and slide it to adjust offset height.
- Contacting section with the latch is equipped with the roller.

仕様	● 材質: 亜鉛合金 (ZDC) ● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
用途	● FA-602用受座
納期	● 標準在庫品
備考	● 10mmスペーサーがあります。
Specifi- cations	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use	● For FA-602
Remarks	● A 10mm spacer is available.



FA-602S-2

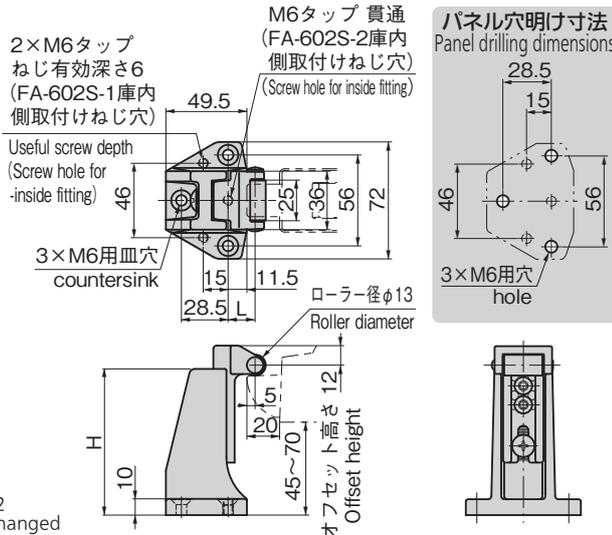

※品番が変更になりました。  
FA-602-1・2 → FA-602S-1・2  
※ Product No. has been changed


商品番号 Product No.	RoHS 10	L	H	オフセット高さ Offset height	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-602S-1		26.5	45	0~5	350	60010
FA-602S-2		16.5	90	45~70	600	60011

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

## [FA-602S-5]



FA-602S-5

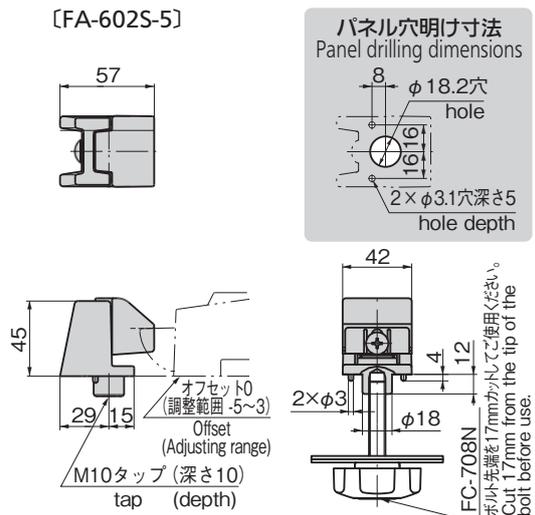

## [FA-602S-5・6]

### 特徴 Feature



- FC-708Nと組合せてご使用ください。
- 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構
- 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
- Use in combination with FC-708N.
- The safety escape mechanism is incorporated in the catch to prevent the trouble with shut-up.
- Offset height can be adjusted by loosening the catch screw and sliding it.

仕様	● 材質: 亜鉛合金 (ZDC) ● 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
用途	● ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
納期	● 標準在庫品
備考	● ローラー仕様も製作します。
Specifi- cations	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use	● Walk-in type freezers

## [FA-602S-6]



FA-602S-6

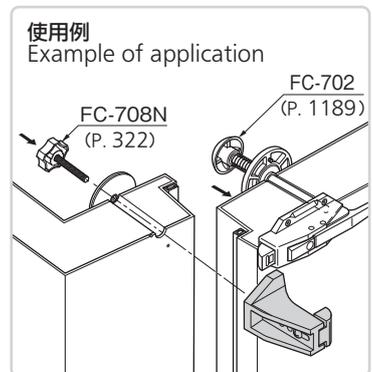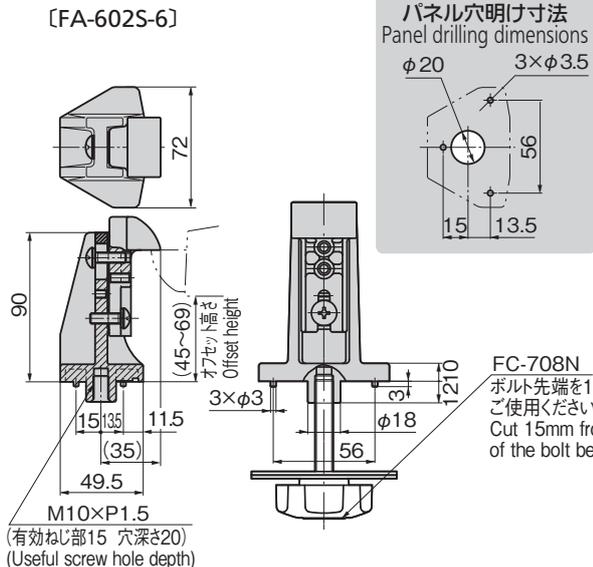

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-602S-5		295	60354
FA-602S-6		615	60619

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 [www.takigen.co.jp](http://www.takigen.co.jp)

# FA-602S-7

亜鉛合金製



## 密閉用セフティハンドルFA-602用受座 CATCHES FOR FA-602 AIRTIGHT SAFETY HANDLES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締め

フリーザー  
密閉

特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト

フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

取手



つまみ

多点締め・  
止め金・ロッド


ジョイント・  
リング・ワイヤ



FA-602S-7

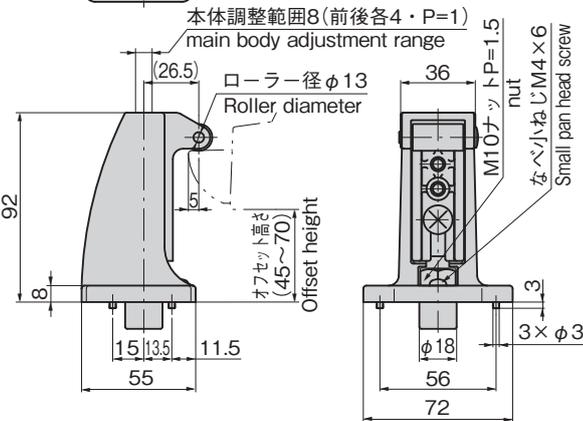

### パネル穴明け寸法(参考寸法) Panel drilling dimensions



### 特徴 Feature

- ラッチとの噛合いを前後4mm調整できます。
- 閉込め事故防止のため安全脱出機構を装備
- 安全のため庫内安全脱出ノブFC-708と組合せてご使用ください。
- FA-602S-6と取付けに互換性があります。
- オフセット調整範囲は40~70mm
- Engagement with latch can be adjusted 4mm fore and aft.
- Equipped with escape mechanism to prevent accidental confinement.
- Use with FC-708 inside escape knob for safety.
- Installation is the same as for FA-602S-6.
- Offset adjustment range: 40~70mm

### 仕様

- 材質: 本体/亜鉛合金(ZDC)  
ローラー/ポリアセタル(POM)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき(MZCr)  
取付け座/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
- 付属品: 取付け座

### 用途

- プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫

### 納期

- 標準在庫品

### Specifications


- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)  
Roller: Polyacetal (POM)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)  
Base: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
- Accessories: Base

### Specific use

- Prefabricated refrigerator vans, dry warehouses

### 取付け方法

#### Installation method

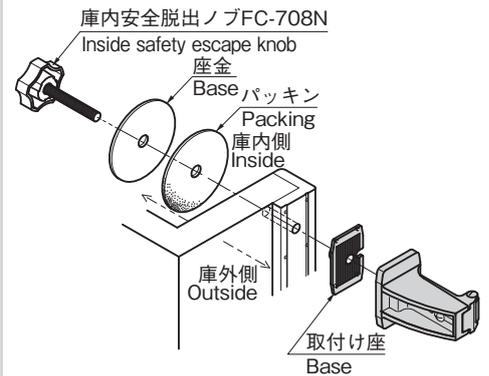

## 庫内安全脱出ノブ INSIDE SAFETY ESCAPE KNOBS

### 特徴 Feature

- 閉込め事故防止用脱出ノブです。
- ノブを左に4~5回まわすと受座が外れ脱出することができます。
- Escape knob prevents accidental entrapment.
- Turning the knob counterclockwise 4 or 5 times loosens the base, allowing escape.

### 仕様

- 材質: ノブ/ポリアミド(PA66)  
座金・ボルト/ステンレス(SUS304)
- 標準在庫品
- 適用パネル厚100mm以上のタイプは特注にて製作します。

### Specifications

- Material: Knob: Polyamide (PA66)  
Base and bolt: Stainless steel (SUS304)

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-602S-7	●	受座 Catch	606	60810

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

# FC-708N


プラスチック製



FC-708N-1

適用板厚(mm) Applicable panel thickness	仕様受座に対するL4加工寸法(mm) Shortened L4 dimension for specified base (mm)			
	FA-602S-5	FA-602S-6	FA-602S-7	FA-662S シリーズ FA-772S-2
50	57	60	75 <sup>※1</sup>	80
100	107	110	125 <sup>※1</sup>	130 <sup>※2</sup>

受座の種類によってL4(六角ボルト)の長さを上記寸法に加工してください。  
L4が75以下の場合にはFA-708N-1, 75を超えて125以下の場合にはFA-708N-2をご使用ください。  
※1 受座がFA-602S-7の場合には六角ボルトの加工は不要です。  
※2 特注の六角ボルト長さになります。お問い合わせください。  
Shorten length of L4 (hexagon bolt) to above dimensions according to type of base.  
Use FA-708N-1 if L4 is 75 or less, and FA-708N-2 if more than 75 and 125 or less.  
※1 Hexagon bolt does not require shortening if base is FA-602S-7  
※2 Length for custom-made hexagon bolt. Contact us for details.

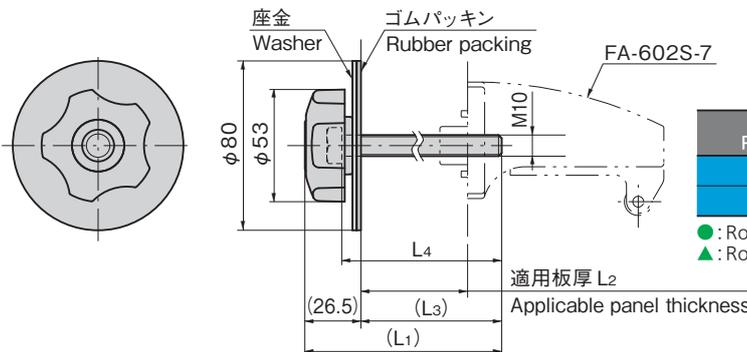

商品番号 Product No.	RoHS 10	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	製品質量(g) Mass	コード Code
FC-708N-1	▲	92.5	50	66	75	153	62860
FC-708N-2	▲	142.5	100	116	125	183	62861

●: RoHS10指令対応品  
▲: RoHS10指令に対応可能です。

FA-702S-4

亜鉛合金製

非常脱出装置付受座

CATCHES WITH EMERGENCY ESCAPE DEVICES






FA-702S-4  
ロック状態  
Locked

FA-702S-4  
オープン状態  
Unlocked

特徴 Feature

- 閉込め事故防止のためハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
- 非常時には庫内安全押棒を強く押すと受座はラッチから外れ、扉を押すと開きます。
- To prevent accident by shut-up both handle and catch are equipped with the safety device. (Double safety escape mechanism)
- The catch is separated from the latch by pushing the inside safety pushrod in an emergency so push the door for unlocking.

仕様	●材 質: 亜鉛合金 (ZDC) ●表面仕上: クロムめっき (MZCr)
用途	●ウォークインの冷凍冷蔵庫
納期	●標準在庫品
備考	●FA-602専用脱出受座
Specifications	●Material: Zinc alloy (ZDC) ●Finish: Chrome plating (MZCr)
Specific use	●Walk-in type cold storage boxes
Remarks	●Special escape catch for FA-602

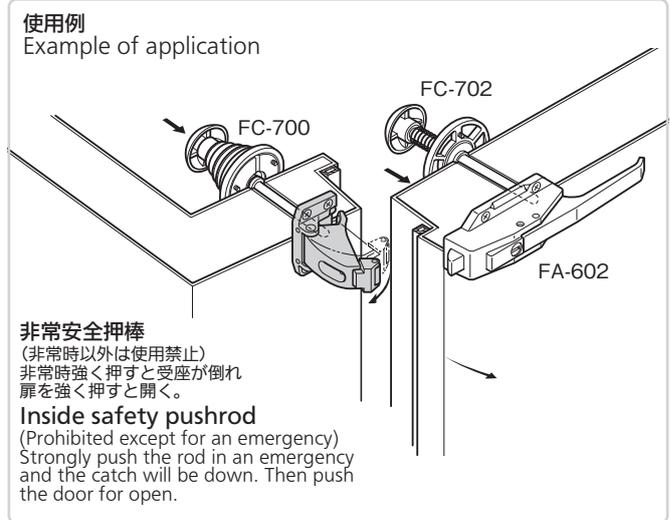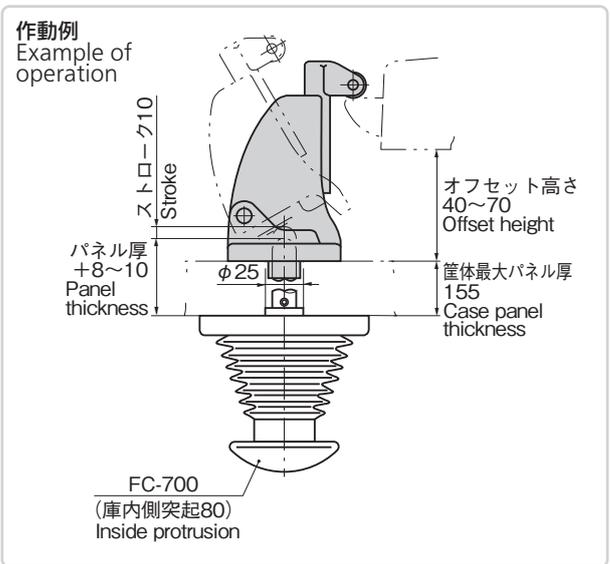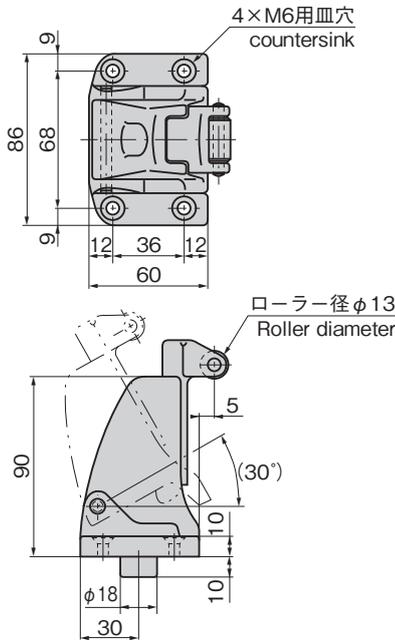

非常脱出装置説明シール  
C-991-F-1 (1199ページ)  
Emergency knob explanation sticker  
C-991-F-1 (P.1199)



抗菌庫内安全押棒  
Inside safety pushrod



詳細は1188~1193ページをご参照ください。  
For details, see page 1188 to 1193.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
FA-702S-4		650	60014

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締め

フリーザー  
密閉  
特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト

フック式

ポップ  
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・  
止め金・ロッド

ジョイント・  
リンク・ワイヤ



250117a

TAKIGEN  
総合 27

323



FA-602S-3

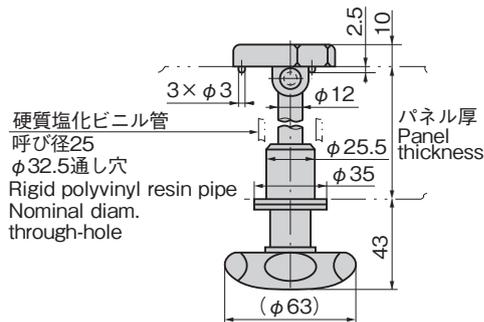

非常脱出装置説明シール  
C-991-F-2 (1199ページ)  
Emergency knob  
explanation sticker  
C-991-F-2 (P.1199)



## 非常脱出用受座


EMERGENCY KNOB FASTENERS FOR CATCHES

### 特徴 Feature

- 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
- To prevent accident by shut-up both handles and bases are equipped with the safety device. (Double safety escape mechanism)

仕様	● 材質: 台座/亜鉛合金 (ZDC) ノブ/ポリアミド (PA66) 一般構造用圧延鋼材 (SS)
用途	● 表面仕上: 台座/クロムめっき (MZCr)
納期	● ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫
備考	● 標準在庫品
	● FA-602S-3用10mmスペーサーもあります。
Specifications	● Material: Base: Zinc alloy (ZDC). Knob: Polyamide (PA66) and rolled steel for general structure (SS)
Specific use	● Finish: Base: Chrome plating (MZCr)
Remarks	● Walk-in type cold storage boxes
	● The 10mm spacer for FA-601S-5/FA602S-3 is available.

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



#### ① 庫内安全押棒


強く押すと扉は開きます。(引き手がわりに使用すると故障の原因になります。)

#### ② 非常脱出用受座

(非常時以外は使用禁止)

非常時、ハンドルを左へ約6回まわして強く押すと解錠します。解錠後、扉を強く押すと開きます。

1. Inside safety pushrod  
Strongly push the rod to open the door. (Using the push rod instead of pull causes damage.)
2. Emergency escape catch (Prohibited except for an emergency)  
To unlock in an emergency, turn the handle about six counter-clockwise and press it. After unlocking, push the door to open it.

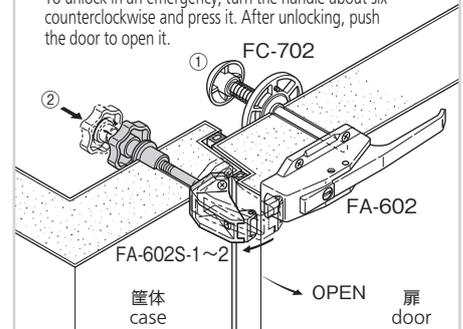

商品番号 Product No.	RoHS 10	筐体パネル厚 Case panel thickness	適用受座 Applicable catch	適用ハンドル Applicable handle	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-602S-3-1	▲	45mm専用 exclusive	FA-602S-1~2	FA-602	310	60012
FA-602S-3-2	▲	100mm専用 exclusive			360	60013

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。