



連結棒の働きで庫内側から開扉できます Movement of connecting rod opens door from inside

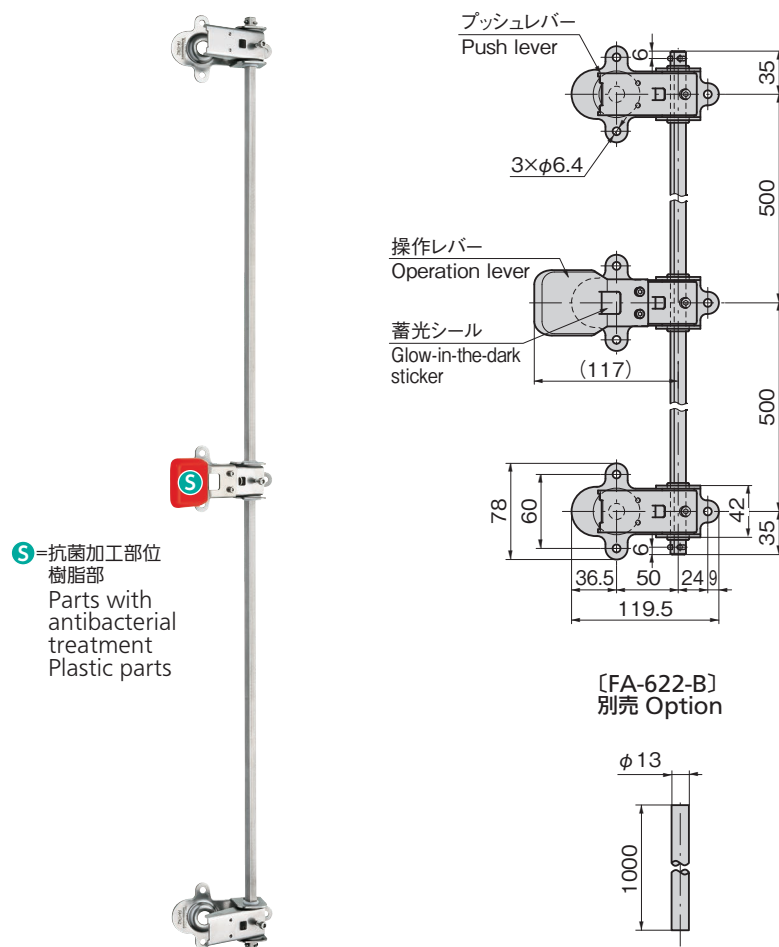


FA-1742

S=抗菌加工部位
樹脂部
Parts with
antibacterial
treatment
Plastic parts

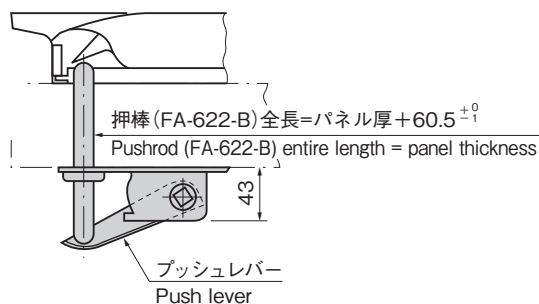


※押棒はパネル厚さに応じてカットしてください。
※ Shorten pushrod according to panel thickness.


[FA-622-B]
別売 Option

取付け方法 Installation method

パネルからの突出量が
8mm以下になるように
押棒をカットする。
Shorten pushrod so that amount of
protrusion from panel is 8mm or less.



プッシュレバーと操作レバーの上面図 Push lever and operation lever top view



特徴 Feature

- 操作レバーを押すとプッシュレバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
- 施錠の場合でも確実に開扉できます。
- 左右兼用型
- 蓄光シール付です。
- By pressing on the operation lever, the connecting rod set on the push lever moves and opens the door from the inside.
- Doors open without failure even when locked.
- For both left-hand and right-hand use
- With glow-in-the-dark sticker.

仕様	● 材 質: レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) (コーティング部は黒色塩化ビニル) 連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304) ● 表面仕上: レバー/バレル研磨
用途	● プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 密閉用連動ハンドルFA-621-2・FA-721-2・FA-741・FA-1741専用。 ● 連結棒長さの特注はお問合せください。 ● 押棒は別途ご購入ください。(FA-622-B)

Speci- fications	● Material: Lever: Cold Rolled Stainless Steel Sheet (SUS304) (Coated portion: black vinyl chloride) Connecting rod: Stainless steel rod (SUS304) ● Finish: Lever: Barrel-polishing
Specific use Remarks	● Doors for prefab or walk-in type cold storage box ● Only for use with Interlocking Handles for Airtightness FA-621-2 / FA-721-2 / FA-741 / FA-1741 ● Purchase pushrod separately. (FA-622-B)

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-1742	●	本体 Body	1,600	60928
FA-622-B	●	押棒 Pushrod	270	60764

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。