

FA-1807

ステンレス製

連動ハンドル



ギアハンドル
GEAR HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッグ

ジョイント・
リンク・ワイヤ

特徴 Feature

- 2カ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
- 密閉性に優れたラッチの取付け位置が自由に選択できます。
- 左右兼用型
- The two-point lock middle-sized door can be locked/unlocked easily through the connecting pipe.
- Excellent airtight closure is provided and latch installation position can be selected freely.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材質: ステンレス鋳物 (SCS13)
	● 表面仕上: バフ研磨
用途	● 製品質量: FA-1807/1210g
	FA-1807-S-1/55g
納期	FA-1807-S-2/91g
	FA-1807-S-3/142g
備考	● 医療用機器・試験機・乾燥機扉用
	● 標準品・・・納期お問合せください
⚠	● ハンドルとパイプは組立していません。 (受座とパイプは別売です。)
	● FA-807は中止品になりました。FA-807と取付けの互換性はありません。

Specifications	● Material: Cast stainless steel (SCS13)
	● Finish: Buffing
Specific-use	● Mass: FA-1807: 1210g
	FA-1807-S-1: 55g
Remarks	FA-1807-S-2: 91g
	FA-1807-S-3: 142g
⚠	● Doors for medical equipment, inspection equipment and dryers
	● Handle and pipe are not assembled. (Catch and pipe are sold separately.)
⚠	● FA-807 is no longer manufactured. Not interchangeable with FA-807.

使用例 Example of application

〔片開き
One-side use〕

〔両開き
Both-side use〕

密閉を必要とする機器に最適
Suitable for equipment requiring airtight closure

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	H ₁	H ₂	H ₃	コード Code
FA-1807	●	本体 Body				60935
FA-1807-S-1	●				0	60936
FA-1807-S-2	●	受け Catch	24	38~46	18.5~26.5	60937
FA-1807-S-3	●		47.5	60~74	40.5~54.5	60938

●: RoHS10指令対応品



▲: RoHS10指令に対応可能です。

FA-1807-S-1

FA-1807-S-2


FA-1807-S-3

FA-1807-S-3(高受)を取付けた時の位置関係
Positional relationship with FA-1807-S-3 (height catch) installed




FA-1807

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

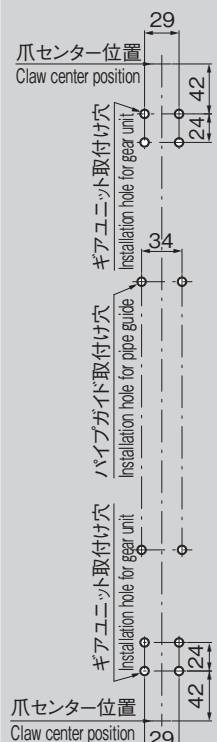


全てM4タップ
All M4 tapped


パイプ穴加工図 Pipe hole drilling diagram

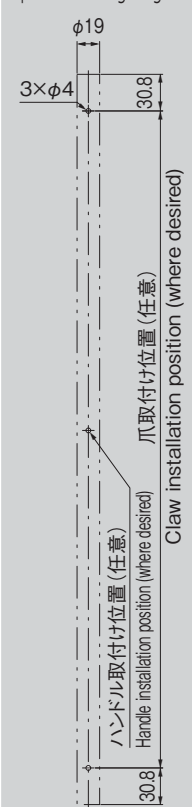

〔FA-1807〕

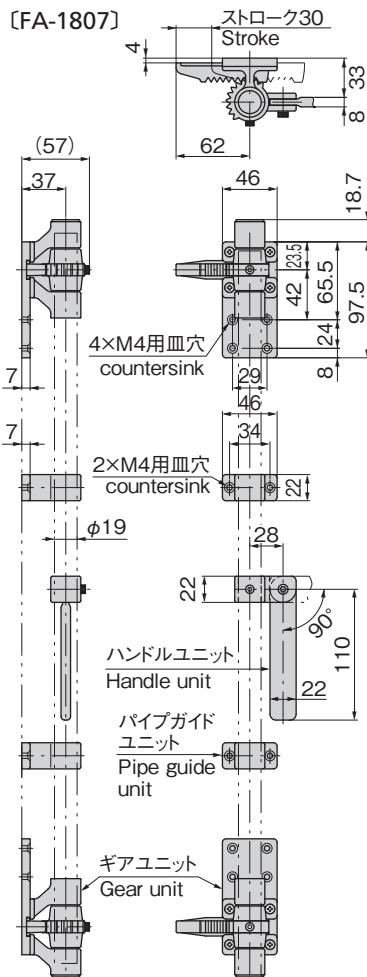

〔FA-1807-S-1〕



〔FA-1807-S-2・3〕

