

FA-815N-2

亜鉛合金製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

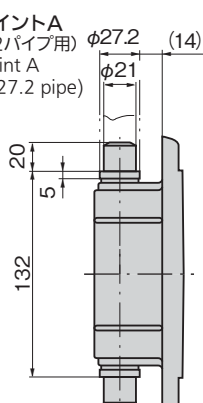

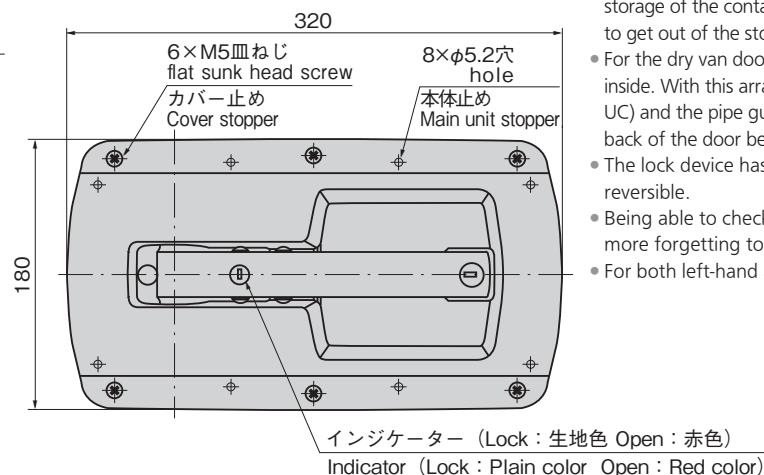

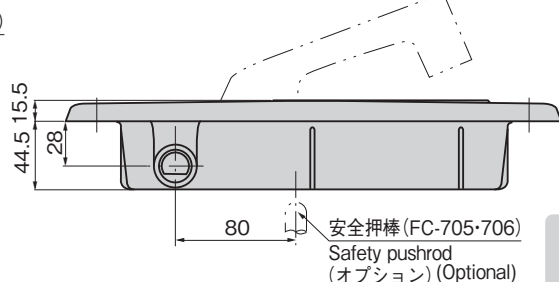

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

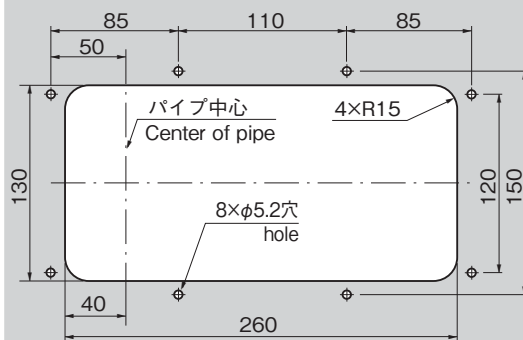
FA-815N-2-B

キーNo.T0230
KeyジョイントA
(φ27.2パイプ用)
Joint A
(For φ27.2 pipe)ジョイントB
(φ21.7パイプ用)
Joint B
(For φ21.7 pipe)ジョイントC
(φ16丸棒用)
Joint C
(For φ16 round rod)インジケーター (Lock: 生地色 Open: 赤色)
Indicator (Lock: Plain color Open: Red color)安全押棒 (FC-705-706)
Safety pushrod
(オプション) (Optional)

特徴 Feature

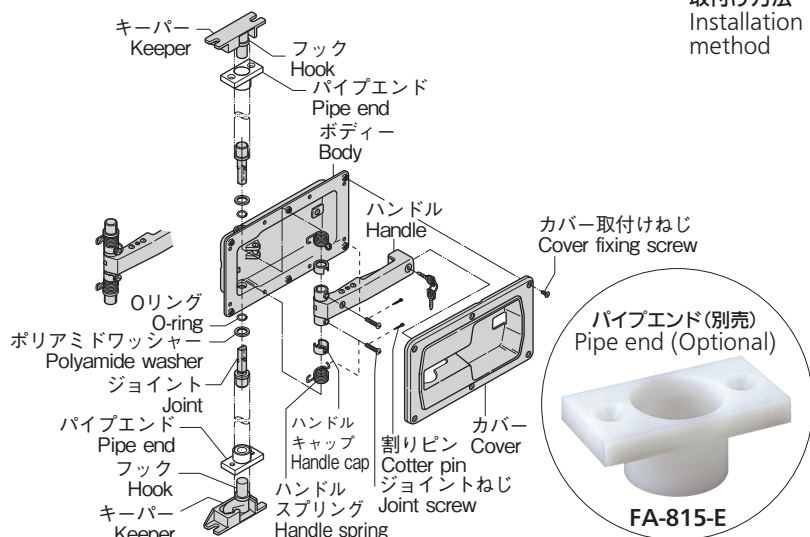
- パイプは扉内部に埋込まれるため、パンボディーのイメージを一新します。
- パイプ径が3種類(φ27.2・φ21.7・φ16.0)から選べます。
- トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
- 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)などにより脱出できます。
- ドライバン用扉(t=13~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
- 左右兼用型

- Embedded pipes inside the door makes the appearance neat.
- Selection of pipe in three different diameters (φ27.2, φ21.7 and φ16.0) is available.
- The trigger method is adopted so that an easy handling and higher security can be achieved.
- If the safety pushrod (FC-705・706) is installed in the storage of the container, it helps a person working inside to get out of the storage in case lock up by accident.
- For the dry van door (t=13 ~14), the pipe can be aligned inside. With this arrangement the rear cover (FA-815-2-UC) and the pipe guide (FA-815-G) are used, so that the back of the door becomes free from obstruction.
- The lock device has a dust proof shutter and the key is reversible.
- Being able to check using the indicator means no more forgetting to lock the door.
- For both left-hand and right-hand use.

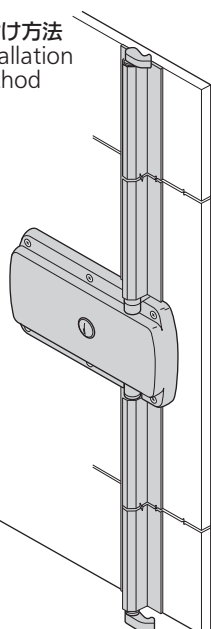
パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号 Product No.	RoHS 10	ジョイント Joint	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard コード Code
FA-815N-2-A		A	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,840	60784
FA-815N-2-B		B	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,680	60785
FA-815N-2-C		C	FA-1815-S-3	φ16丸棒 round rod	2,680	60786

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

取付け方法
Installation
method

仕様	●材 質：ハンドル／亜鉛合金 (ZDC) ボディ／アルミニウム合金 (ADC) カバー／AAS樹脂 裏カバー (オプション)／AAS樹脂
	●表面仕上：ハンドル／クロムめっき (MZCr) ボディ／ジルコニウム処理
	●標準色：ホワイトクリスタル ●付属品：キー2本・フック・キーパー (FA-1815-S)。392・393ページ参照。
用途	●特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。 ●安全押棒を使用するときは穴加工が必要です。詳細はFC-705、706を参照ください。 ●安全押棒 (FC-705・706) は別売です。1192ページ参照。 ●ご指定のカラーで製作します。 ●鍵番号指定などのキープランも設定できます。 ●パイプガイド (FA-815-G) とパイプエンド (FA-815-E) は別売です。395・394ページ参照。 ●FA-815 (旧タイプ) とは、ジョイント取付け方向が180°異なります。メンテナンス交換の際はジョイントの交換も必要です。 ●永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤 C-985 (1438ページ) を塗布してください。

取付け方法
Installation
method裏カバー使用・パイプガイド使用
Using rear cover and pipe guideアルミニウムパイプガイド (別売)
Aluminum pipe guide
(Optional)

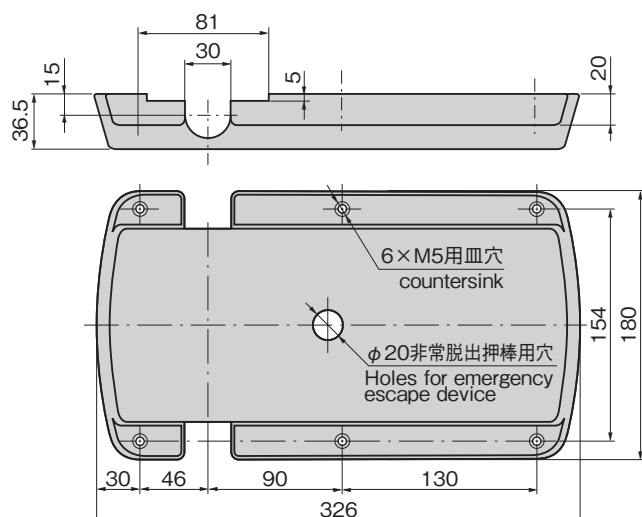
FA-815-G

ドライバン用裏カバー (別売)
Dry van rear cover (Optional)

FA-815-2-UC

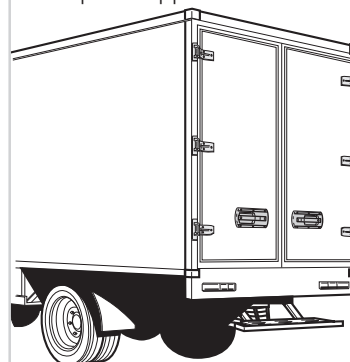
Speci- fications	●Material: Handle: Zinc alloy (ZDC)Body: Aluminum alloy (ADC) Cover: AAS resin Rear cover (optional): AAS resin
	●Finish: Handle: Chrome plating (MZCr) Body: Zirconium
	●Standard color: White crystal ●Accessories: Two keys, hook and keeper (FA-1815-S). See page 392・393.
Specifi- c-use	●Specially equipped vehicles, containers, dry vans, chill cars and cold storage vehicles
Remarks	●The handles and the pipes are not assembled. The pipes are optional. ●When using a safety pushrod, holes must be drilled. For details, see FC-705, 706. ●The safety pushrod (FC-705・706) is optional. See page 1192. ●The key number assignment for a specific purpose can be set. ●The pipe guide (FA-815-G) and pipe end (FA-815-E) are optional. See pages 395・394 for detail. ●The direction in which the joint is fitted differs 180° from the previous FA-815 type. When servicing and replacing the handle, the joint must also be replaced. ●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

〔FA-815-2-UC〕



使用例

Example of application



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
FA-815-2-UC		212	60615

●: RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp