



特徴 Feature


- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

仕様	● 材質: 鋳鉄 (FCD400)
● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)	
用途	● コンテナ車・冷凍冷蔵車・保冷車専用
納期	● 標準在庫品
備考	● ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。
● ガイドのインナーはポリエチレン製 (PE) のため常温でご使用ください。高温環境下での使用はお問合せください。(FA-810-1・2)	


Speci- fications	● Material: Ferrum casting iron (FCD400)
● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)	
Specific use	● Containers, chill and cold storage vehicles
Remarks	● The handle and the pipe are not assembled.
● The pipe is optional.	
● Interiors of guides are polyethylene (PE). Use at room temperature. Contact us if using the product in a high-temperature environment. (FA-810-1・2)	

ハンドル断面寸法
Handle cross
section dimensionガイド詳細
Guide specifications
FA-810-1/FA-810-2


FA-810-3

受け本体詳細
Catch body
specifications


FA-810-1




FA-810-2



FA-810-3



FA-810-1

使用例
Example of
application

FA-810-C-2




FA-810-C-4


ワンタッチのハンドル受けがあります。
One-touch lock handle catches is also available.

詳細は404~415ページをご参照ください。
See pages 404~415 for detail.

[FA-810-1]

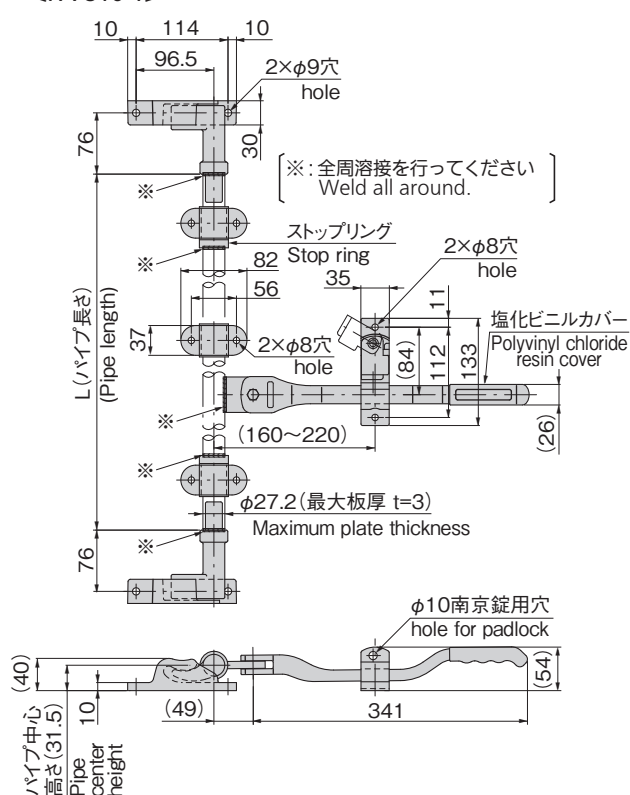

[FA-810-2・FA-810-3]

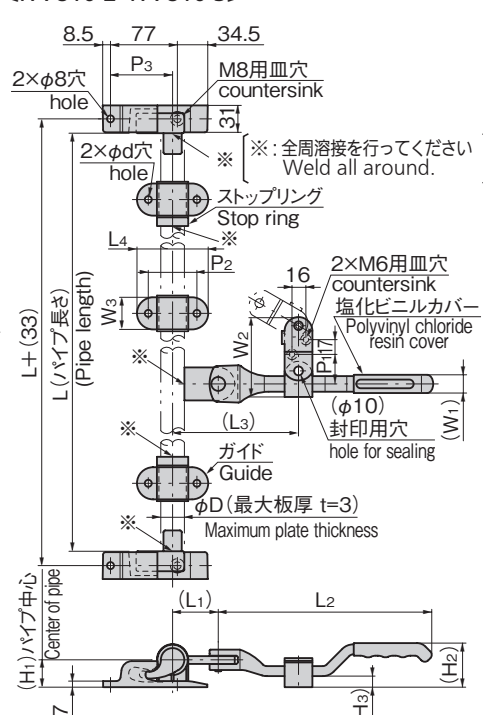

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用パイプ (最大板厚) Applicable pipe (Maximum plate thickness)	(L1)	L2	(L3)	L4	(L5)	(W1)	W2	W3	(W4)	(H1)	(H2)	(H3)	P1	P2	P3	φD	製品質量 (g) Mass	コード Code
FA-810-1	▲	φ27.2 (t=3)	図面参照 See the drawings				22.5	図面参照 See the drawings				14	図面参照 See the drawings						4,570	60078
FA-810-2	▲	φ27.2 (t=3)	53	246	125~155	82	18	21	92	37	11.5	31.5	51	13	34	56	71.5	27.2	2,900	60079
FA-810-3	●	φ21.7 (t=3)	38	207	120	77	16	19	105	35	8.5	24	37.5	8	44.5	49	68.5	21.7	1,900	60080

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp