

FA-820N-C-2

アルミニウム製

ワンタッチハンドルキャッチ

ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

FA-820N-C-2L-1-CV


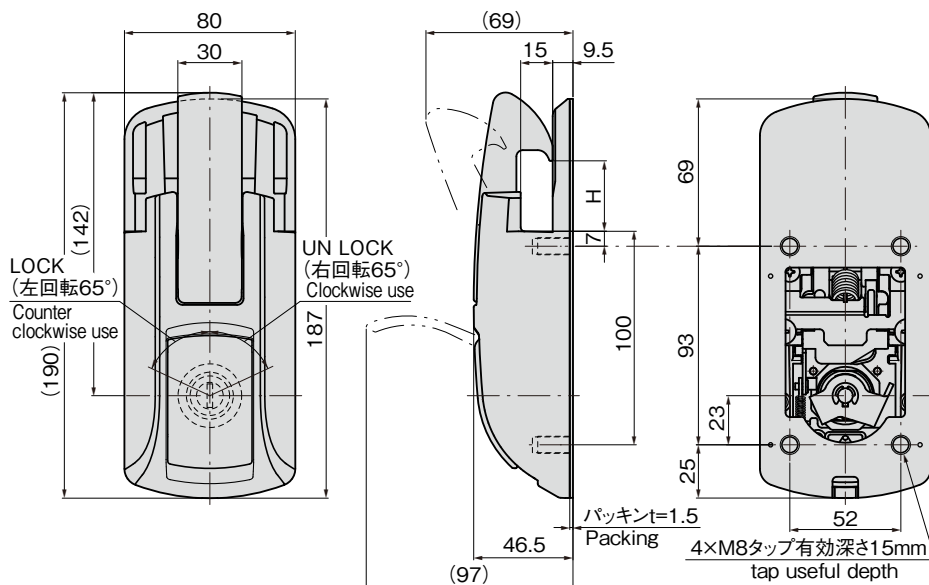
キーNo.TAV230
Key

特徴 Feature

- ハイセキュリティ錠前(TAV230)を標準装備し防犯性を向上しました。
- TAV230錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- シリンダーカバー付はさらに防塵性を強化
- シリンダーカバーは全開位置で保持します。(ディテント機構)
- 取付けねじが見えないスマートなデザイン
- Greater safety is provided by the high-security lock (TAV230).
- The TAV230 lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- The type with a cylinder cover has improved dustproof capability.
- The cylinder cover is held in place when fully opened (detent mechanism).
- The mounting screws are hidden from view, giving the lock a smart appearance.

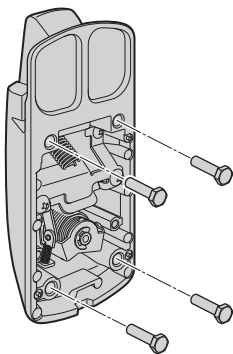
仕様	● 材 質: アルミニウム合金(ADC) ● 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック) ● 付 属 品: キー2本
用途	● 大型コンテナ、バン車のパイプハンドル用
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● 鍵違い・オートロック仕様も製作します。 ● 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Speci- fications	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Baked (silver metallic) ● Accessories: Two keys
Specific use	● Pipe handles for large containers and vans ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.







※本図はFA-820N-C-2□-1-CVを
基本に作図しています。

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	H	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-820N-C-2L-1-CV (TAV230)	●	鍵・カバー付き With lock and cover	33	740	60945
FA-820N-C-2L-1 (TAV230)	●	鍵付き With lock		735	60943
FA-820N-C-2L-2	●	鍵なし Without lock		570	60947
FA-820N-C-2M-1-CV (TAV230)	●	鍵・カバー付き With lock and cover	24	750	60950
FA-820N-C-2M-1 (TAV230)	●	鍵付き With lock		745	60948
FA-820N-C-2M-2	●	鍵なし Without lock		580	60952
FA-820N-C-2S-1-CV (TAV230)	●	鍵・カバー付き With lock and cover	19	750	60955
FA-820N-C-2S-1 (TAV230)	●	鍵付き With lock		745	60953
FA-820N-C-2S-2	●	鍵なし Without lock		580	60957

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

取付け方法
Installation method外観形状
Shape

[FA-820N-C-2□-1-CV] [FA-820N-C-2□-1] [FA-820N-C-2□-2]

鍵・カバー付き
With lock and cover鍵付き
With lock鍵なし
Without lock適用ハンドル断面寸法(最大)
Applicable handle cross
section dimension (max.)FA-820N-C-2S
推奨製品
Recommended
products
FA-810-3
FA-1810-3A
FA-1810-3B
FA-1811NFA-820N-C-2M
推奨製品
Recommended
products
FA-810-2
FA-1810-2A
FA-1810-2BFA-820N-C-2L
推奨製品
Recommended
products
FA-1825N-2A

※組合せによってハンドル及びキャッチにスペーサーを入れるなどの高さ調整が必要となりますので、ご注意ください。