


キャッチ厚み29mmの薄型タイプ
Slim-type 29-mm catch thickness



FA-813-C-L-1



キーNo.T0230
Key

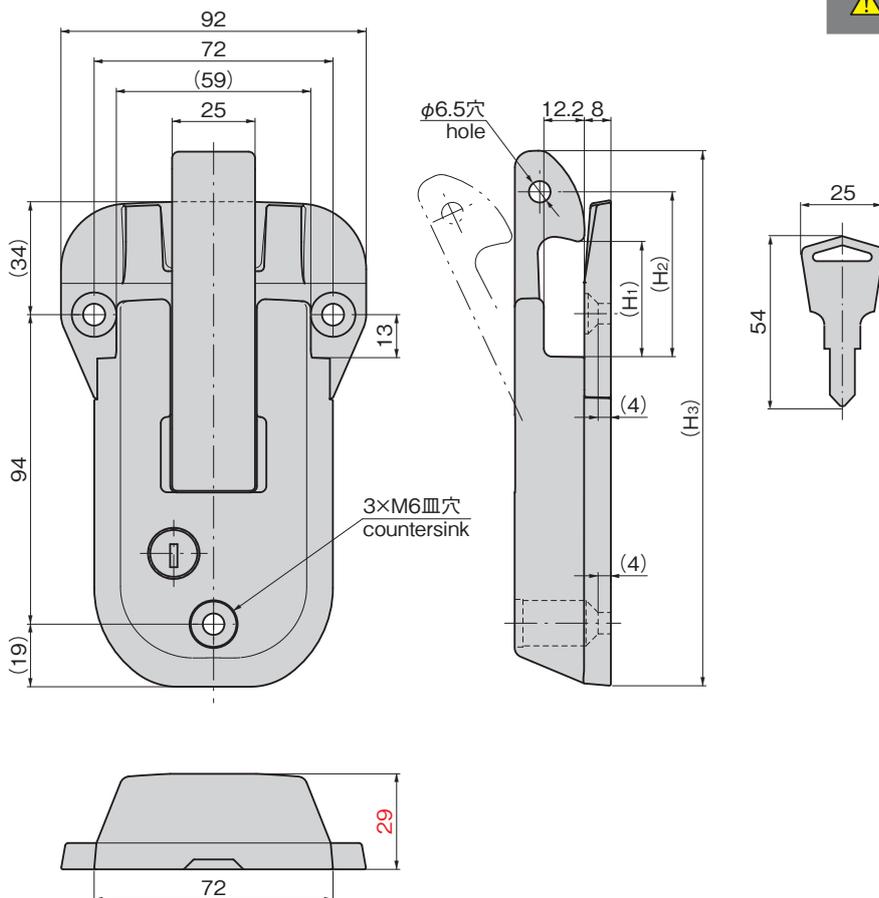

特徴 Feature

- キャッチ厚み29mmの薄型タイプ
- ハンドルキャッチFA-810-C-2と取付けに互換があります。
- カマ操作時の干渉音を、クッションを追加することにより軽減しています。
- Slim-type 29-mm catch thickness
- Interchangeable with FA-810-C-2 Handle Catch.
- Added cushioning reduces noise of sickle action.

仕様

- 材質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック)
- 鍵番号: T0230
- 付属品: キー2本、ねじ穴キャップ

用途

- 特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用

納期

- 標準在庫品

備考

- 特注で鍵違い仕様も製作します。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Specifications

- Material: Aluminum alloy(ADC)
- Finish: Baked finish (silver metallic)
- Key number: T0230
- Accessories: Two keys, screw hole caps


Specific use

- Pipe handle for specially equipped vehicles, containers and cold storage vehicles.

Remarks

- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

適用ハンドル断面寸法(最大)
Applicable handle cross section dimension (max.)

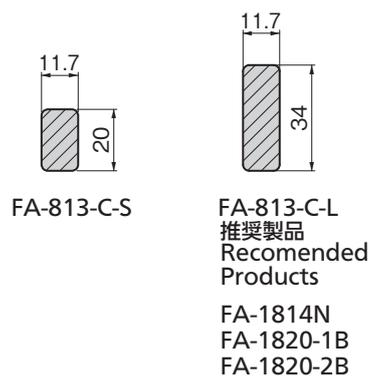

FA-813-C-S

FA-813-C-L
推奨製品
Recommended
Products
FA-1814N
FA-1820-1B
FA-1820-2B

※組合せによってハンドル及びキャッチにスペーサーを入れるなどの高さ調整が必要となりますので、ご注意ください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	(H ₁)	(H ₂)	(H ₃)	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-813-C-L-1	●	鍵付き With lock	35	50	163	362	60960
FA-813-C-L-2	●	鍵なし Without lock					
FA-813-C-S-1	●	鍵付き With lock	21	36	147	380	60962
FA-813-C-S-2	●	鍵なし Without lock					

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。