FA-810-C-4

ハンドル

ハンドル T型·丸型·

小型 ローラ-締り

フリーザー 密閉

(FA-810-C-4)

特装密閉 ハンドル ラッチ式

スナッチ

リフト アジャスト フック式

ポッフ (白販機)

クレモン

取 手 つまみ

多点締め・ 止め金・ロッド

ジョイント・ リンク・ワイヤ



使用例は408ページ参照 Refer to P.408 for the use example.




+-No.T0230 Key

特徴 Feature

- ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。
- 押ボタンを押すだけで開放します。
- 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。
- 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。
- 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
- Just give a touch on the handle, and then the door is locked.
- Press the push button to open the door.
- The lock can be released from the inside in an emergency.
- The lock device has a dustproof shutter and the key is reversible.
- Sealing can also be made by using the seal ring (optional).
- Can be installed to the conventional container handles (pipe handle) without difficulty.


商品番号 Product No.	RoHS	Н	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-810-C-4L	•	33	600	60340
FA-810-C-4M	•	23.5	600	60607
FA-810-C-4S	•	19.4	600	60341
FA-810-C-4V			10	60608
FA-810-C-R			4	60811


- ●: RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。





TAKIGEN


FA-810-C-4M











平面

スイング

平面

ハンドル

| 型

ハンドル

ロック

ハンドル

Τ型•丸型

ローラ

締り

フリーザー

密閉

特装密閉

ラッチ式

スナッチ

リフト アジャスト

フック式

ポッフ (白販機)

クレモン

取 手

つまみ

多点締め・

止め金・ロッド

ジョイント・

リンク・ワイヤ

# ワンタッチハンドルキャッチ ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES



材 晳: 什様

FA-810-C-4/アルミニウム合金(ADC) FA-810-C-4V/ポリエステル(ホワイト)

- 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)
- ●付属品: キー2本
- 用途 ●特装車・コンテナーなどのパイプハンドル用
- 納期 ●標準在庫品

●ハンドルを入れるだけで自動的に施錠す るタイプもあります。集配中でも荷物は安

全です。(自動施錠錠FA-810-C-4-オート) 永くご使用いただくために定期的に摺動 部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ) を塗布してください。

Material:

FA-810-C-4: Aluminum alloy (ADC) FA-810-C-4V: Polyester (White)

- Finish: Baked (silver metallic)
- Accessories: Two keys
- Pipe handle for specially equipped vehicles and containers

 The system which locks automatically by just inserting handle is also available. (Automatic lock FA-810-C-4-auto)

To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance

lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.


40 FA-810-C-4 M6トラスねじ (締付トルク 2.6N・m) Truss screw (Tighting torque) さ8掘込み depth 庫内部へ貫通 幅 6 ストローク(5) Penetrates Stroke inside the door (12)23 庫内部側 Door inner FA-810-C-4V ベルトを引くと開放します。 ※非常時以外は、ベルトに テンションを掛けないで ください。


Pull belt to release.

in an emargency

Do not apply tension to belt other than

取付け例 Example of installation 扉内側 Door inner ツメ付ナットM6 Wood nut (optional) 扉内側にボルトが突起しません。 The end of the bolt does not jot out.

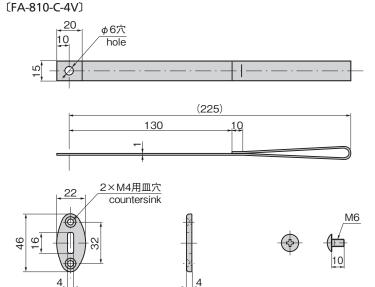



# 適用ハンドル断面寸法(最大) Applicable handle cross section dimension (max.)







FA-810-C-4L FA-810-C-4S FA-810-C-4M 推奨製品 推奨製品 推奨製品 Recommended Recommended Recommended products products products FA-810-2 FA-810-1 FA-1814N FA-1810-2A FA-1810-1A FA-1820-1B FA-1810-2B FA-1810-1B FA-1820-2B FA-1825N-1A

※組合せによってハンドル及びキャッチにスペーサーを入れるなどの高さ調整が必要となりますので、ご注意ください。

### ■潤滑剤のご案内

タキゲンパワーグリーンC-985(1438ページに掲載)

- ●摩擦トルクが減少し、機械寿命を延ばします。
- ●防錆・浸透・離型・固着防止・騒音防止・洗浄効果も抜群。
- ●ほとんどの合成ゴム・樹脂に対して影響がありません。

## ■Information on lubricants

TAKIGEN POWER GREEN C-985 (shown on page 1438)

- •Reduces friction torque, and prolongs machine life.
- Outstanding corrosion protection, permeation, separation, and locking prevention, noise prevention, and cleaning effect.
- •No effect on almost all rubbers and resins.