

ロック付密閉ハンドル


FA-1926
ステンレス製FA-926
鉄製ロック付密閉用ハンドル
LOCK HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

特徴 Feature

- 振動・衝撃などでは開かないロック機構付のハンドルです。
- φ6のカギピンが付属されています。首長南京錠(C-555)が併用できます。
- 堅牢構造
- The handle with the lock mechanism prevents the door from open even when vibrations or impact is applied to the door.
- The lock pin of φ6 is included. The head long padlock (C-555) can be used with the chain key.
- Strong and rigid structure.



FA-1926

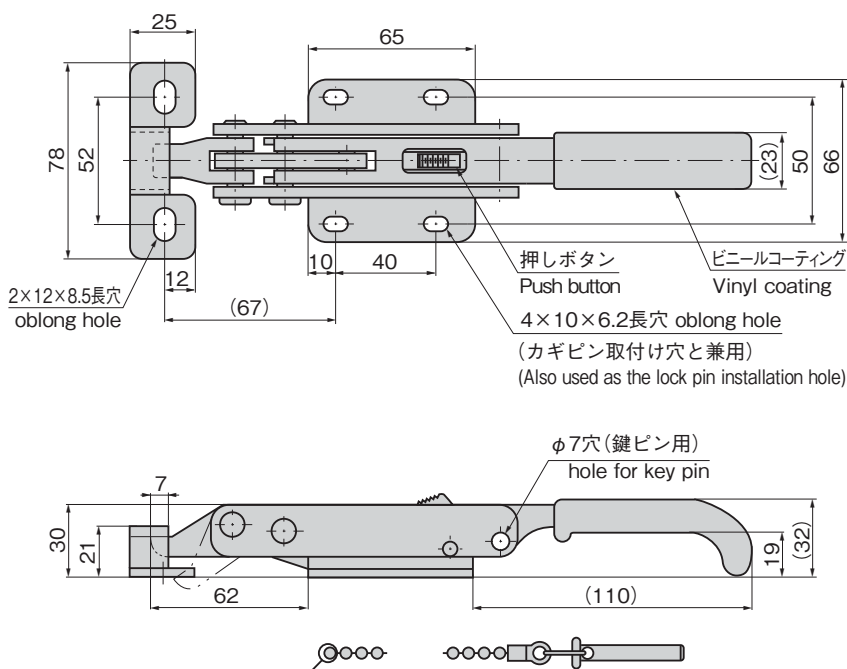


※カギピンは本体の下長穴に取付けてください。
※Install the lock pin into the oblong hole at the bottom of the main unit.

付属コーションシール
Included caution sticker

CAUTION!

車両走行中は、本体に
カギピンを差し込んで
下さい。



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-1926	●	780	60169
FA-926	●	770	60168

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

仕様	● 材 質: FA-1926/ステンレス鋼板(SUS304) FA-926/冷間圧延鋼板(SPCC)
	● 表面仕上: FA-1926/バレル研磨 FA-926/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
	● 付 属 品: 受座・カギピン
用途	● 冷凍冷蔵庫・特装車
納期	● 標準在庫品
動作	● ハンドルはボタンを押しながら引いてください。 ● ハンドルを引いた状態で扉を閉め、ハンドルを押込むとロックされます。



● 内部からの解錠はできません。ウォークインタイプには脱出装置付をお選びください。

Specifi- cations	● Material: FA-1926: Stainless steel (SUS304) FA-926: Cold rolled steel (SPCC)
	● Finish: FA-1926: Barrel polishing FA-926: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
	● Accessories : Catch and lock pin
Specific- use	● Chill and cold storage cars, specially equipped vehicles
Operation	● Pull the handle while pushing the button. ● Close the door while pulling the handle, and then push in the handle to lock it.



● **Cannot be unlocked from inside. Select the product with escape device for the walk-in type.**

使用例
Example of
application

