

A-878-1

アルミニウム製

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッドジョイント・
リンク・ワイヤ

HOOK HANDLES





A-878-1-A-R

A-878-1-D-R



A-878-1-C-R

ロッドジョイント部拡大
Rod joint section enlargedキーNo.1871
Key

〔A-878-1-A-R〕

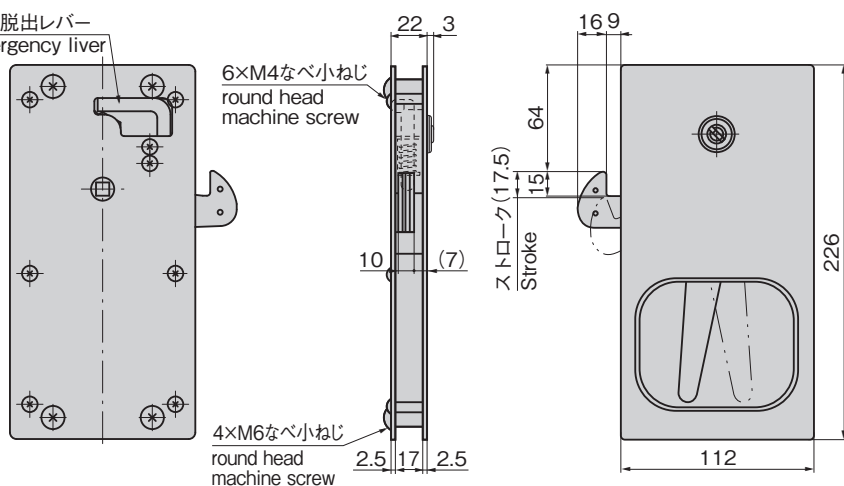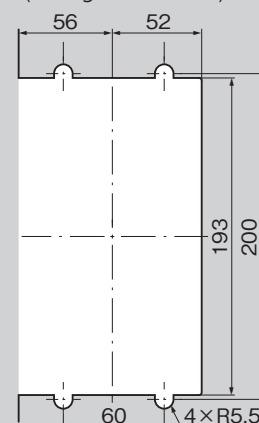非常脱出レバー
Emergency liverパネル穴明け寸法 (右開き用)
Panel drilling dimensions
(for right-hand use)

〔A-878-1-D-R〕

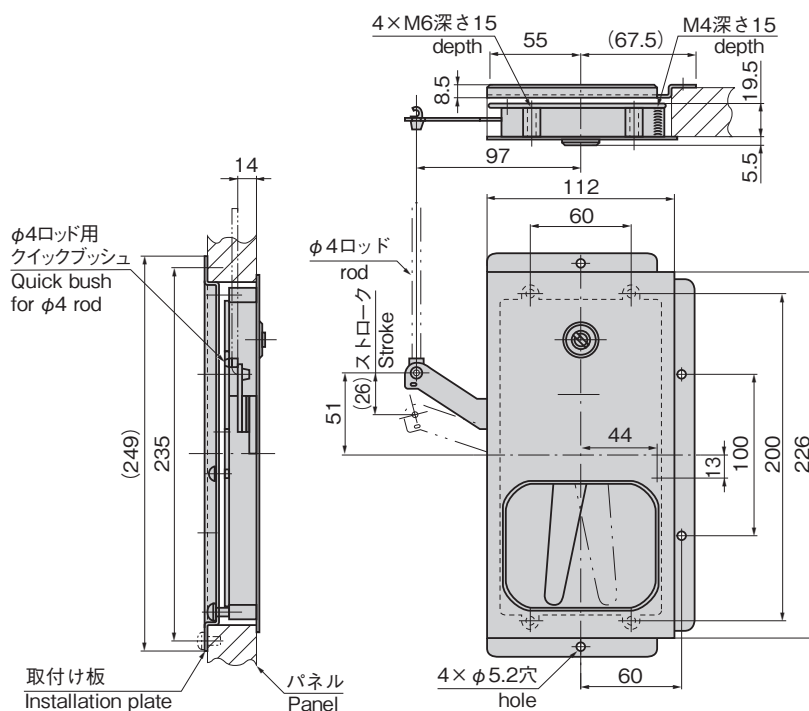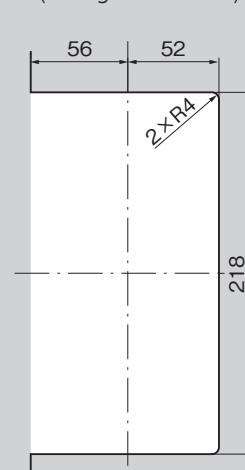パネル穴明け寸法 (右開き用)
Panel drilling dimensions
(for right-hand use)

大型引戸用 フラッシュハンドル

SLIDE DOOR FLUSH HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング平面
ハンドルL 型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

HOOK HANDLES

フック式

ポップ
(自販機)



クレモン

取手


つまみ

多点締め・
止め金・ロッグジョイント・
リンク・ワイヤ

[A-878-1-C-R]

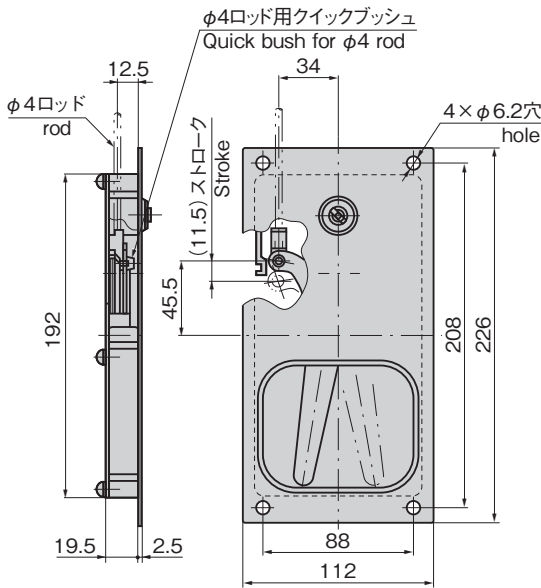

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

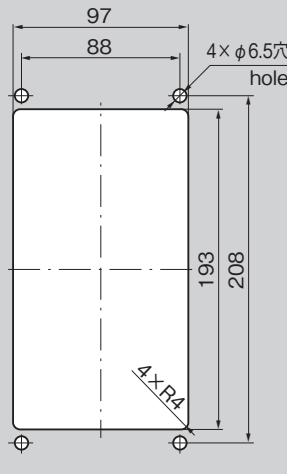

特徴 Feature

- スライド扉用のハンドルです。
- 錠錠タイプとロッド操作タイプがあります。
- 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
- 扉はワンタッチで開閉できます。
- 錠前は小型リバーシブルキーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The handle for the sliding door.
- The sickle lock type and the rod operation type are available.
- Flush type with very few projections can be used for the two sliding doors that pass each other.
- The door opened and closed by one touch.
- The lock has the compact reversible key.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use.)


仕様	● 材 質: アルミニウム合金(ADC) ● 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック) ● 鍵 番 号: 1871 ● 付 属 品: キー2本
用途	● 特装車・保冷車・ボトルカーなどの引戸用ハンドル
納期	● 標準在庫品
備考	● 扉を閉めるだけで自動的に施錠するオートロックタイプもあります。(A-878-1-Cのみ) ● インジケータータイプも製作します。(A-878-1Aのみ)



Speci- fications	● Material: Aluminum alloy (ADC) ● Finish: Baked (silver metallic) ● Key No. : 1871 ● Accessories: Two keys
Specific- use	● The sliding doors for specially equipped vehicles, cold storage cars, bottle cars, etc.
Remarks	● The auto-lock type that locks automatically when the door is closed is also available. (only A-878-1-C) ● To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.






取付け方法 Installation method

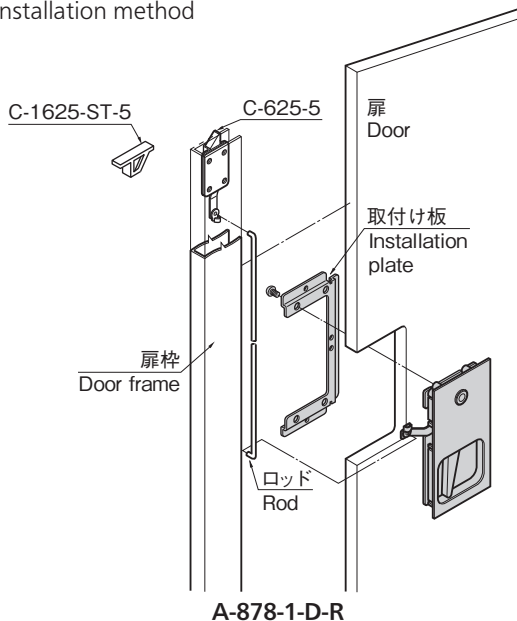

商品番号 ProductNo.	RoHS 10	備 考 Remarks	適用扉厚 Applicable door thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
A-878-1-A-L		左開き用 Left-hand use	17mm	1,020	01337
A-878-1-A-R		右開き用 Right-hand use			01225
A-878-1-C-L		左開き用 Left-hand use	任意 Optional	700	01421
A-878-1-C-R		右開き用 Right-hand use			01827
A-878-1-D-L		左開き用 Left-hand use	28mm以上 more	940	01338
A-878-1-D-R		右開き用 Right-hand use			01339

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

使用例 Example of application

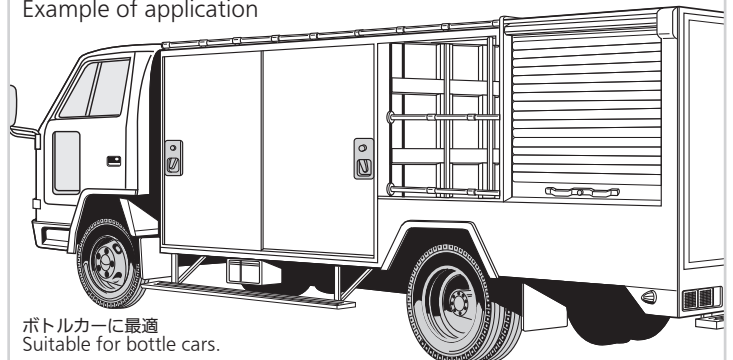

引戸用ストライカーもあります。454ページをご参照ください。
Striker for sliding door. See page 454.