取手・引手

A-1282 ステンレス製 / A-282 鉄製

RoHS 10 SUS ステンレス

大型埋込み取手
LARGE-SIZED EMBEDDED PULLS

A-1282-1

A-282-3

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1282)
- 鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。(A-282)
- 大型の扉に最適です。

- Corrosion-resistant stainless steel is used. (A-1282)
- The steel handle is coated with rubber, highly resistant for corrosion, and soft touch. (A-282)
- Suitable for large doors or cabinet.

仕様	●材　質:A-1282／ステンレス鋼板(SUS304) A-282・282N／冷間圧延鋼板(SPCC) ●表面仕上:A-1282／ヘアライン仕上 A-282／樹脂コーティング A-282N／ゴムコーティング ●標 準 色:ブラック(A-282・282N)
用途	●特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
納期	●標準在庫品

Specifications	●Material: A-1282: Stainless steel (SUS304) A-282・282N: Cold rolled steel (SPCC) ●Finish: A-1282: Hairline finish A-282: Resin coating A-282N: Rubber coating ●Standard color: Black (A-282・282N)
Specific-use	●Specially equipped vehicles, containers, vibration devices, large rear doors

使用例
Example of application

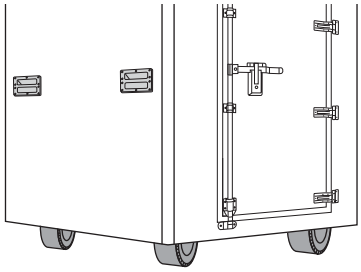

A-1282-1 / A-282N-1

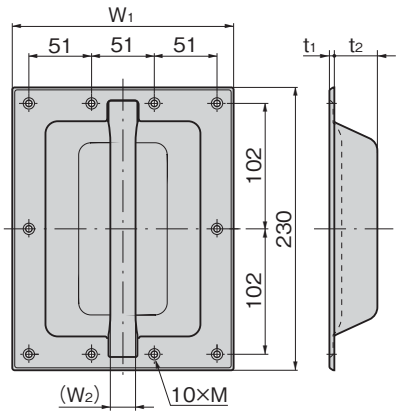

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

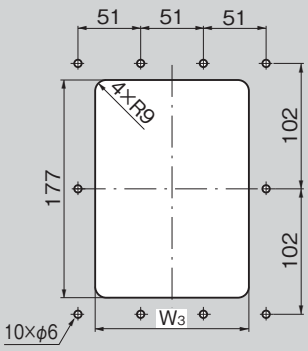

A-1282-2 / A-282-2

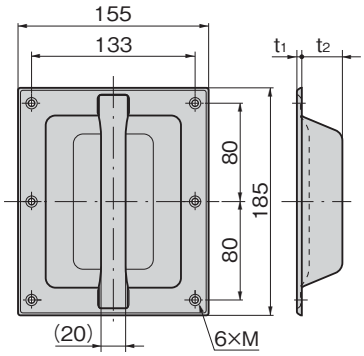

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



A-1282-3 / A-282-3



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



※ 本図はA-282に基づいています。 This drawings are based on A-282.

商品番号 Product No.	RoHS 10	M	W1	(W2)	W3	t1	t2	P1	P2	N	R	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1282-1	●	M5用皿穴 countersink	180	20	125	4	35					470	03190
A-282N-1	●	φ5-φ10段付穴 stepped hole	170	22	127	6	28					470	04562
A-1282-2	●	M5用皿穴 countersink				4	33					340	03255
A-282-2	●	φ5-φ10段付穴 stepped hole				6	26.5					300	03266
A-1282-3	●	M5用皿穴 countersink	135	20	93	4	30	115		4	7	240	03256
A-282-3	●	φ5-φ10段付穴 stepped hole	120	18	94	6	25	100	50	6	10	150	01942

●:RoHS10指令対応品　▲:RoHS10指令に対応可能です。