






A-561

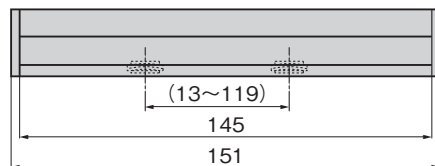


取付けナットの位置を調整できます。
The position of the installation nuts can be adjusted.



特徴 Feature

- アルミ製で軽量です。
- アルマイト処理を行なっていますので耐食性に優れています。
- 取付けナットの位置を調整できます。
- Lightweight aluminum alloy-made.
- Corrosion-resistant alumite treatment.
- The position of the installation nuts can be adjusted.

仕様	● 材質: 本体/アルミニウム合金押出材 (A6N01SS-T5) 樹脂キャップ/ポリアミド (PA) (ライトグレー)
	● 表面処理: 本体/アルマイト処理
用途	● 小型機器・小型扉
納期	● 標準在庫品
Specifications	● Material: Main body: Aluminum alloy extrusion (A6N01SS-T5) Resin caps/Polyamide (PA) (Light gray)
	● Finish: Main body/Alumite treatment.
Specific use	● Small-sized equipment and doors.



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-561	●	113.5	04225

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

PULLS

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ