



AP-269

プラスチック製



AP-269-1

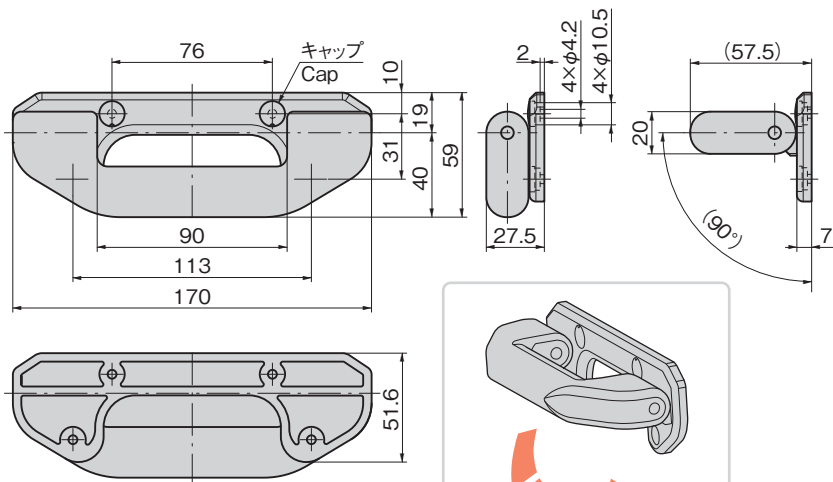

スプリングの力で
取手が自動的に収納されます
Pull automatically retracts
with force of spring.

取手・引手 スプリングダンパー付き取手 PULL WITH SPRING DAMPER

特徴 Feature

- スプリングの作動により、取手は閉じて突出しません。
- ダンパーにより取手はゆっくりと閉じます。
- 面付けタイプで簡単に取付けができます。
- 取付けねじを隠すキャップ付きです。

- Spring retracts pull so it doesn't jut out.
- Damper allows pull to retract gently.
- Surface-mounting type allows easy installation.
- Comes with caps to hide screws.

仕様 ● 材 質：ポリアミド (PA-GF50)
● 標準色：クリーム

用途 ● 医療機器・半導体製造装置

納期 ● 標準在庫品


備考 ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications ● Material: Polyamide (PA-GF50)
● Standard color: Cream

Specific-use ● Medical equipment, semiconductor manufacturing equipment

Remarks ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

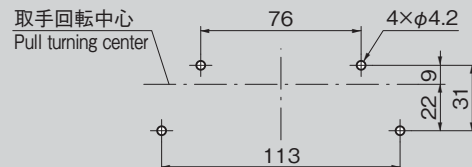

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
AP-269-1		175	04558

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)