


AC-1025-PT

ステンレス製



AC-1025-PT

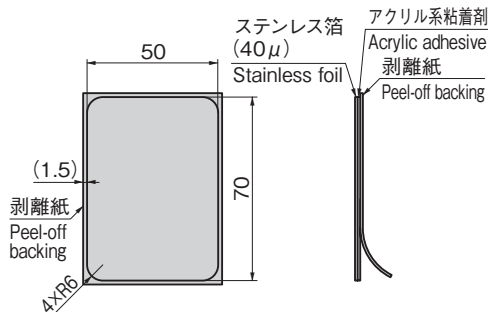

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
AC-1025-PT	●	04465

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。




AC-25-E-CP

AC-25-GU

パッキンのつぶし代が大きい場合、使用頻度が高い場合には樹脂キャップを併用してください。

Use together with a plastic cap when there is a seal with a high amount of compression or when there is a high frequency of usage.

使用例
Example of application

特徴 Feature

- 強力な粘着剤により容易に貼付けできます。
- 止め金、ロッドの接触面を保護します。
- Strong adhesive material provides easy application.
- Protects stopper plate and rod contact surfaces.

仕様	● 材 質: ステンレス箔(SUS) 合成樹脂系粘着剤付き
	● 粘 着 力: 13.7N/10mm
	● 伸 び: 10%
用途	● 引張強さ: 270N/10mm
	● 製品質量: 18.5g/10枚
	● 一袋10枚入り
納期	● 配電盤・分電盤・制御盤
備考	● 標準在庫品
備考	● 接着面のほこり、油分、水分などは良く拭きとってください。
	● シートを貼った後は、十分に圧着してください。
	● シートの端で手を切る恐れがありますので、十分ご注意ください。

Specifications	● Material: Stainless foil (SUS) with composite resin adhesive
	● Adhesion: 13.7N / 10mm
	● Elongation: 10%
	● Tensile strength: 270N / 10mm
	● Mass: 18.5g/10 sheets
Specific-use	● 10 sheets per pack
	● Power boards, distribution boards, control panels
Remarks	● Completely wipe away any dust, oil, or moisture from contact surface.
	● Press sheet sufficiently after applying.
	● Caution: Be careful not to cut hands on edges of sheet.