(表側)

Front

AC-1025-T

(裏側)

Rear

取付け方法 Installation method C-168 AC-1025-T <u>A-100-3</u> Q. A-100-1



- ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハ ンドル施錠時でも内部より開扉できます。
- If the free joint is used in combination with the handle and the latch in the joint section, the door can be opened from the inside even when the handle is locked.

什様

材 質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)

用途

- ●特装車ハンドル(A-100、A-103)などと 組合せてご使用ください。
- ●標準在庫品

- Material: Cast stainless steel (SUS304) Use in combination with the handle of the
- specially equipped vehicle (A-100, A-103).

平 面 スイング

平面 ハンドル

| 型 ハンドル

ロック ハンドル


T型·丸型· 小型

ローラー 締り

フリーザー 密 閉

特装密閉 ハンドル

ラッチ式

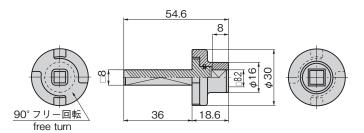

商品番号	RoHS	製品質量(g)	コード
Product No.	10	Mass	Code
AC-1025-T	•	70	21437

- ●: RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。