


B-1225

ステンレス製



B-1225

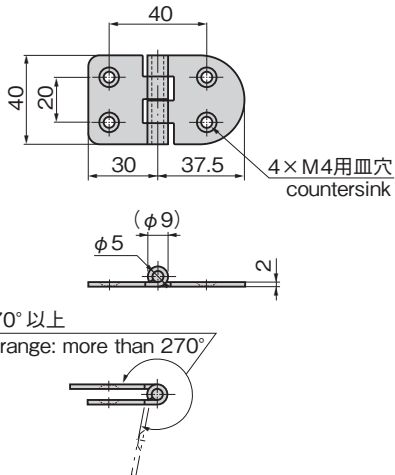

作動範囲270°以上
Movement range: more than 270°



平蝶番
マリンヒンジ
MARINE HINGES

特徴 Feature

- 耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
- 取付けはステンレスマリンヒンジB-1227・B-1228または、プラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。
- Stainless steel hinge (SUS316) of excellent corrosion resistance.
- Installation is compatible with the stainless marine hinge B-1227/1228 or plastic marine hinge BP-19-1-2.

仕様

- 材 質：羽根/ステンレス鋼板(SUS316)
軸/ステンレス鋼棒(SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨

用途

- 船舶・車両・通信機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 穴なしも製作します。

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考値(2個使用) Reference values (Using 2 pieces)		製品質量(g) Mass	コード Code
		扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量(kg) Door mass		
B-1225	●	600×300	10	49	11509

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

Speci- fications

- Material: Wing: Stainless steel plate (SUS316)
Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Barrel polishing

Specifi- cation

- Ships, vehicles, communication or measuring equipment

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

BUTT HINGES