

裏蝶番

B-270

アルミニウム製



サーバーラック用ヒンジ

SERVER RACK HINGES

特徴 Feature

- 扉を簡単に取外することができます。
- パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。
- 左右兼用型(本図・写真共右型です。左型は左右組換え固定ねじを外し組換えてご使用ください。)
- Allows easy removal of doors.
- Panel installation dimensions are symmetrical with same dimensions for both left and right opening, allowing easy design work.
- For both left-hand and right-hand use. (Both diagram and photo show right-hand arrangement. For left-hand use, remove the left-right arrangement screw and rearrange.)

仕様

- 材質：
本体/アルミニウム合金(ADC)、
ポリアミド(PA6-GF20)
軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
- 表面仕上：
本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
軸/エポキシ系樹脂焼付塗装(ブラック)
- 適用板厚：1.0mm

用途

- サーバーラック

納期

- 標準在庫品

Speci-
fications



- Material:
Main body: Aluminum alloy (ADC),
Polyamide (PA6-GF20)
Shaft: Stainless steel bar (SUS303)
- Finish:
Main body: Acrylic resin baked (Black)
Shaft: Epoxy resin baked (Black)
- Applicable panel thickness: 1.0mm

Specific use

- Server rack



B-270

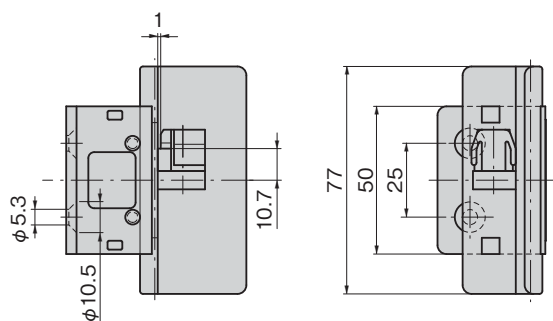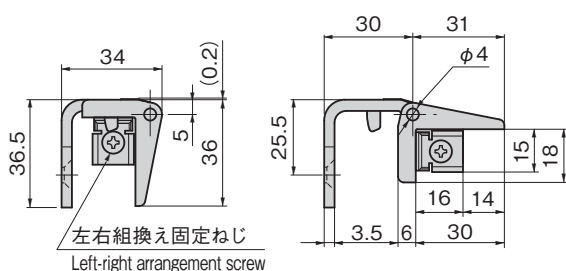


参考動画




取付け状態参考図

Example of installation




扉160°開閉状態参考図

Example of opening and closing (Door 160°)

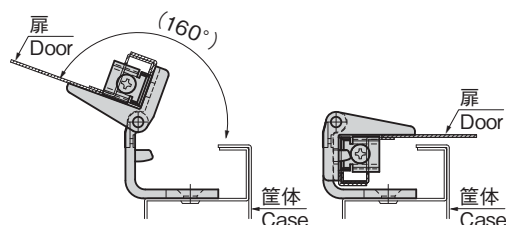

ヒンジ側扉加工図

Door of hinge side processing

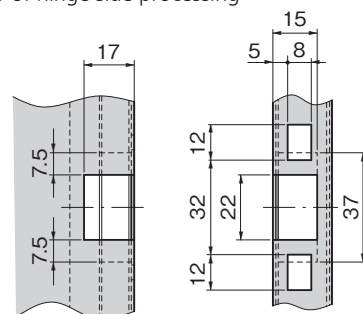

A部


B部

本図は右開き用

Diagram shows right-opening.

取付け例

Example of installation

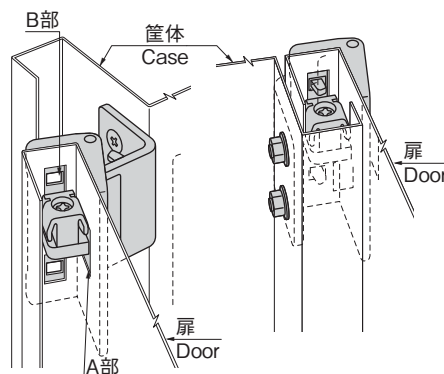

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-270	●	92	13307

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。