長蝶番

平蝶番

裏蝶番 抜差し

フリーザー

特装車 蝶番 クリーン ヒンジ

特殊

蝶番

トルク

ヒンジ ステー その他の B製品

裏蝶番

特徴 Feature

- 折曲げて使用できます。
- Can be bent and used.

仕 様


材 質: ステンレス鋼板(SUS304) (B-1061) ●表面仕上:生地 ●材 質:熱間圧延鋼板(SPHC) ●表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)

用途 ●配分電盤・制御盤・工作機械


納期 ●標準在庫品 備考 ●E形止め輪は

●E形止め輪は付属されておりません。 B-1024(750ページ)をご参照ください。

Specificat	
(B-1061)	Material: Stainless steel plate (SUS304) Finish: Plain
	Material: Hot rolled steel plate (SPHC)
(B-61)	Finish: Zinc plating chromate treatment
	(MFZn-C)
Specific-	 Distribution and control boards and machine
use	tools
Remarks	• E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 750.

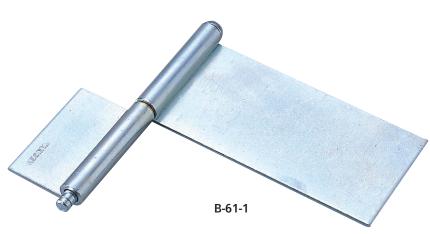

197 152 45 ొ **Ι** φ9 E形止め輪(B-1024-8)用溝(呼び8) Groove for E-shaped retaining ring (nominal 8) (ϕD)

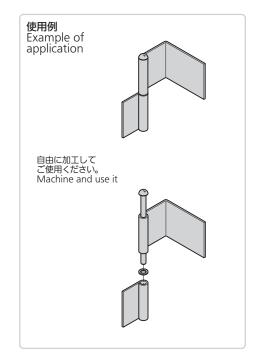

商品番号 Product No.			RoHS 10		La	Lз	t		(φD)		縦2ヶ使用時 参考扉質量(kg)	製品質量(g) Mass		コード Code	
SUS	SPHC	SUS	SPHC	Li	L2	L3	SUS	SPHC	SUS	SPHC	Door mass when using two pcs vertically (reference)	SUS	SPHC	SUS	SPHC
B-1061-1	B-61-1	•	•	75	152	162	3	3.2	15.5	15.9	50	549	535	12838	10155
B-1061-2	B-61-2	•	•	50	102	112	3	3.2	15.5	15.9	35	447	360	12839	10156
B-1061-3	B-61-3	•	•	35	72	82	3	3.2	15.5	15.9	25	384	255	12840	10157

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。