

B-1065
ステンレス製

B-65
鉄製



重量用抜差し蝶番
SLIP-JOINT HINGES FOR HEAVY-DUTY USE

蝶番・ステー・周辺機器



特徴 Feature

- [B-1065]
 - ステンレス製で耐食性に優れています。
 - 右型・左型(本図は右型です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Right or left type. (drawings show the right type)
- [B-65]
 - 重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
 - 右型・左型(本図は右型です。)
- Size from heavy to small can be selected according to your application.
- Right or left type. (drawings show the right type)


仕様	● 材質: ステンレス(SUS304) ● 表面仕上: 鏡面/バフ研磨
用途	● 船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
納期	● 標準在庫品

仕様	● 材質: B-65-0・1/熱間圧延鋼板(SPHC) B-65-2~4/冷間圧延鋼板(SPCC) ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途	● 配分電盤・工作機械・車両
納期	● 標準在庫品


Specifications	● Material: Stainless (SUS304) ● Finish: Mirror surface buffing
Specific-use	● Ships, vehicles, kitchen and outdoor equipment

Specifications	● Material: B-65-0/1: Hot rolled steel plate (SPHC) B-65-2 to 4: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● Distribution boards, machine tools and vehicles

[穴あき B-1065-10~14] with hole

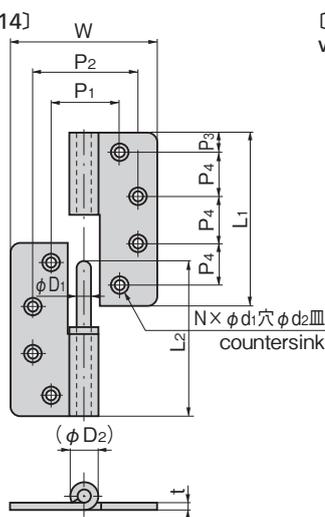

[穴なし B-1065-0~4・B-65-0~4] without hole

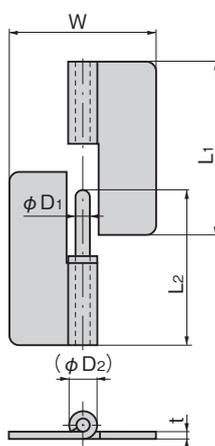

[穴あき with hole]

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	W	t	P1	P2	P3	P4	φD1	φD2	d1	d2	N	縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1065-10-L	●	左型 Left type	125	115	100	4	44.5	74.5	17.5	30	9	17.5	6.4	12.8	8	60	531	13035
B-1065-10-R	●	右型 Right type																13036
B-1065-11-L	●	左型 Left type	100	90	82	4	40	60	11	26	8	16.5	5.3	10.6	8	50	347	13037
B-1065-11-R	●	右型 Right type																13038
B-1065-12-L	●	左型 Left type	75	70	70	3	40	50	10.5	27	6	12.5	5.3	10.6	6	30	165	13039
B-1065-12-R	●	右型 Right type																13040
B-1065-13-L	●	左型 Left type	65	60	50	2.5	30	36	10.5	22	5	10.5	4.3	8.6	6	20	89	13041
B-1065-13-R	●	右型 Right type																13042
B-1065-14-L	●	左型 Left type	50	45	40	2.5	26	/	10	30	5	10.5	4.3	8.6	4	15	60	13043
B-1065-14-R	●	右型 Right type																13044

[穴なし without hole]

商品番号 Product No.		RoHS 10	備考 Remarks	L1	L2	W	t		φD1	φD2	縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass		コード Code		
ステンレス SUS	鉄 Iron	ステン SUS	鉄 Iron				ステン SUS	鉄 Iron	ステン SUS	鉄 Iron		ステン SUS	鉄 Iron	ステン SUS	鉄 Iron	
B-1065-0-L	B-65-0-L	●	● 左型 Left type	125	115	100	4	4.5	9	17.5	18.5	60	531	600	10669	10162
B-1065-0-R	B-65-0-R	●	● 右型 Right type												10670	10163
B-1065-1-L	B-65-1-L	●	● 左型 Left type	100	90	82	4	4	8	16.5	16.5	50	347	355	10671	10164
B-1065-1-R	B-65-1-R	●	● 右型 Right type												10672	10165
B-1065-2-L	B-65-2-L	●	● 左型 Left type	75	70	70	3	3.2	6	12.5	13	30	165	180	10673	10166
B-1065-2-R	B-65-2-R	●	● 右型 Right type												10674	10167
B-1065-3-L	B-65-3-L	●	● 左型 Left type	65	60	50	2.5	2.6	5	10.5	11	20	89	95	10675	10168
B-1065-3-R	B-65-3-R	●	● 右型 Right type												10676	10169
B-1065-4-L	B-65-4-L	●	● 左型 Left type	50	45	40	2.5	2.6	5	10.5	11	15	60	62	10677	10170
B-1065-4-R	B-65-4-R	●	● 右型 Right type												10678	10171

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

長蝶番
平蝶番
裏蝶番
抜差し蝶番
フリーザーヒンジ
特装車蝶番
クリーンヒンジ
特殊蝶番
トルクヒンジ
ステー
その他のB製品

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp