

亜鉛合金製

抜差し蝶番



サーバーラックヒンジ



HINGES FOR SERVER RACK

特徴 Feature

- 取付けビスが隠れ、防犯性に優れています。
 - 摺動部は耐摩耗性に優れています。(軸部に銅管を圧入、ワッシャー付き)
 - 左右兼用型
-
- Concealment of the fitting screws provides excellent security.
 - Moving parts have excellent anti-friction properties.
(Copper pipe pressed into the shaft, with washer)
 - Combined left/right model

仕様	● 材 質 : 本体／亜鉛合金 (ZDC) 軸部／軟鋼線材 (SWRM) ● 表面仕上 : 本体／クロムめっき (MZCr) 軸部／ニッケルめっき (MFNi)
用途	● サーバーラック・通信機器
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
備考	● ヒンジ表側からの取付けビスはM5サッシ用皿小ねじ (D=8) を使用してください。 (本品にはねじは付属していません。)
Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Shaft: Mild steel wire (SWRM) ● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Shaft: Nickel plating (MFNi)
Specific use	● Server rack, information equipment
Remarks	● Use small flat-headed sash screws M5 (D=8) to attach the hinges. (This item does not come with screws provided.)

B-141-1

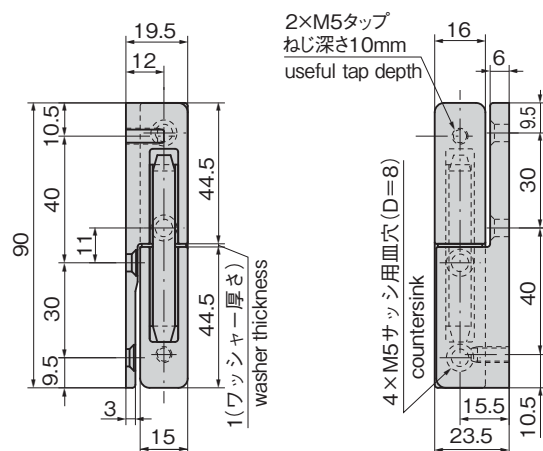


商品番号 Product No.	RoHS 10 	製品質量(g) Mass	コード Code
B-141-1		160	13006

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

取付け方法

Installation method

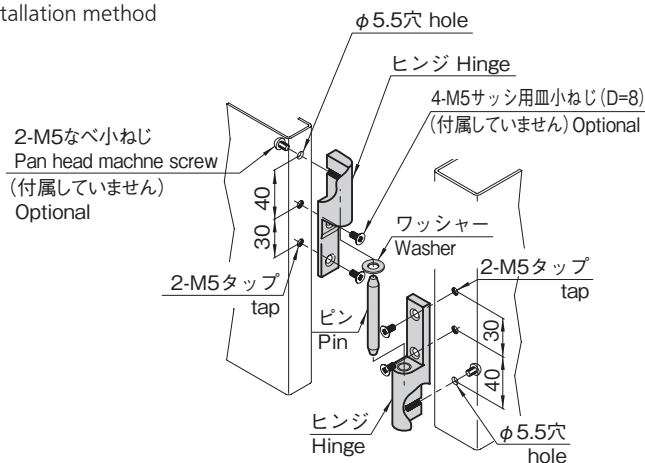

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

SLIP-JOINT HINGES

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

その他の
B製品