

B-1249

ステンレス製



トルクヒンジ 屋外用 フラットトルクヒンジ

OUTDOOR FLAT TORQUE HINGES

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特装車
蝶番

クリーン
ヒンジ

特殊
蝶番

TORQUE HINGES

トルク
ヒンジ


ステー

その他の
B製品

250116a



B-1249-1

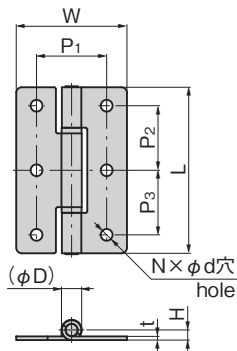

特徴 Feature

- 任意の角度で扉や蓋を保持します。
- 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
- 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発生しません。
- 初期設定トルクが長年保持できます。
- ステンレスにパッシブ処理を施し、屋外でできるようにしました。
- B-1078-12、-13、-15、B-1209-1、-2、-3と取付けに互換性があります。
- Retains door and lid at preferred angle.
- Flat hinge with smooth, protrusionless design.
- Employs resin friction not producing metal shavings or noise.
- Retains initial setting torque for many years.
- Passivated stainless steel, can now be used outdoors.
- Interchangeable with B-1078-12, -13, -15, B-1209-1, -2, -3.

仕様

- 材質：
羽根／冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
軸／ステンレス鋼棒(SUS304)
プラグ／ポリアセタル耐候性仕様(POM)
- 表面仕上：光沢パレル研磨、パッシブ処理

用途

- 耐久試験：2万回以上(定格トルクにて)
- 使用温度範囲：0～+40℃
- 事務機器・屋外用機器

備考

- トルクを下げた特注品も製作します。
- 製作トルク範囲
B-1249-1：35～196cN・m
B-1249-2：24.5～98cN・m
B-1249-3：10～49cN・m



- 取付けは軸を水平・垂直状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
- 垂直状態の取付け詳細についてはお問合せください。
- 一つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
- 潤滑油などはご使用にならないでください。
- 防水仕様ではありません。屋根のある環境にてご使用ください。
- 設置環境や年数によって錆が発生する場合があります。耐食性を保証するものではありません。

Specifications

- Material:
Leaves: Cold rolled stainless steel sheet (SUS304)
Shaft: Stainless steel rod (SUS304)
Plug: Polyacetal weather-resistant specification (POM)
- Finish: Gloss barrel polishing, passivation
- Durability testing: Over 20,000 uses (at rated torque)
- Operating temperature range: 0 to +40°C

Specific use Remarks



- Office equipment, outdoor equipment
- Shaft must be horizontal or vertical to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Do not use more than three per cover.
- Do not lubricate.
- Not waterproof design. Use in a roof-covered environment.
- Rust may appear depending on where installed or on passage of time, and product does not guarantee prevention of corrosion.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	H	t	P ₁	P ₂	P ₃	(φD)	φd	N	定格負荷トルク cN・m Rated load torque	垂直2ヶ使用 参考質量(kg) Door mass for vertical two-position	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1249-1	●	90	60	5.5	2	38	35	35	11	6.4	6	196±30%	8	116	13581
B-1249-2	●	65	50	4	1.5	30	23	23	8	4.3	6	98±20%	6	50	13582
B-1249-3	●	50	35	3.5	1.5	22	34	34	7	4.3	4	49±20%	3	28	13583

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。