

B-1238

ステンレス製







裏蝶番トルクヒンジ

CONCEALED TORQUE HINGES



B-1238-2

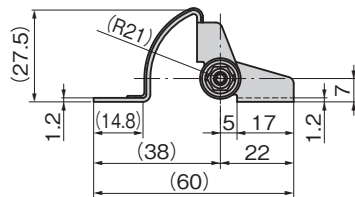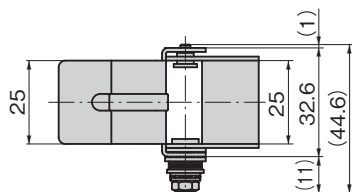

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1238-2	●	36	13279

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 任意の角度で扉や蓋を保持します。
- 扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
- 調整ナットでトルク値を変更できます。
- Retains door and lid at preferred angle.
- Concealed-type hinge not visible on door surface.
- Change torque value with adjustment nut.

仕様

- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 定格負荷トルク値 9.8~34.3cN・m
- 初期設定トルク 9.8~19.6cN・m
- 使用温度範囲 0~+40℃

納期

- 標準在庫品

備考

- 取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
- 一つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
- 水・油などが付着しないようご注意ください。
- 溶接取付け時、トルク発生部、軸受部は250℃以下としてください。
- 推奨取付け方法: スポット溶接。

Specifications

- Material: Stainless steel sheet (SUS304)
- Finish: Gloss barrel-polishing
- Rated load torque value 9.8 to 34.3cN・m
- Initialized torque value 9.8 to 19.6cN・m
- Ambient temperature range: 0°C to +40°C

Remarks

- Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Do not use more than three per cover.
- Be sure to avoid exposure to water, oil, etc.
- When welding parts generating torque and bearings, weld at 250°C or lower.
- Recommended installation: Spot welding.

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

250116a

TAKIGEN
総合 27

881