

B-489-A・B・C

ステンレス製

B-489・B-499用ブラケット
BRACKETS FOR B-489,B-499

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Smooth operation with resin washer.

仕様	● 材 質: ブラケット・ボルト/ステンレス鋼(SUS304) 樹脂ワッシャー/ポリアセタール(POM)
	● 表面仕上: バレル研磨 ● 付属品: ナット・ワッシャー
備考	● B-499-1は樹脂ワッシャーなしでご使用ください。

Specifications	● Material: Bracket・bolt: Stainless steel (SUS304) Resin washer: Polyacetal (POM)
	● Finish: Barrel polishing ● Accessories: Nuts, washers
Remarks	● Do not use resin washer for B-499-1.



B-489-A-1




B-489-B-1

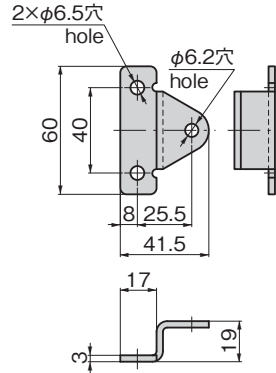


B-489-C-1



[B-489-A-1]




[B-489-B-1]




[B-489-C-1]

B-489-□-1共通ボルト
B-489-□-1 Shared bolt



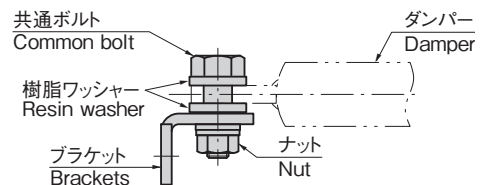
[B-489-A-2]



[B-489-B-2]



[B-489-C-2]

B-489-□-2共通ボルト
B-489-□-2 Shared bolt取付け方法
Installation method

樹脂ワッシャーでダンパーを挟み、図のように取付けてください。振動機器などで緩みが懸念される場合は、共通ボルトとナットの締結に「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。塗布する際にはダンパーへ緩み防止剤が付かないようご注意ください。
※ B-499-1は樹脂ワッシャーなしでご使用ください。また Cタイプはご使用いただけません。

Install so that the damper is between the resin washers as shown.

If loosening such as by vibrating equipment is a concern, thread-locking fluid is recommended when joining the nut to the shared bolt. Avoid getting thread-locking fluid on the damper.

* Use B-499-1 without resin washers. C type cannot be used.

商品番号 Product No.	RoHS 10+	適用ダンパー Applicable damper	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-489-A-1	●	B-489-1-1~1-5/B-489-S-1~S-5/ B-499-1~3	50.9	13559
B-489-B-1	●	B-489-1-1~1-5/B-489-S-1~S-5/ B-499-1~3	61	13561
B-489-C-1	●	B-489-1-1~1-5/B-489-S-1~S-5/ B-499-2/B-499-3	56.3	13563
B-489-A-2	●	B-489-2/B-489-3/B-489-4	24.5	13560
B-489-B-2	●	B-489-2/B-489-3/B-489-4	31	13562
B-489-C-2	●	B-489-2/B-489-3/B-489-4	26.4	13564

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp