

B-1025
ステンレス製

B-25
鉄製

ストップステー



扉用大型ステー
LARGE-SIZED STAYS FOR DOORS

B

蝶番・ステー・周辺機器

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特装車
蝶番

クリーン
ヒンジ

特殊
蝶番


トルク
ヒンジ

STAYS

ステー
その他の
B製品




[B-1025-1]
B-25-1

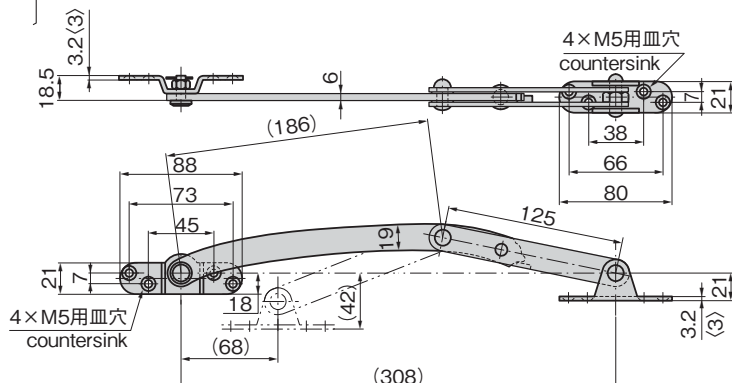


< >内寸法はステンレス製
Dimensioning in angle brackets are for stainless steel.

[B-1025-2]
B-25-2

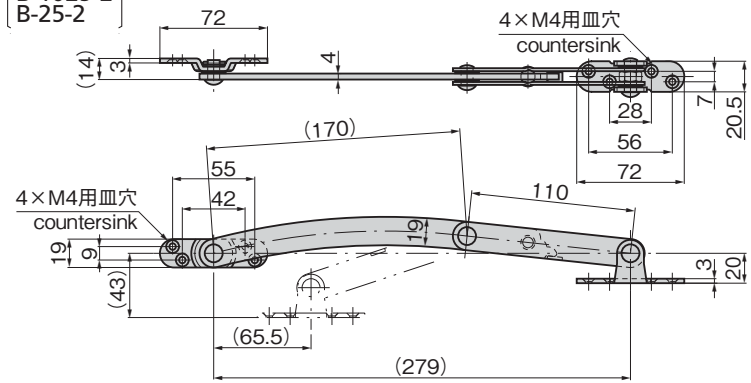

[B-25-3]

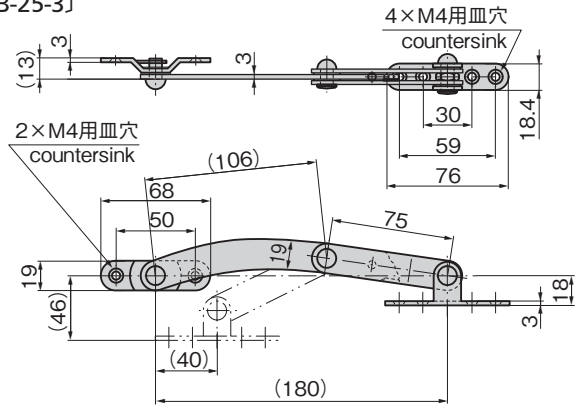

・本図は右仕様でセットした図を示す。
取付け金具を逆にセットすることにより左仕様となります。
・Shows diagram for right type specification.
For left type specification, mount installation fittings in reverse.

特徴 Feature

- 左右兼用型(本図は右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。使用例参照)
- For both left type and right type (drawings and photo show the right type. For the left type, set the installing fittings reverse. See example of application).

[B-1025]

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上: バレル研磨

[B-25]

- 仕様
- 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
 - 表面仕上: クロムめっき(MFCr)
 - 扉用
- 用途
- 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- 摺動部には潤滑剤をご使用ください。
 - 天蓋用には適していません。
 - 割りピンは組替えを考慮した状態で、飛び出している場合があります。怪我の無いよう十分にご注意ください。

[B-1025]

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing


[B-25]

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Chrome plating (MFCr)
 - Used for doors


- Specific-use
- Distribution boards, measuring and communication equipment, cubicles, structures

- Remarks
- Use lubricant for sliding parts.
 - Not suitable for canopies.
 - Cotter pin is designed for easy recombination, and may protrude. Be careful to avoid injury.

使用例 Example of application

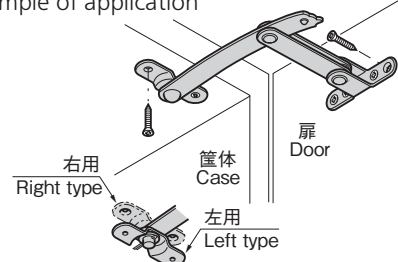

参考作動例[B-25-3] Example of operation (Reference)

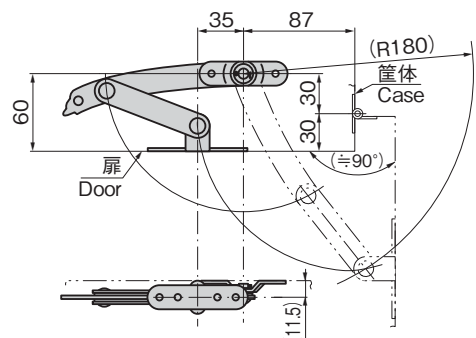

支点の位置により、開角度が変わります。
Opening angle changes with the position of supporting point.

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1025-1	●	SUS	1,470	500	12806
B-1025-2	●		980	340	13072
B-25-1	●	SPCC	1,470	500	10079
B-25-2	●		980	340	10080
B-25-3	●		490	215	10081

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27
909