

B-1020-B

ステンレス製

B-20-B

鐵製



オートストッパー付天蓋用ステー

STAYS WITH AUTO STOPPERS FOR CANOPIES

特徴 Feature

- スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。
- スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)

- Thanks to slide stopper mechanism, the door is held in the open position positively
- Automatically locked due to spring and door can be closed by releasing the stopper
- The right or left type (drawings and photo show the right type)

仕様

- 材 質：B-1020-B/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
B-20-B/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上：B-1020-B/バレル研磨
B-1020-B/クロムめっき (MFCr)
- 許容荷重：196N

用途

- 天蓋用

納期

- 標準在庫品

備考

- 従来品B-20は中止品になりました。

- Material: B-1020: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
B-20: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish : B-1020-B: Barrel polishing
B-20-B: Chrome plating (MFCr)
- Allowable load: 196N

Specific use


- For canopies

Remarks


- B-20 is no longer manufactured.



B-1020-B-1-R

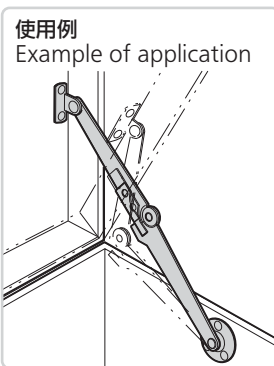

使用例
Example of application

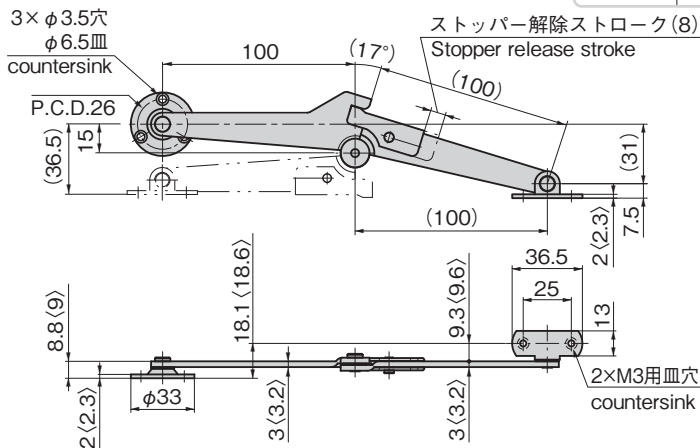


〈 〉内は鉄製
Dimensioning in
angle brackets
are for spcc.

商品番号 Product No.		RoHS 10		備 考 Remarks	製品質量(g) Mass		コード* Code	
SUS	SPCC	SUS	SPCC		SUS	SPCC	SUS	SPCC
B-1020-B-1-L	B-20-B-1-L	●	●	左用 Left type	122	133	11637	12749
B-1020-B-1-R	B-20-B-1-R	●	●	右用 Right type			11638	12750

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

参考作動例

Example of operation

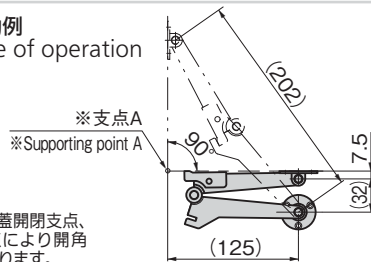

※支点A 蓋開閉支点、この支点により開角度が変わります。
※Supporting point A: Cover opening/closing supporting point: With this point, opening angle changes.